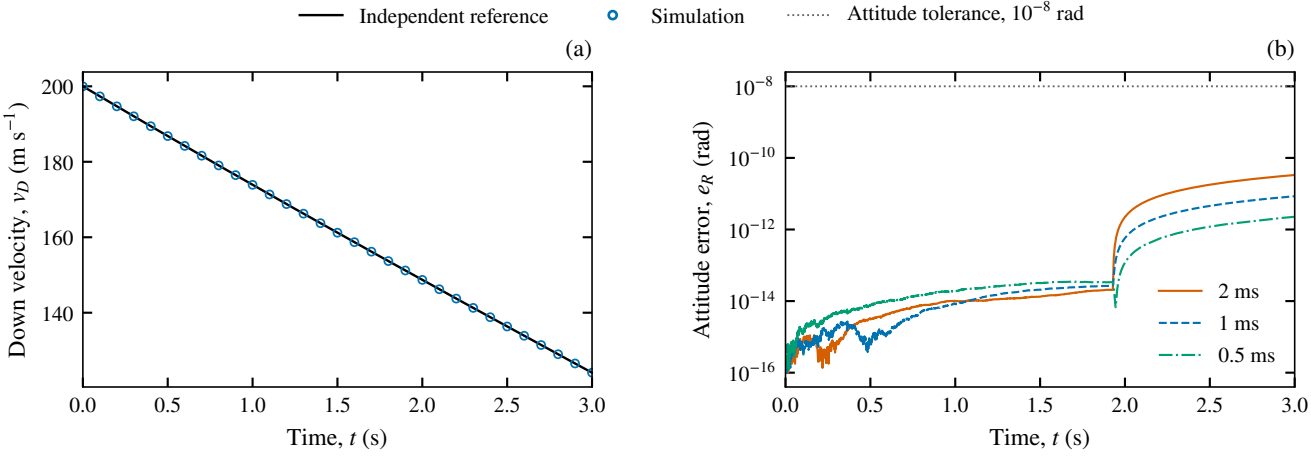
Independent reference
Simulation
Attitude tolerance, 10^{-8} rad
(a)
Down velocity, v_D (m s^{-1})
200
180
160
140
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Time, t (s)
(b)
Attitude error, e_R (rad)
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
2 ms
1 ms
0.5 ms
Time, t (s)