投影–场景–相机偏振路径（概念）

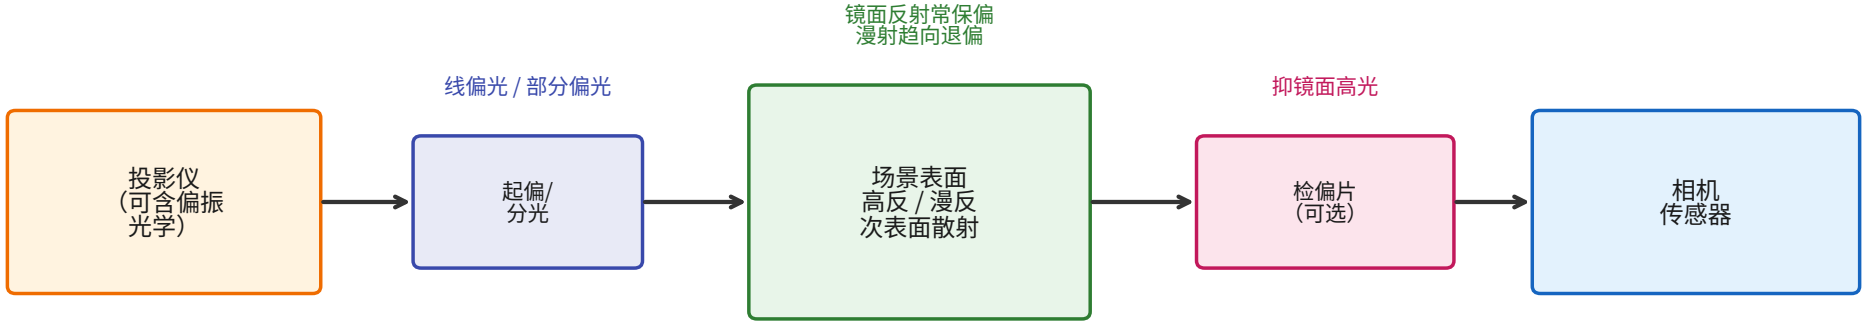

部分相干光源 → 干涉可见度受限于相干长度；粗糙面 + 相干照明 → 散斑
牙面/金属高反：偏振片可抬有效条纹对比度，但会损失通量、影响 SNR

概念草图，非精确工程图