


Placoplatre® BA 13

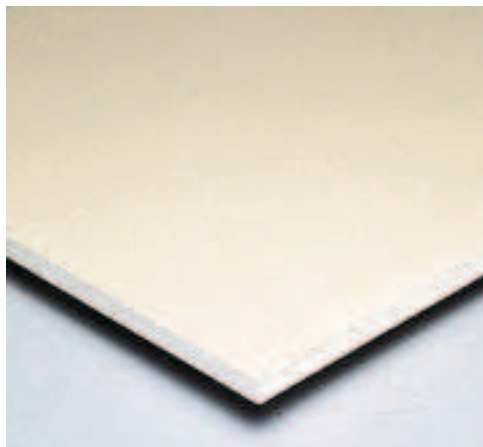

Plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUIT

- + Idéale pour tous vos aménagements intérieurs

DESTINATION

- + **Destination :** Aménagement
- + **Usage :** Cloisons, Plafonds, Doublages

DESCRIPTION

- + Teinte ou couleur parement SDC : Ivoire
- + ouvrages de destination : Cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur, Habillage, Gaine technique
- + Epaisseur arrondie de la plaque : 13 mm
- + Epaisseur réelle : 12.5 mm
- + Largeur : 1200 mm
- + Poids au m2 : 10.2 kg

PERFORMANCES

- + Classement à l'humidité : Non applicable
- + Perméance : 1
- + Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0
- + Résistance thermique : 0.04 m².K/W

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : Enduit, bande
- + Mode de pose : A visser
- + Traitement des joints : avec bande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Aspect : Lisse
- + Composants essentiels : Plâtre
- + Matière de l'âme : Plâtre
- + Pare vapeur : Non
- + Type de bord SDC : Aminci
- + Type de bord Placo : BA
- + Type de parement : Carton
- + Type de plaque : A

RÉFÉRENCES

- + N° CE : EN 520
- + N° DTU : 25.41
- + Marque : NF
- + N° DOP : PL001