



Mise en place d'un Active Directory (AD)




Lancer le serveur et regarder son IP et la mettre en statique

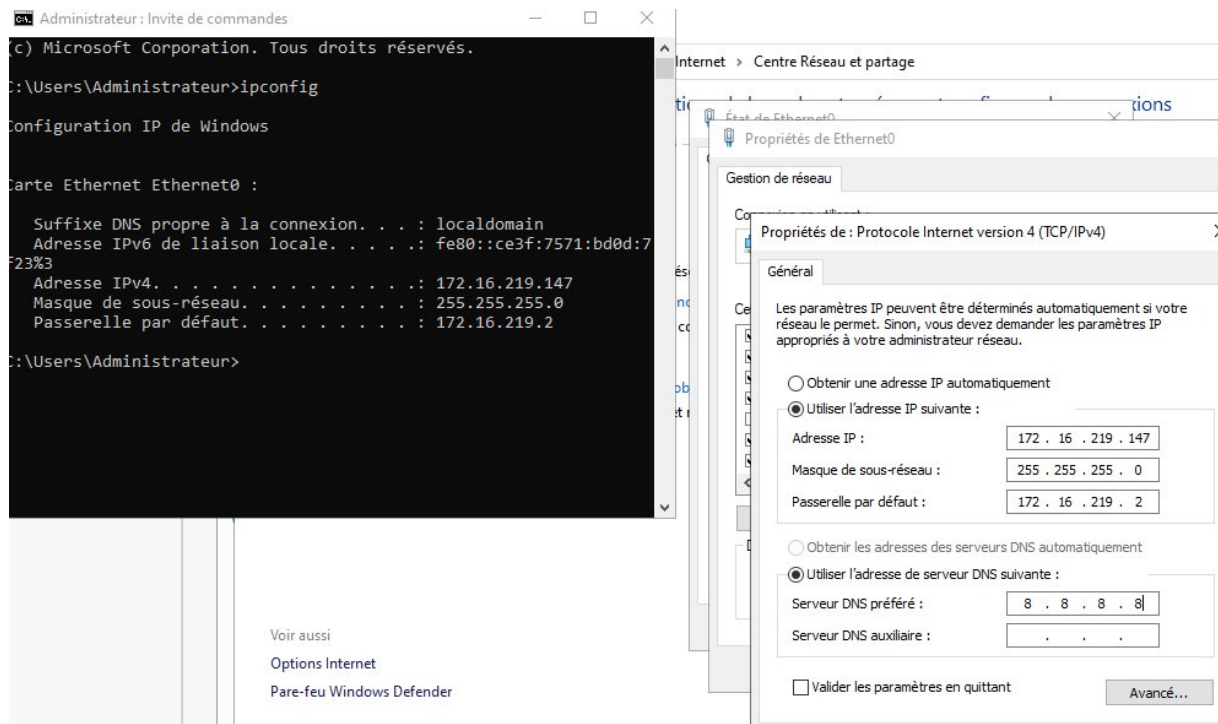

Aller dans le gestionnaire de serveur et faire « Ajouter des rôles et fonctionnalités »

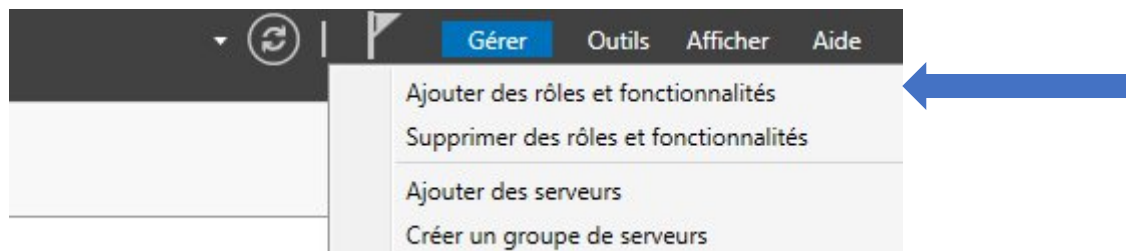


Faire suivant jusqu'à voir cette partie

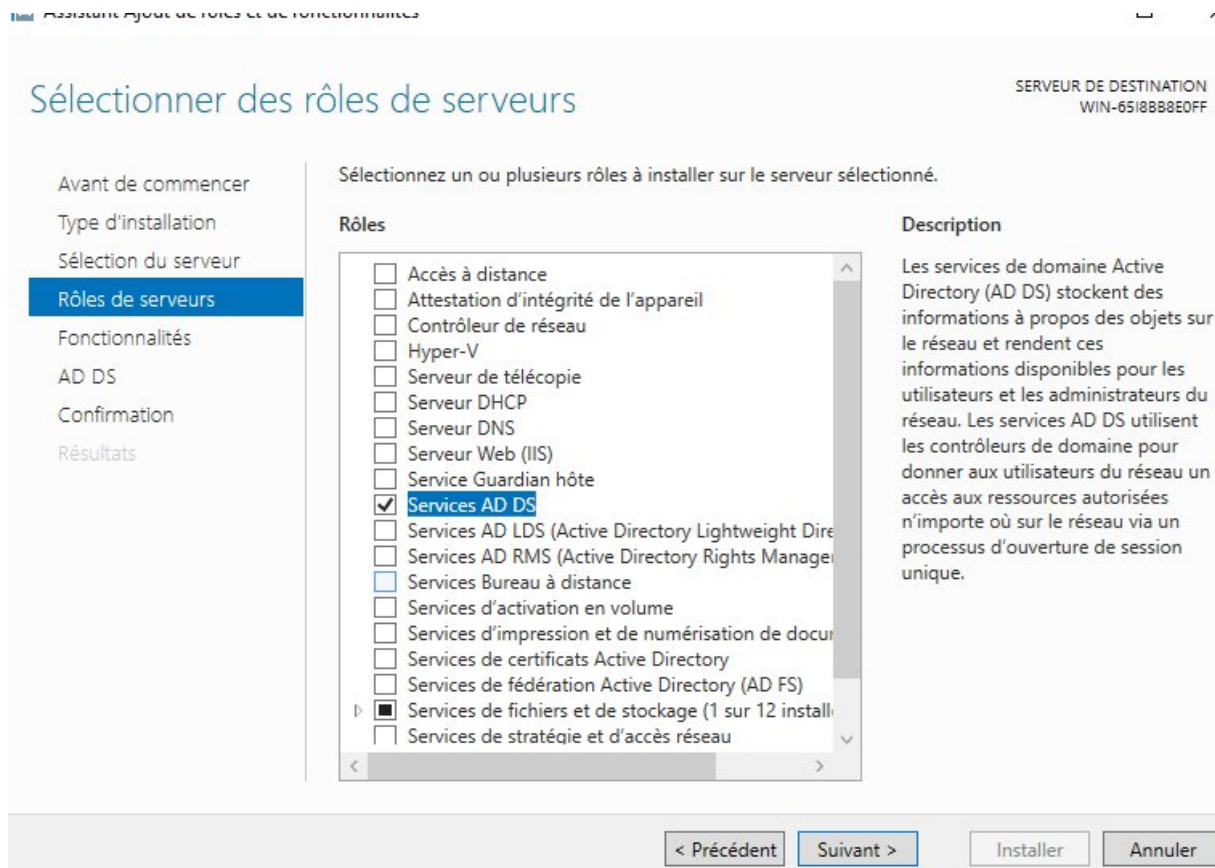


Sélectionner Services AD DS et faire ajouter la fonctionnalité (après faire OK et il sera coché comme dans la capture)

Faire suivant suivant puis terminer. Attendez l'installation et puis faites fermer

En haut à droite vous verrez un petit drapeau avec un logo attention, cliquez dessus puis faites « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »

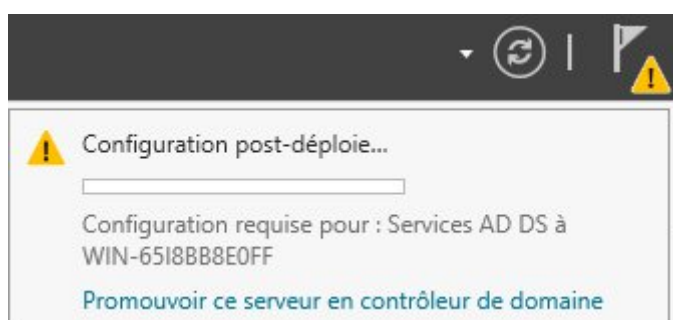


Une fenêtre va apparaître et faites ajouter une nouvelle forêt

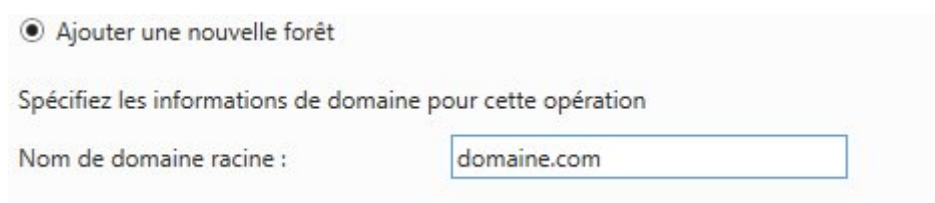

Entrez le nom de votre domaine

Suivant, puis choisissez le mot de passe de l'administrateur de votre domaine

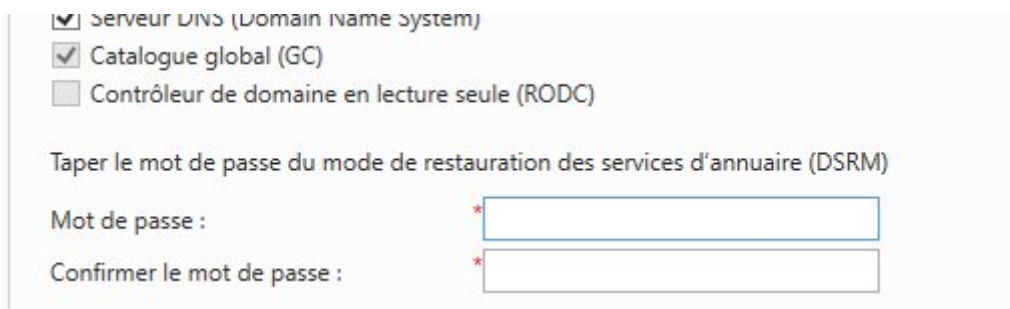


Faites suivant, suivant jusqu'à ce qu'il y ait installer et attendez que le serveur redémarre

Tapez le mot de passe mis précédemment et voila vous avez votre serveur AD

Il faut maintenant créer un utilisateur pour ça on va créer une Unité d'Organisation (OU)

Ouvrez votre gestionnaire de l'AD et clique droit sur le domaine.com nouveau et nouvelle unité d'organisation

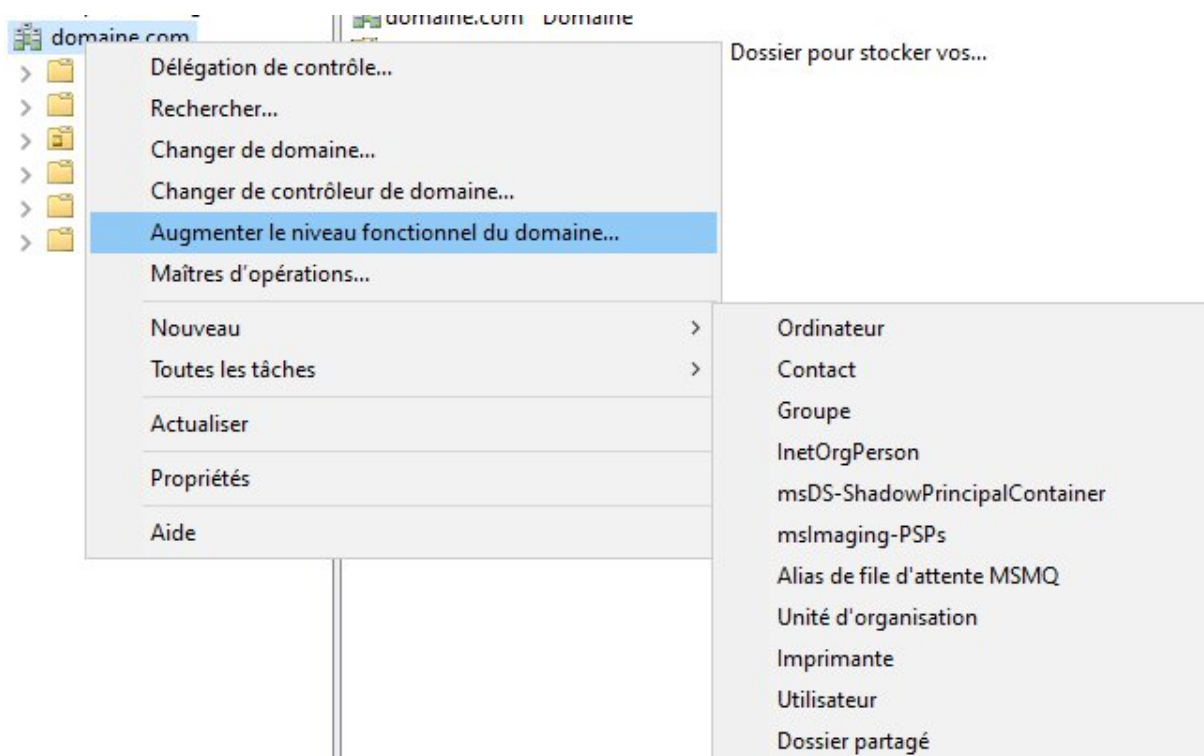

Nommez votre OU. Entrez dans votre OU et clique droit nouvel utilisateur

Nouvel objet - Utilisateur ✕

Créer dans : domaine.com/utilisateurs

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @domaine.com ▼

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Choisissez son mot de passe et faites terminer.

Maintenant allez sur votre client et entrez le dans l'AD

Vérifiez la connexion avec un ping

```
C:\Users\client_W10>ping 172.16.219.147

Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.219.147 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.219.147 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.219.147 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.219.147 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.219.147 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```

Si ça ne fonctionne pas mettez l'IP de votre serveur dans les DNS de votre client

Propriétés de Ethernet0

Gestion de réseau

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général Configuration alternative

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☒ Obtenir une adresse IP automatiquement

☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :


☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...


OK Annuler

Allez dans l'explorateur de fichier et click droit sur ce PC propriété et paramètre avancé du système

Allez dans « Nom de l'ordinateur » et entrez le nom de votre domaine

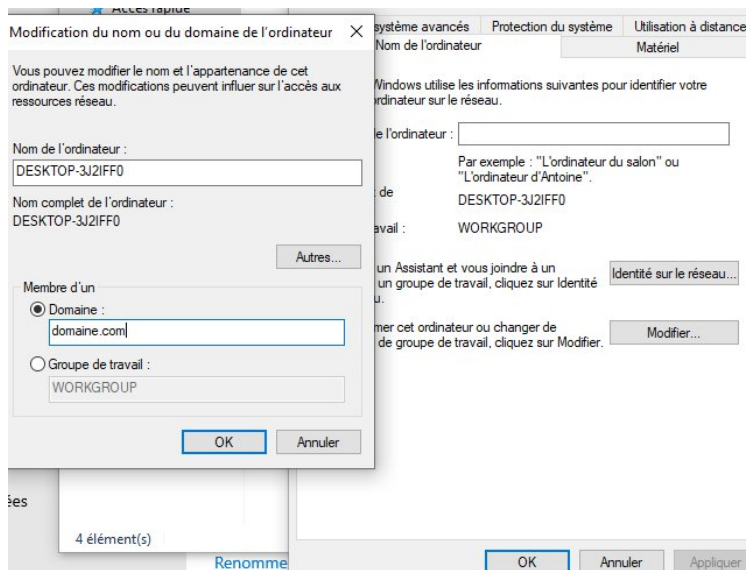

Entrez vos login administrateurs du domaine et entrez les.

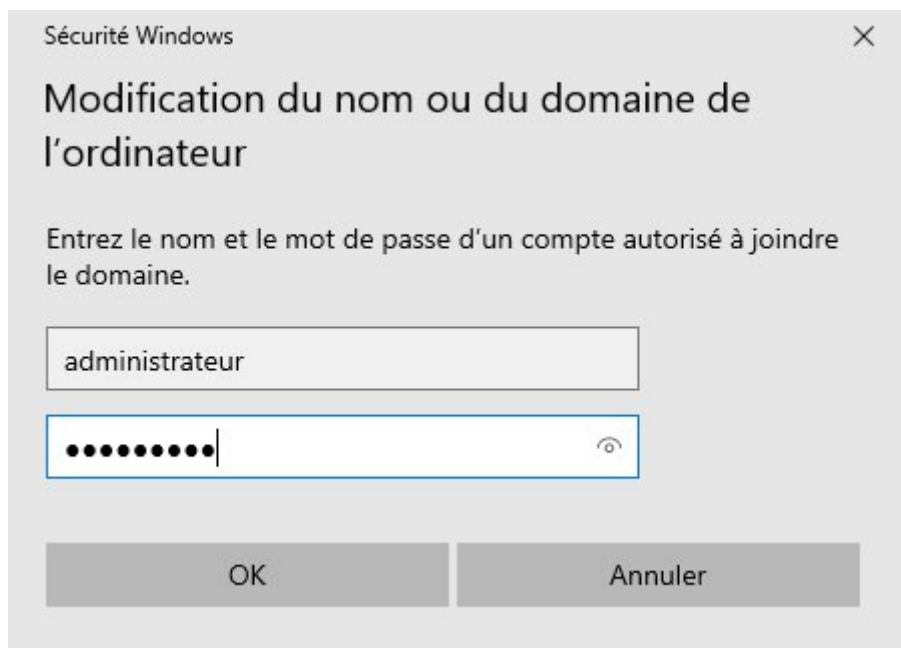

Faites ok redémarrez le PC

Connectez-vous avec votre utilisateur créé préalablement

Nom de l'appareil	DESKTOP-3J2IFF0
Nom complet de l'appareil	DESKTOP-3J2IFF0.domaine.com
Processeur	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U 2.61 GHz (2 processeurs)
Mémoire RAM installée	4,00 Go
OS	-----

Une fois connecté allez dans ce PC clique droit propriété.

Voilà, vous avez votre domaine et votre client intégré au domaine