

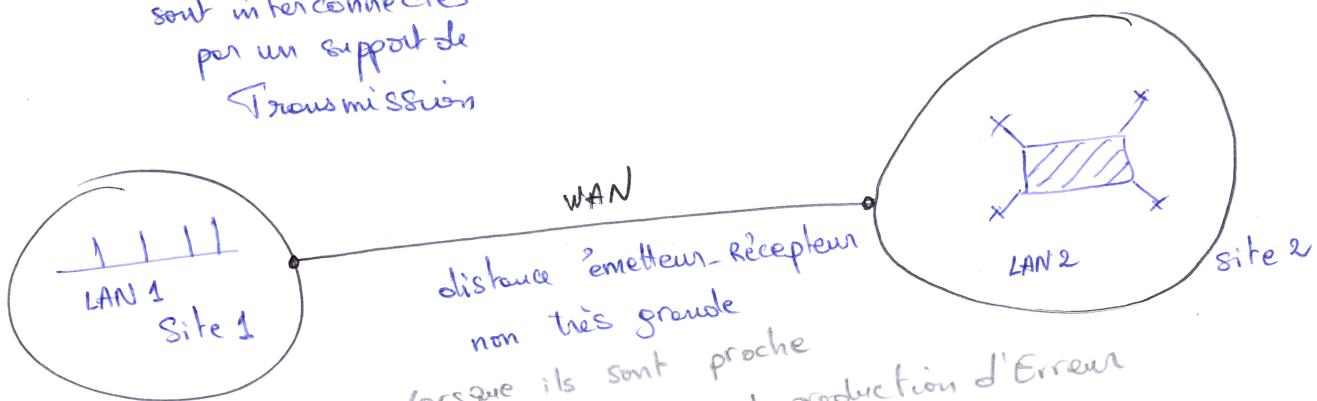
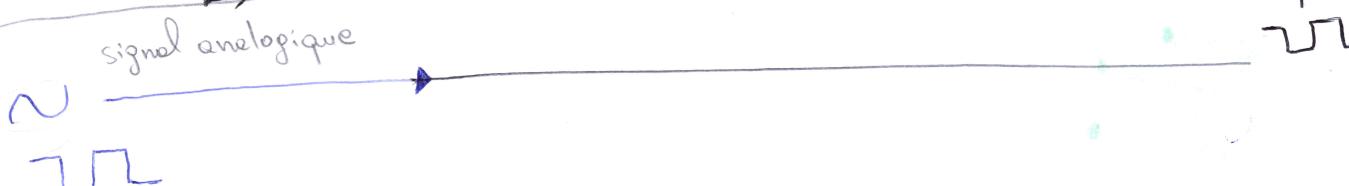

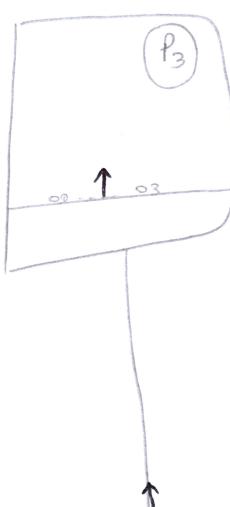


plusieurs machines qui  
sont interconnectées  
par un support de  
Transmission



Rôle du support de Transmission : faire proposer un signal (onde, électrique, ...)

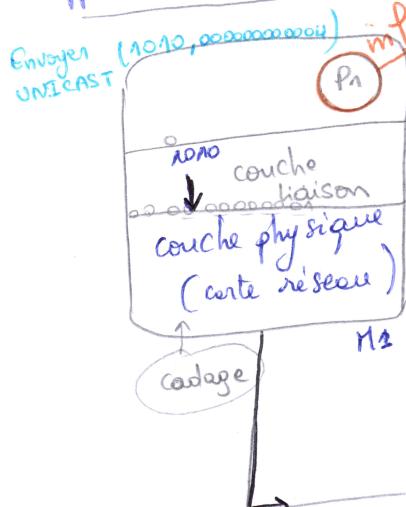

diffusion en broadcast

## ~ Communication ~

### UNICAST

1 source (s) - 1 destination (d)

id unique

couche liaison: gère la communication entre 2 voisins

Dès qu'on installe la couche phy on autorifie l'@Id (présent dans le couche unique réseau)

Protocole de l'@MAC: IEEE 802.3 (Ethernet)  
 representation (48 bits) (en hexadecimel 6 octets)

comment ce protocole assure (garantit) l'unicité de l'@Mac.

