


此面焊接整块封板




按3D尺寸开线槽孔

配M20x150不锈钢地脚

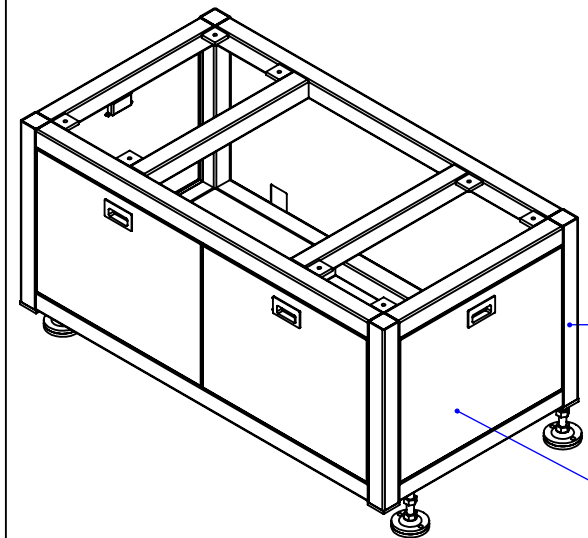

60x60的304方通

所有门为磁吸快拆门，配门把手

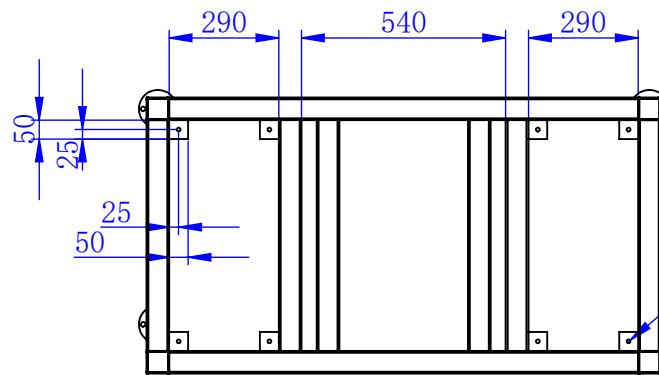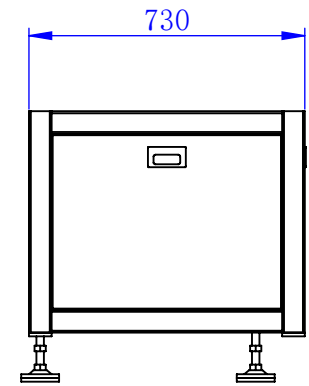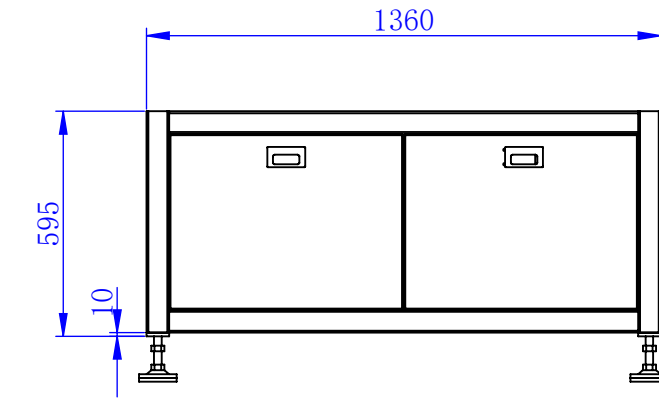

8 x Φ 10 ∇ 19.75

技术要求：

1. 底部焊接地脚固定板，M20螺孔需穿过方通。
2. 焊接保证机架对角线误差不超过2mm，
3. 门板金厚度1.5mm
4. 按照3D制作

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|-----------------------------------|------|---------------|
| 设计 | 邓志庆 | 图样标记 | 比例 | 1:20 | 视图关系 | 项目名称 | |
| 批准 | | <div><div></div><div></div><div></div></div> | 数量 | 0 | <div><div></div><div></div></div> | 项目代号 | |
| 日期 | 2023/2/27 | | 重量 | 101.713Kg | | 组件名称 | |
| | | | | | | 组件代号 | BC21165-A1-10 |