# 量房的方法与标准

① 工具

≥5m 的卷尺、硬纸夹、量房纸（附件-1）/ 户型图纸、黑色/红色中性笔、黑色/红色蜡笔、可拍照手机、测距仪（有的话）

户型图具备情况：

a. 客户提供 CAD 建筑图纸，整理出户型图，打印出来，量房时在上面直接标注尺寸 ▼

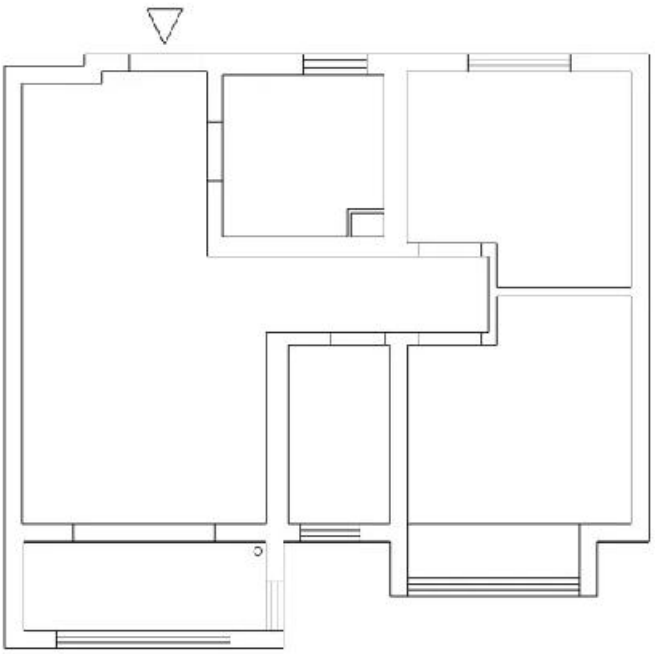

b. 没有户型图，需要现场绘制 ▼

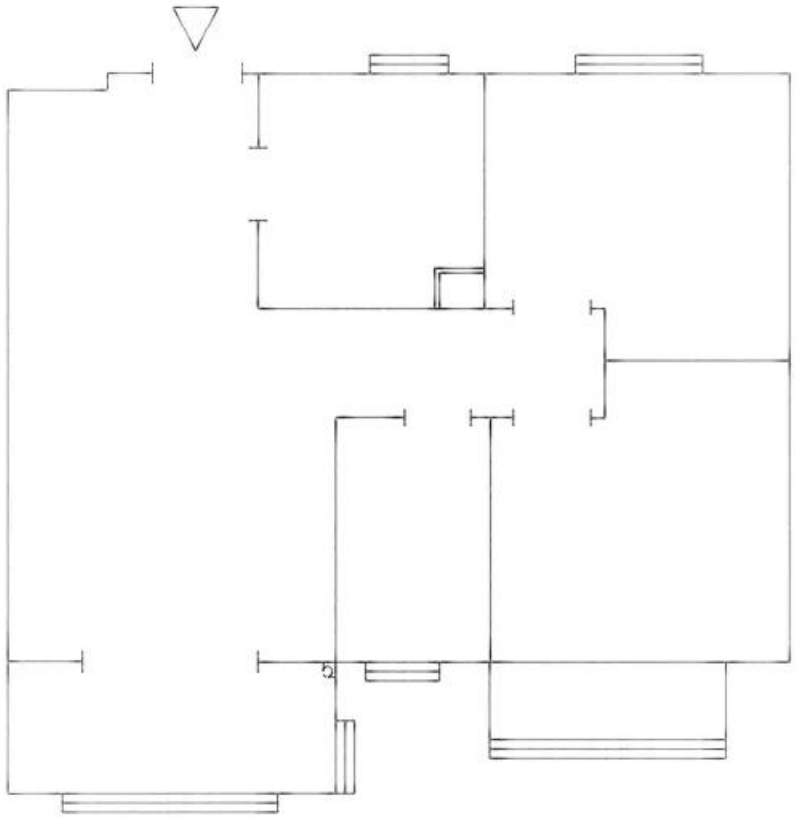

② 测量总则

测量单位为 mm；

沿房屋顺时针/逆时针测量，或者每个房间单独测量；

遇到复杂结构，多拍照记录，画立面图示意；

两个人一起，一个测量，一个记录。如果只有一个人，可以边测量，边把数据记在墙上，全部测量完再抄在量房纸上。除了墙体尺寸，剩余给排水管、开关插座等尺寸全标记在图上容易乱，可以另起一张画（相对费时）记录，或直接将数据写在墙上，拍照记录（拍照时，在可以看清标记内容的前提下，范围尽量大，以便了解在房间的具体位置）；

量房完毕，除了所有墙上标记的内容，每个房间大范围拍照记录，以便了解房屋整体结构和空间感。

③ 测量内容

所有墙体长度，包括但不限于开间墙体尺寸、墙体厚度、门垛尺寸、门窗/洞口的长宽高、烟道风道尺寸、层高 ▼

梁：高度、厚度。使用虚线在测量图中表示梁的位置 ▼

门/洞口：宽度、高度、墙垛厚度 ▼

窗户：窗上/窗户/窗下 3 个高度、宽度、飘窗深度 ▼

房高：每个房间房高，卫生间、厨房、阳台如有下沉，测量房高及地面落差 ▼

测量每个房间总长、总宽 ▼

给排水位置：地面排水口/墙面上水口测量距离墙面、地面的距离；立管，测量管道外沿距离靠近墙面的距离 ▼

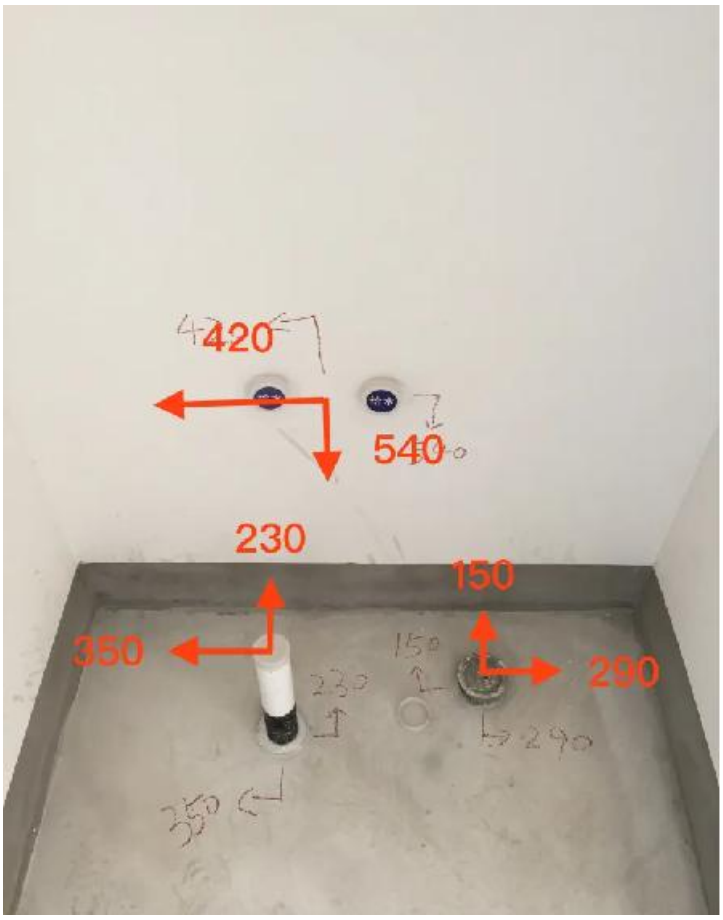

房屋顶面排水管道：测量管道最下沿到顶面的高度距离 ▼

燃气管道、燃气表、暖气管道：测量管道距离墙面的距离，燃气表/暖气片距离墙地面的距离 ▼

强弱电箱、等电箱、地暖分水器：长度、宽度，距离墙地面的距离 ▼

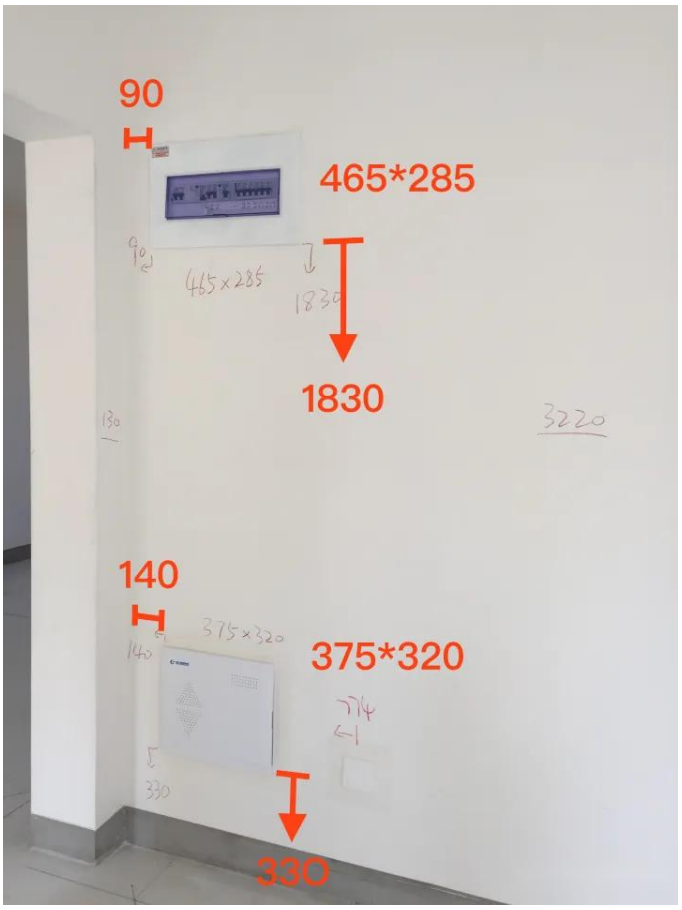

开关插座：测量面板中心距离墙地面的距离 ▼

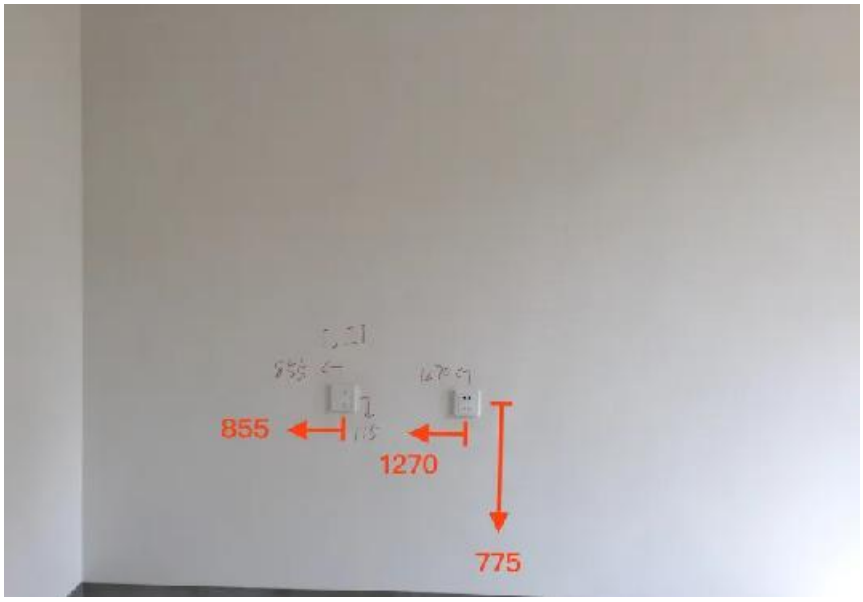


烟道风口、空调孔：中心点距离墙面 、顶面的距离 ▼

④ 尺寸标记

记录以 mm 为单位，只记录数字；

为了提高量房效率，用字母代替文字。CH（房高）、W（宽度）、H（高度）、T（电话面板）、IT（网线面板）、TV（电视面板）；

为了画图方便，在熟悉量房过程之后，计数及画图，数字简化为以 0 或 5 结尾，1/2mm 省略

计作 0，3/4/6/7mm 计作 5，8/9mm 计作 10（2mm 的误差可以忽略不计）。例如 102mm 简化为 100mm, 408mm 简化为 410mm。

⑤ 量房纸范本

户型图版本：
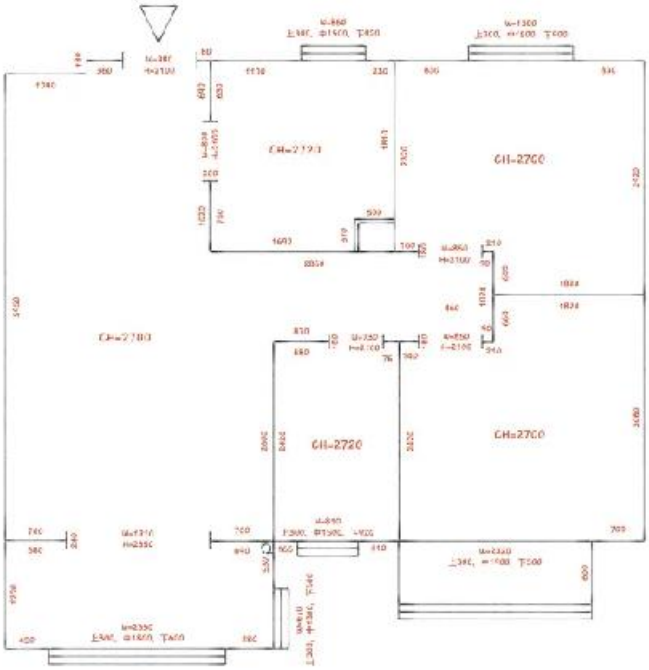
手绘版本：