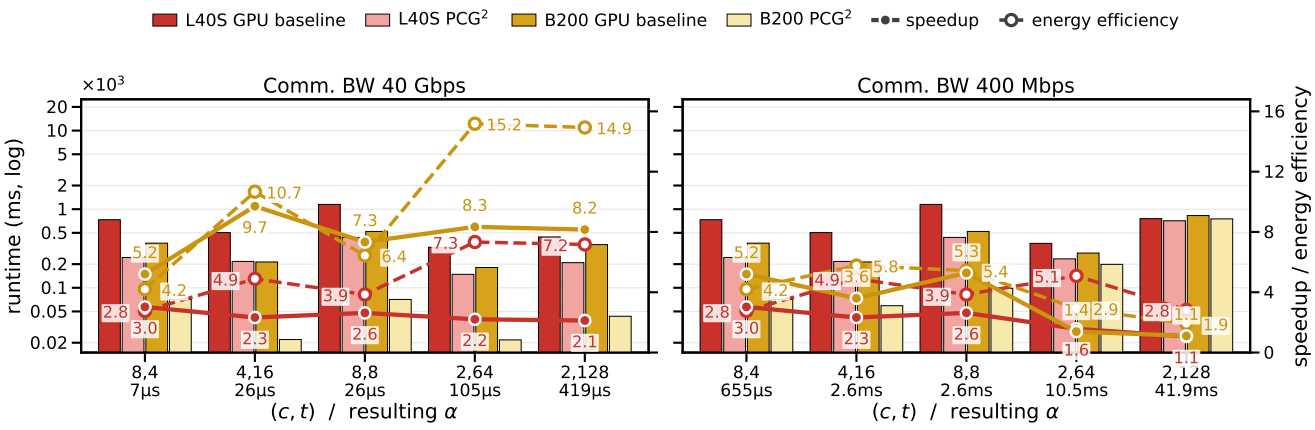
L40S GPU baseline
L40S PCG²
B200 GPU baseline
B200 PCG²
speedup
energy efficiency
Comm. BW 40 Gbps
Comm. BW 400 Mbps
×10³
runtime (ms, log)
speedup / energy efficiency
20
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
16
12
8
4
0
15.2
14.9
10.7
9.7
8.3
8.2
7.3
6.4
7.3
7.2
5.2
4.2
4.9
3.9
2.8
3.0
2.3
2.6
2.2
2.1
5.2
4.2
4.9
3.6
5.8
5.3
5.4
3.9
5.1
2.8
3.0
2.3
2.6
1.4
2.9
1.6
2.8
1.1
1.9
1.1
8,4
7µs
4,16
26µs
8,8
26µs
2,64
105µs
2,128
419µs
8,4
655µs
4,16
2.6ms
8,8
2.6ms
2,64
10.5ms
2,128
41.9ms
(c, t) / resulting α
(c, t) / resulting α