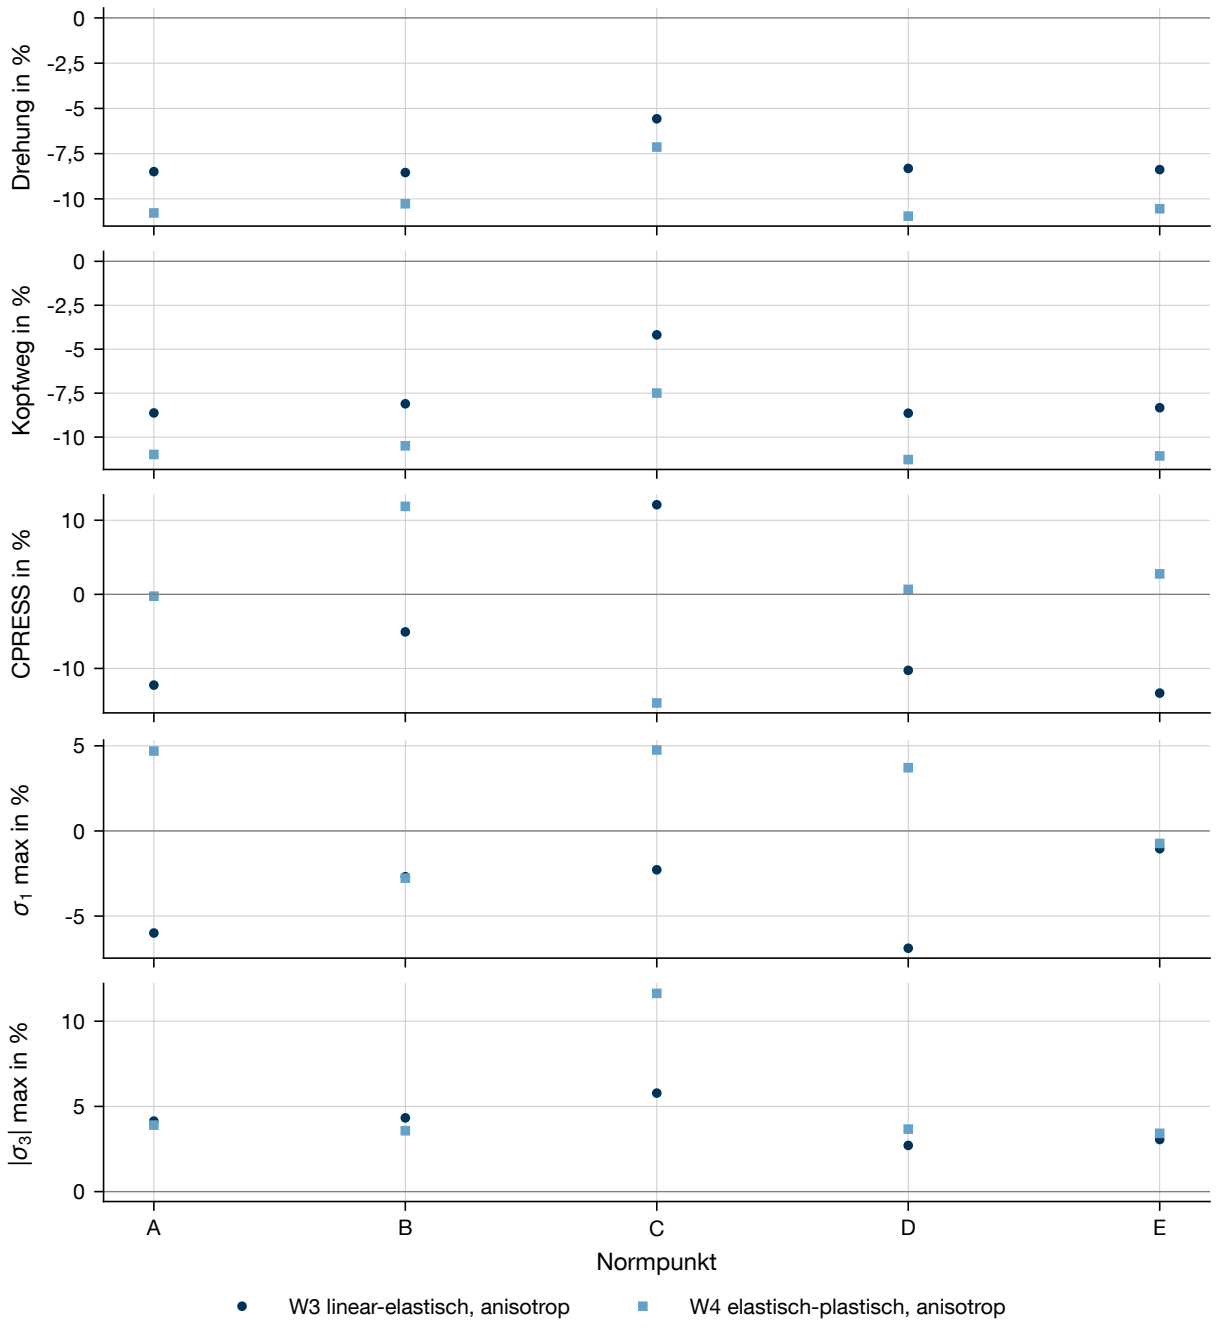
Drehung in %
0
-2,5
-5
-7,5
-10
Kopfweg in %
0
-2,5
-5
-7,5
-10
CPRESS in %
10
0
-10
σ_1 max in %
5
0
-5
$|\sigma_3|$ max in %
10
5
0
A
B
C
D
E
Normpunkt
W3 linear-elastisch, anisotrop
W4 elastisch-plastisch, anisotrop