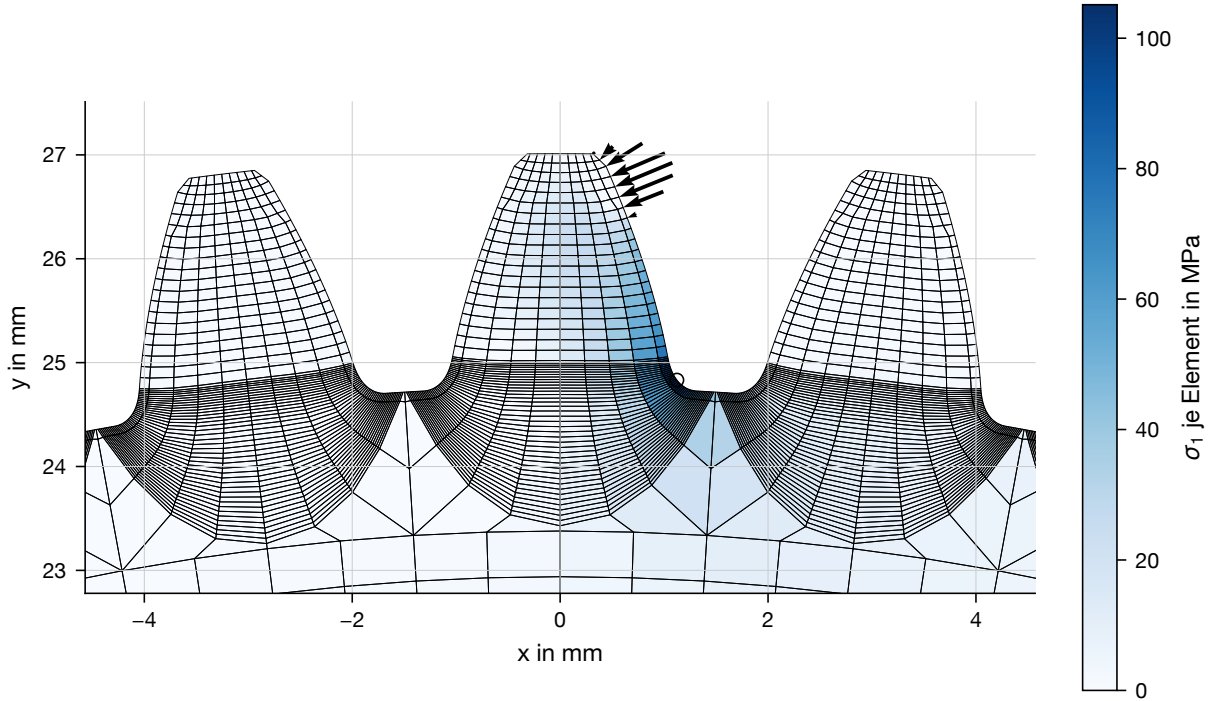


Fesselung: Knoten der Bohrung und der Schnittufer

Flankenlast am Punkt B, 16 Nm am Rad: $F' = 43{,}66$ N/mm, $b_H = 0{,}322$ mm, $p_0 = 86{,}4$ MPa

Knoten der größten Hauptspannung, $\sigma_{1,\,max} = 125{,}4$ MPa