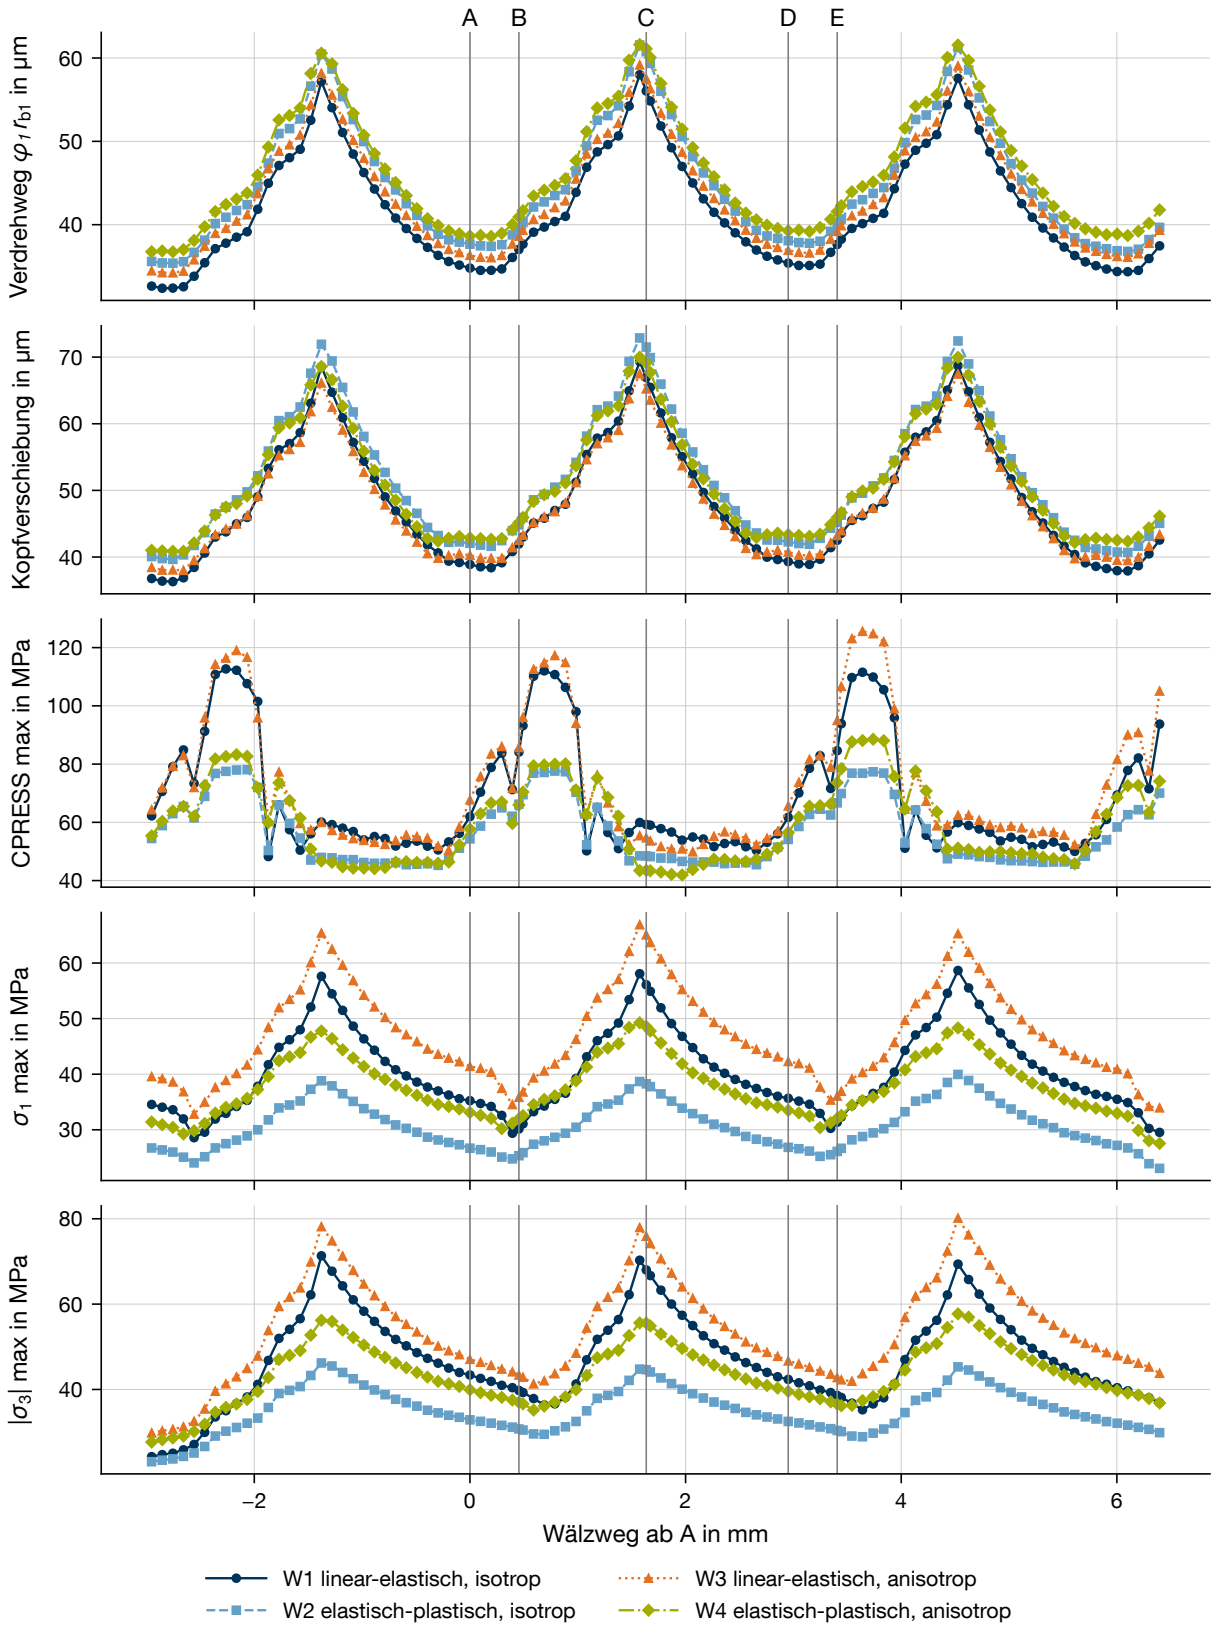

A
B
C
D
E
Verdrehweg $\varphi_1 r_{b1}$ in µm
60
50
40
Kopfverschiebung in µm
70
60
50
40
CPRESS max in MPa
120
100
80
60
40
σ_1 max in MPa
60
50
40
30
$|\sigma_3|$ max in MPa
80
60
40
−2
0
2
4
6
Wälzweg ab A in mm
W1 linear-elastisch, isotrop
W2 elastisch-plastisch, isotrop
W3 linear-elastisch, anisotrop
W4 elastisch-plastisch, anisotrop