
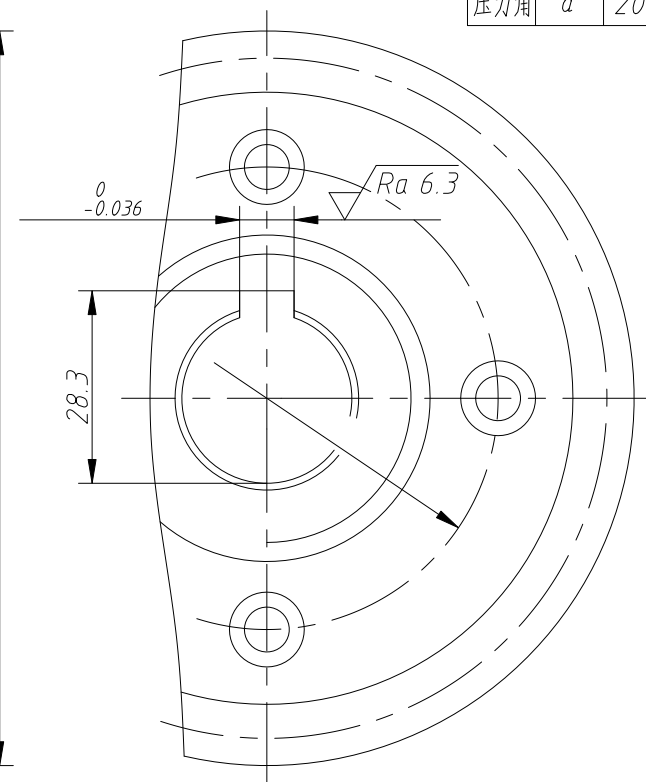


模数	m	4
齿数	z	25
压力角	α	20°


$$\nabla \sqrt{Ra} \, 12.5 \left(\nabla \right)$$

表面	Ra 值
轮齿工作面	Ra 0.4
	Ra 0.8
	Ra 3.2
键槽工作面	Ra 6.3
M48-6g螺纹	Ra 6.3
其余	Ra 12.5



						HT200				江苏大学				
										阶段标记		重量	比例	P08-05
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计			标准化								（投影代号）			
制图														
审核										1:1				
工艺			批准			共 张 第 张								