
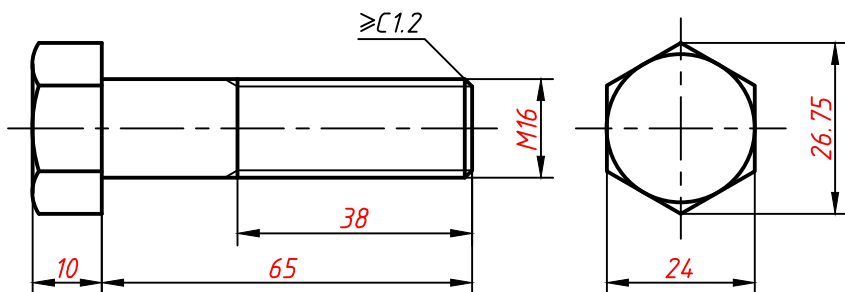


7.4 螺纹紧固件：根据第75页的要求查表后填写螺纹紧固件的尺寸及其规定标记。

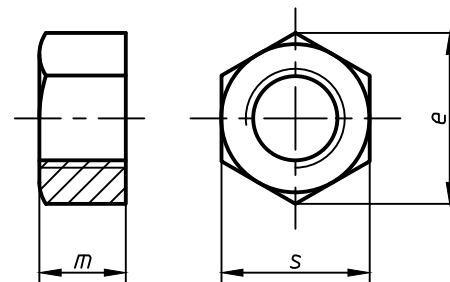


规定标记：螺栓 GB/T 5782 M16X65

GB/T 5782-2000	螺栓	Q235A
代号	名称	材料

规定标记：螺母 GB/T 6170 M16
螺母 GB/T 6170 M20


标记 \ 尺寸	m	s	e
螺母 M16	14.8	24	26.75
螺母 M20	18	30	32.95

GB/T 6170-2000	螺母	Q235A
代号	名称	材料

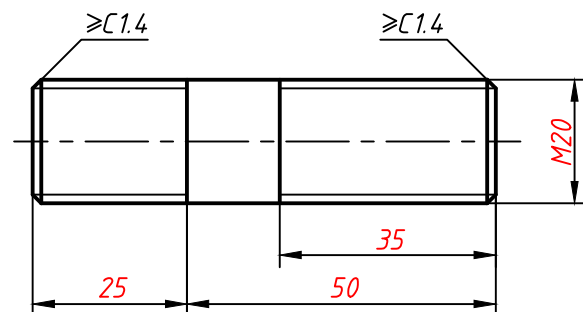


规定标记：螺栓 GB/T 898 M20X50

GB/T 898-1988	螺栓	Q235A
代号	名称	材料

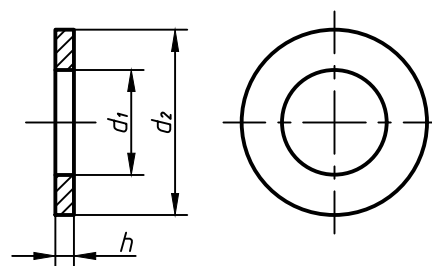规定标记：垫圈 GB/T 97.1 16
垫圈 GB/T 97.1 20

标记 \ 尺寸	d ₁	d ₂	h
垫圈 16	17	30	3
垫圈 20	21	37	3


GB/T 97.1-2002	垫圈	Q235A
代号	名称	材料

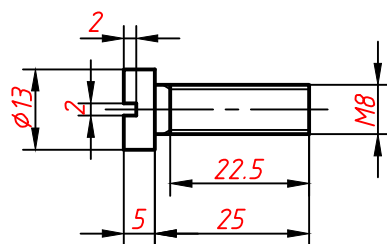

规定标记：螺钉 GB/T 65 M8X25

GB/T 65-2000	螺钉	Q235A
代号	名称	材料

说明：十字槽沉头螺钉，其螺纹规格和公称长度都与左图的开槽圆柱头螺钉相同，请查表后填写其尺寸及规定标记。

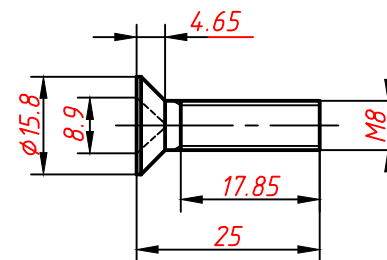

规定标记：螺钉 GB/T 819.1 M8X25

GB/T 819.1-2000	螺钉	Q235A
代号	名称	材料