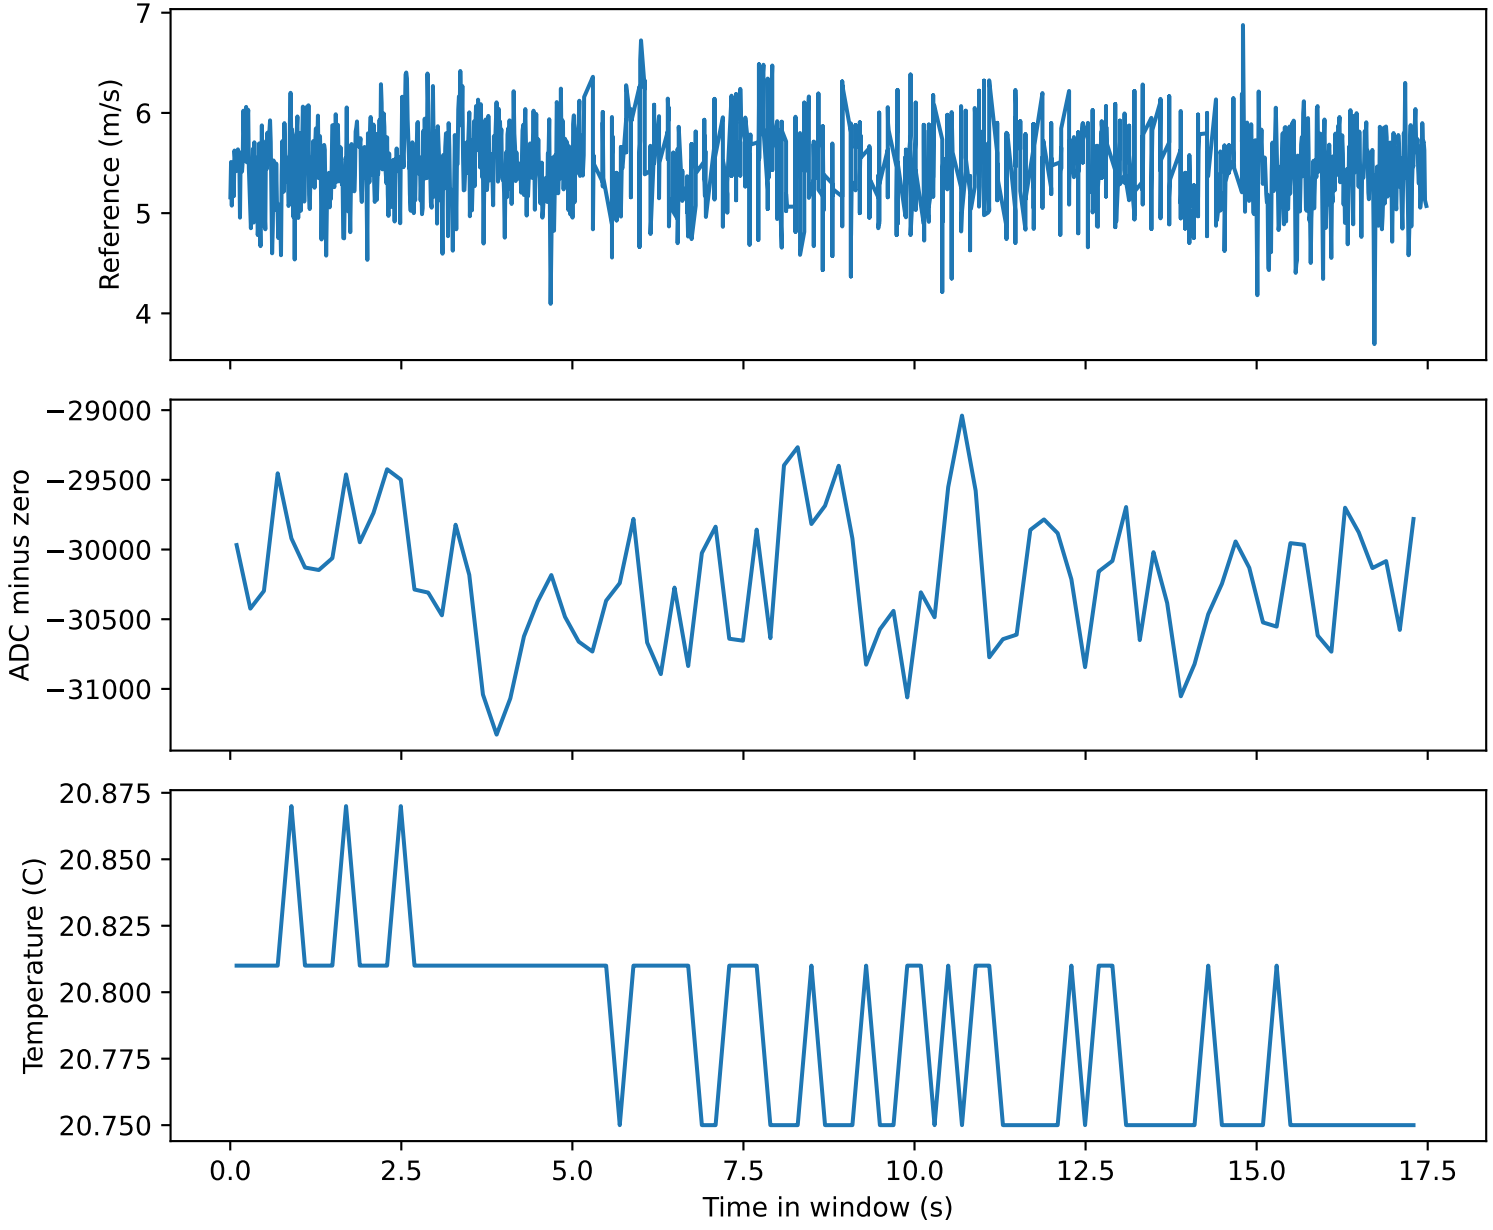
speed_6 (cal): inspect settling, drift and variability
Reference (m/s)
7
6
5
4
ADC minus zero
−29000
−29500
−30000
−30500
−31000
Temperature (C)
20.875
20.850
20.825
20.800
20.775
20.750
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Time in window (s)

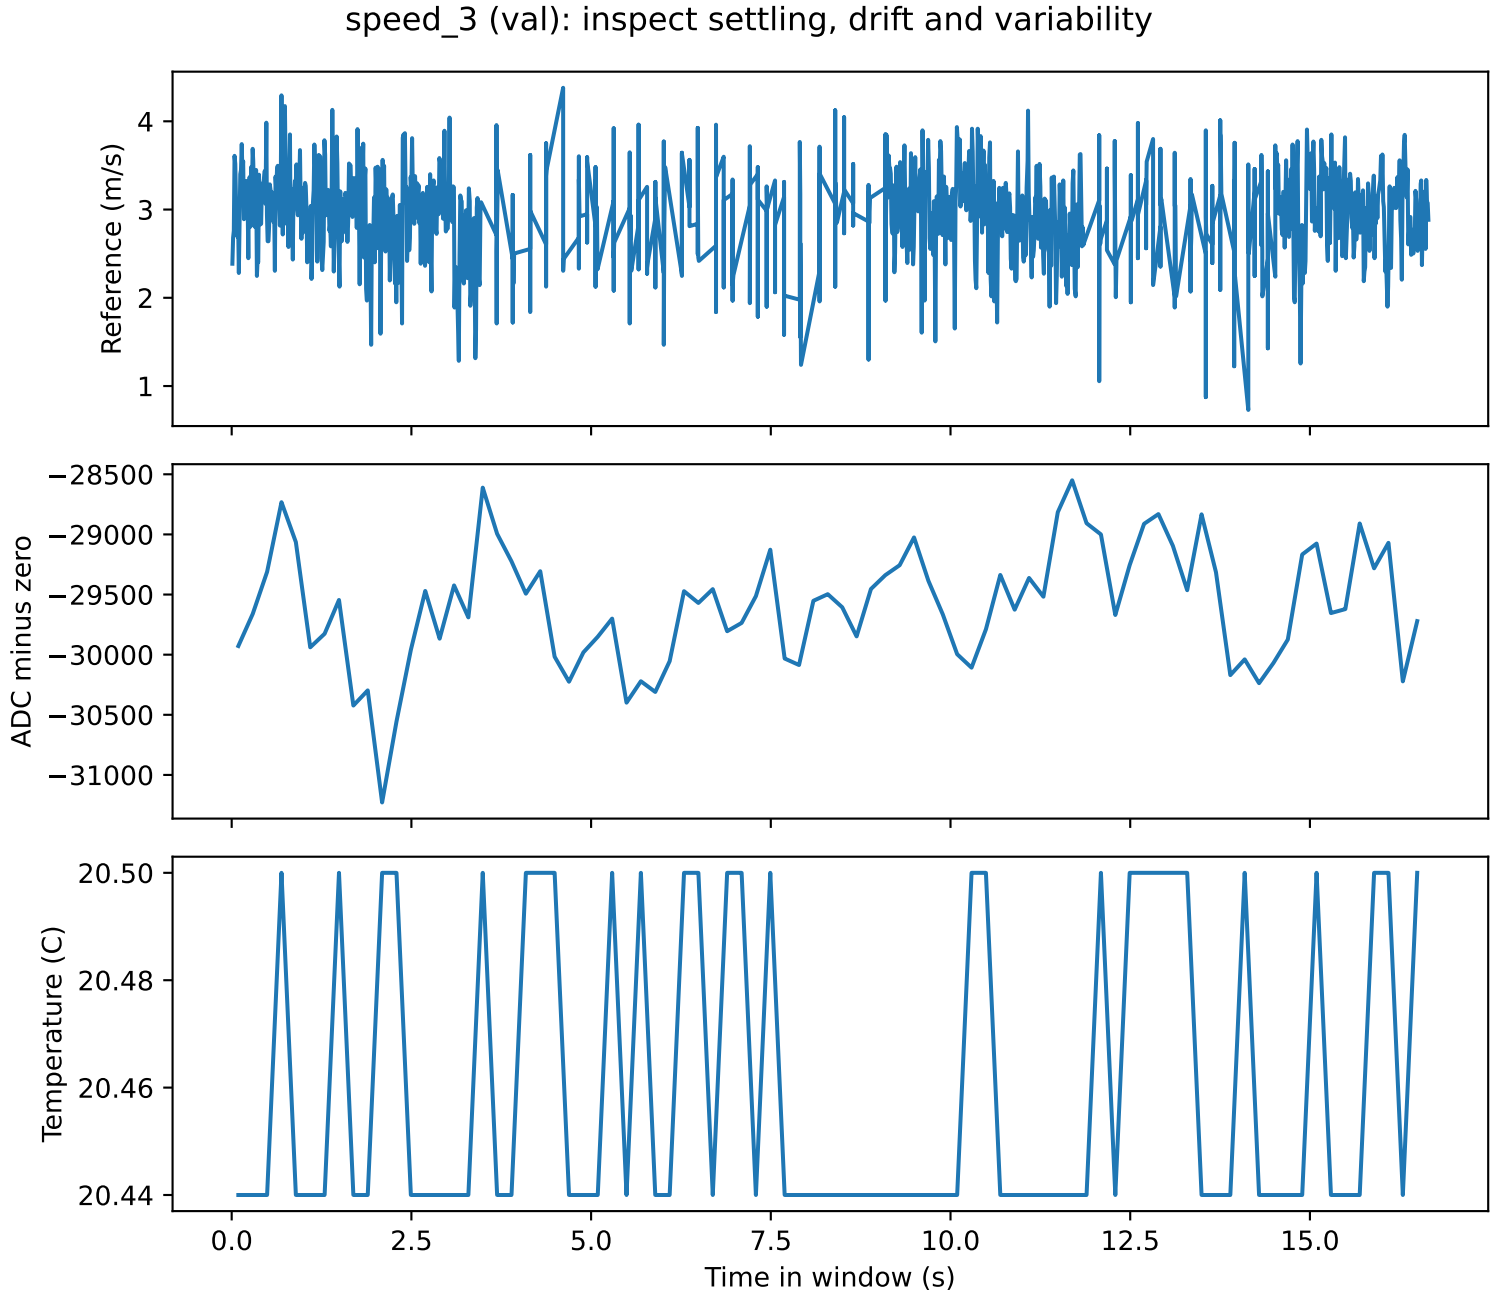
speed_3 (val): inspect settling, drift and variability
Reference (m/s)
4
3
2
1
ADC minus zero
−28500
−29000
−29500
−30000
−30500
−31000
Temperature (C)
20.50
20.48
20.46
20.44
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Time in window (s)

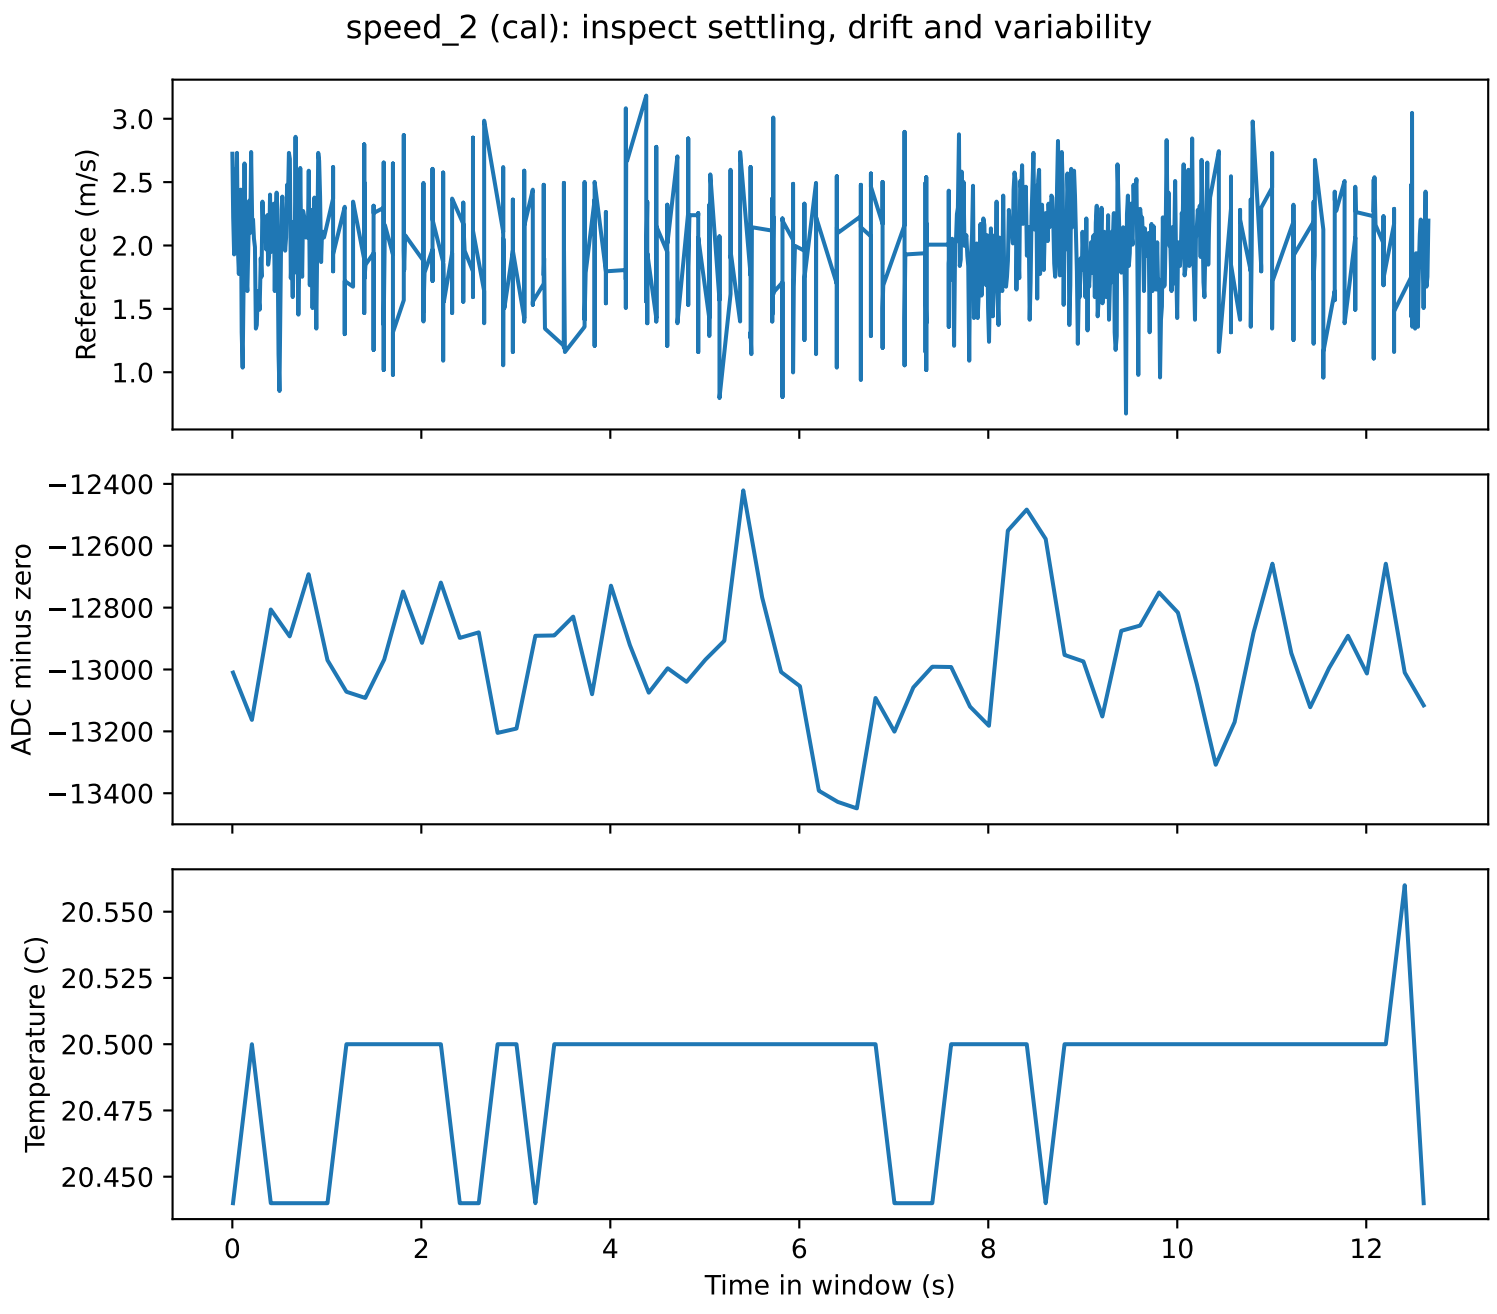
speed_2 (cal): inspect settling, drift and variability
Reference (m/s)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
ADC minus zero
−12400
−12600
−12800
−13000
−13200
−13400
Temperature (C)
20.550
20.525
20.500
20.475
20.450
0
2
4
6
8
10
12
Time in window (s)