

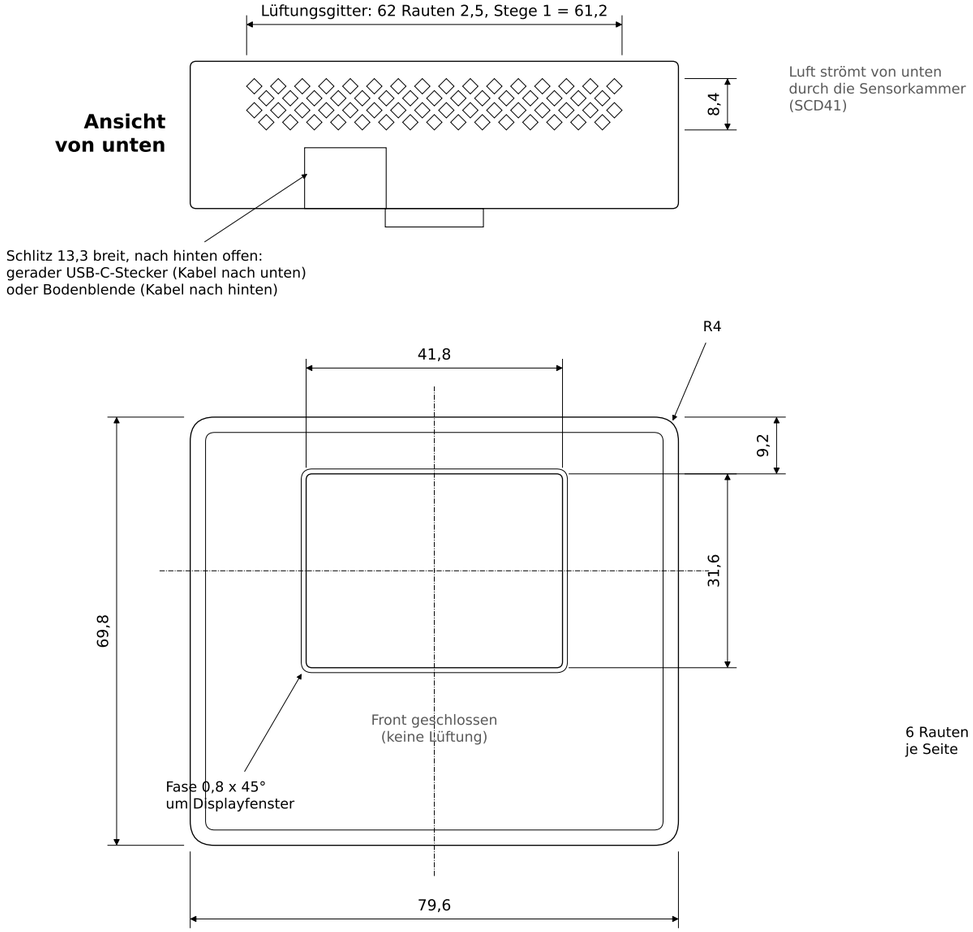


Vorderansicht

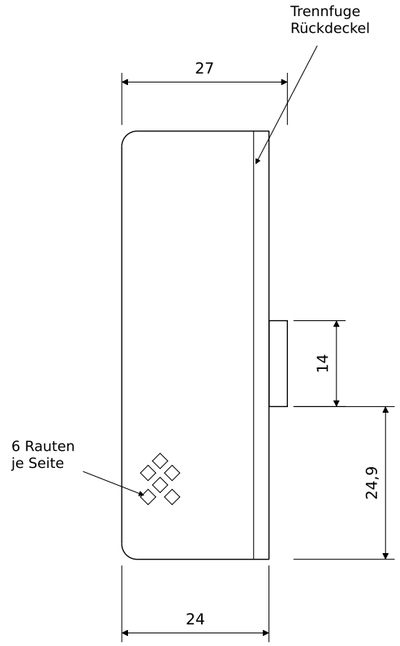


Seitenansicht von links



Detail Schiene (2:1)

Spiel in der Nut: 0,4 je Seite

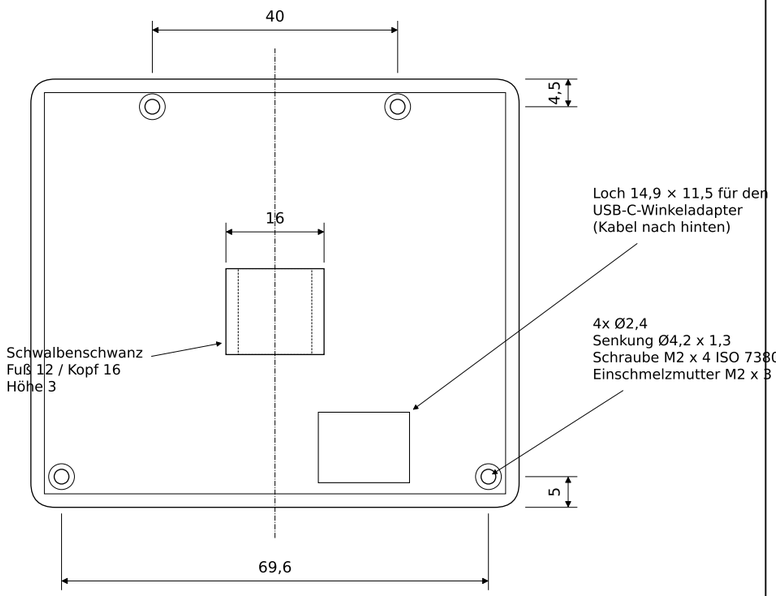


Rückansicht


Verbindungselemente (nur eine Schraubensorte)
10 Einschmelzmuttern M2 x 3, AD 3,0 bis 3,2, Bohrung Ø2,9 x 3,4
10 Linsenkopfschrauben M2 x 4, ISO 7380
Display 4 | Deckel 4 | Träger 2

Projekt **CO2-Wandsensor**	Benennung **Gerät (Gehäuse + Rückdeckel)**	Werkstoff **PETG (oder PLA)**	Maßstab **1:1**
Ersteller **Tobias Schneider**	Allgemeintoleranz **ISO 2768-m**	Datum **15.10.2026**	Format **A3**
Maße **in mm**	Projektion **ISO-E (Methode 1)**	Quelle **generate_enclosure.py**	Blatt **1 / 2**
Generiert aus dem parametrischen Fusion-Modell. Platzhaltermaße (SCD41-Platine) vor dem Druck prüfen.			

Wandplatte, Vorderansicht

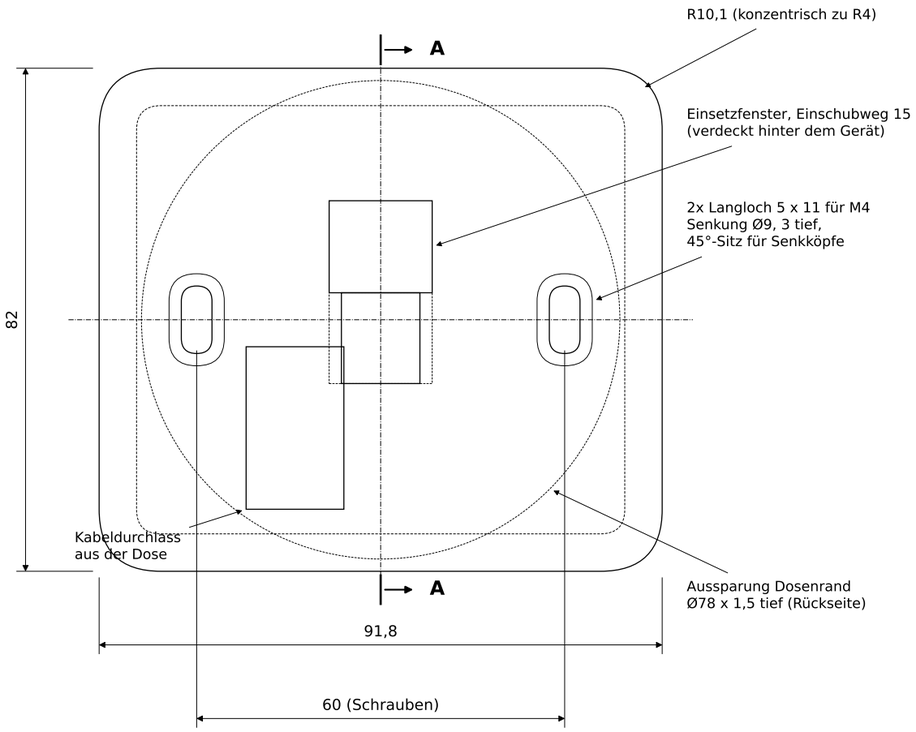


Schnitt A-A (Mitte)

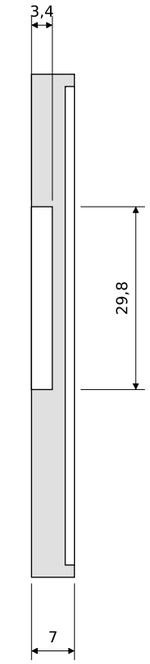

Gerät: vorne einsetzen,
15 mm nach unten schieben

Tischständer, Seitenansicht in Gebrauchslage

Gerät (strichpunktiert) wird auf
die Schiene gesetzt und
15 mm nach unten geschoben.

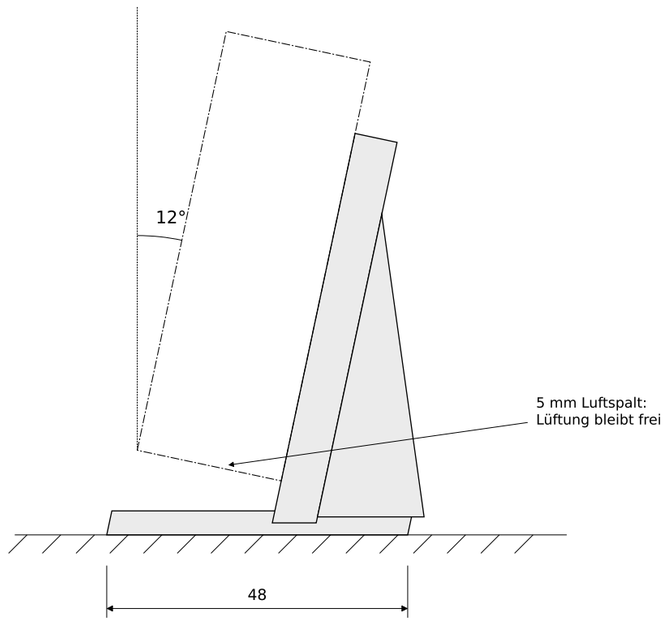

Projekt **CO2-Wandsensor**	Benennung **Wandplatte und Tischständer**	Werkstoff **PETG (oder PLA)**	Maßstab **1:1**
Ersteller **Tobias Schneider**	Allgemeintoleranz **ISO 2768-m**	Datum **15.10.2026**	Format **A3**
Maße **in mm**	Projektion **ISO-E (Methode 1)**	Quelle **generate_enclosure.py**	Blatt **2 / 2**
Generiert aus dem parametrischen Fusion-Modell. Platzhaltermaße (SCD41-Platine) vor dem Druck prüfen.			