


Zad.1. Pomiar natężenia światła.

Pierwszym etapem ćwiczenia jest podłączenie, do modułu programowalnego M5 StickC Plus, modułu czujnika natężenia oświetlenia DLIGHT - BH1750FVI-TR. Moduł DLIGHT podłączamy do 8-pinowego złącza znajdującego się w górnej części modułu M5.



Cyfrowy czujnik natężenia światła
Dokonyuje pomiaru natężenia światła
w zakresie od 1 lux do 65535 lux,
i może być wykorzystywany do pracy w
różnych warunkach oświetleniowych.

W aplikacji *UIFlow*, moduł DLIGHT można dodać do projektu za pomocą opcji *Units* -> **+**.

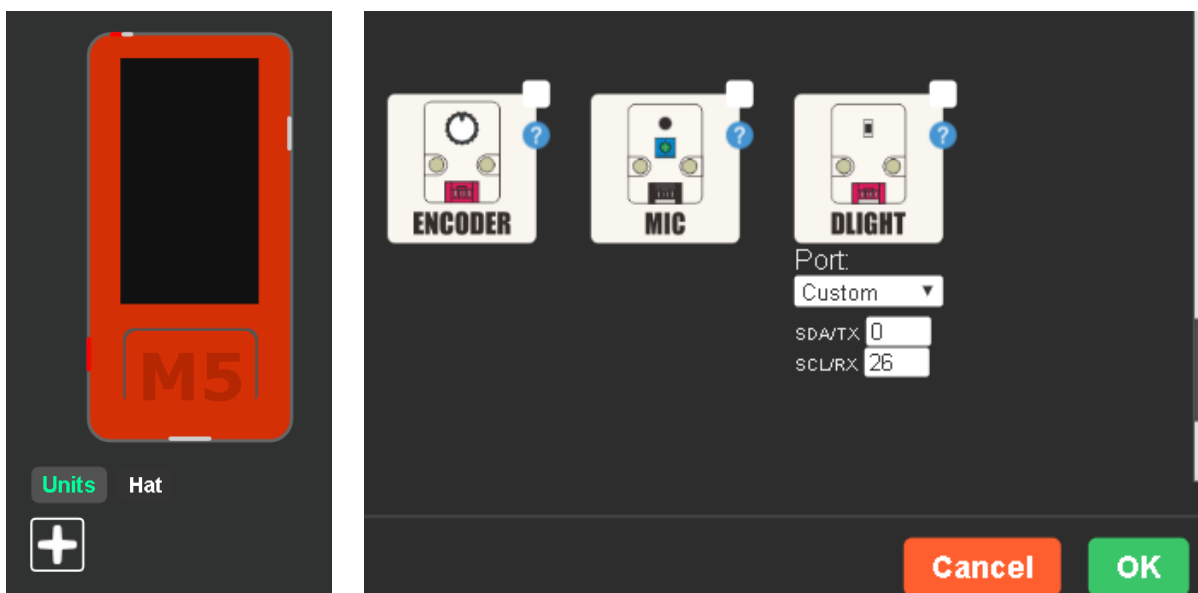

1. W otwartym oknie należy wskazać moduł DLIGHT.
2. Z listy rozwijalnej *Port* wybieramy *Custom*.
3. W oknie *SDA/TX* należy wpisać 0.
4. W oknie *SCL/RX* należy wpisać 26.

Przykładowy program:



Blok do pobierania danych z czujnika natężenia oświetlenia znajduje się w zakładce *Units*.


Zad.2. Wartość maksymalna i minimalna.

Należy przygotować aplikację, która będzie wyposażona w następujące funkcjonalności:


- pomiar bieżącej wartości natężenia oświetlenia;
- prezentację maksymalnej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia;
- prezentację minimalnej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia;
- możliwość skasowania minimalnej wartości natężenia oświetlenia;
- możliwość skasowania maksymalnej wartości natężenia oświetlenia.

Wskazówka. Do przechowywania wartości można wykorzystać zmienne - zadane 7 z poprzedniego ćwiczenia (instrukcja nr 21).

Zad.3. Obsługa akcelerometru.

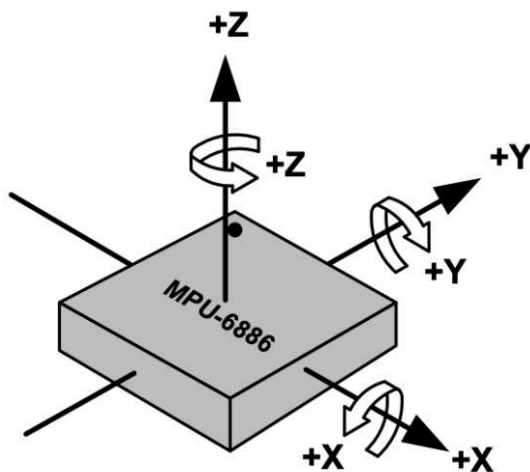

Przykładowy program do obsługi akcelerometru:

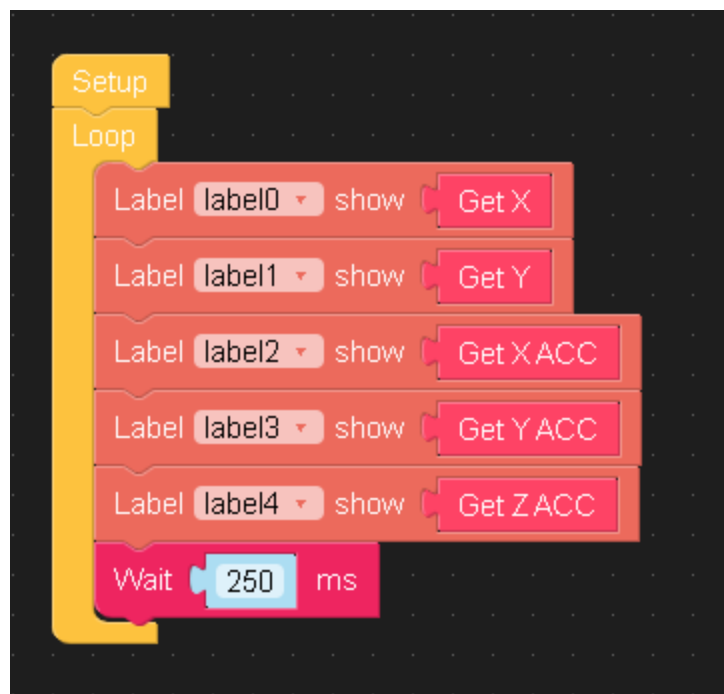


1. Umieść 5 etykiet *Label* w polu wyświetlacza.

2. Bloki *Get X*, *Get Y*, *Get X ACC*, *Get Y ACC*, *Get Z ACC* znajdują się w zakładce *Hardware* -> *IMU*.
3. Blok *Wait ... ms* znajduje się w zakładce *Timer*.

Po zbudowaniu programu należy sprawdzić jego działanie. Poruszając modułem *M5 Stick C Plus* ustal orientację modułu, dla której poszczególne wartości będą przyjmować wartość 0.

Zad.4. Wykorzystanie akcelerometru.

W aplikacji *UIFlow* przygotuj poniższy program:

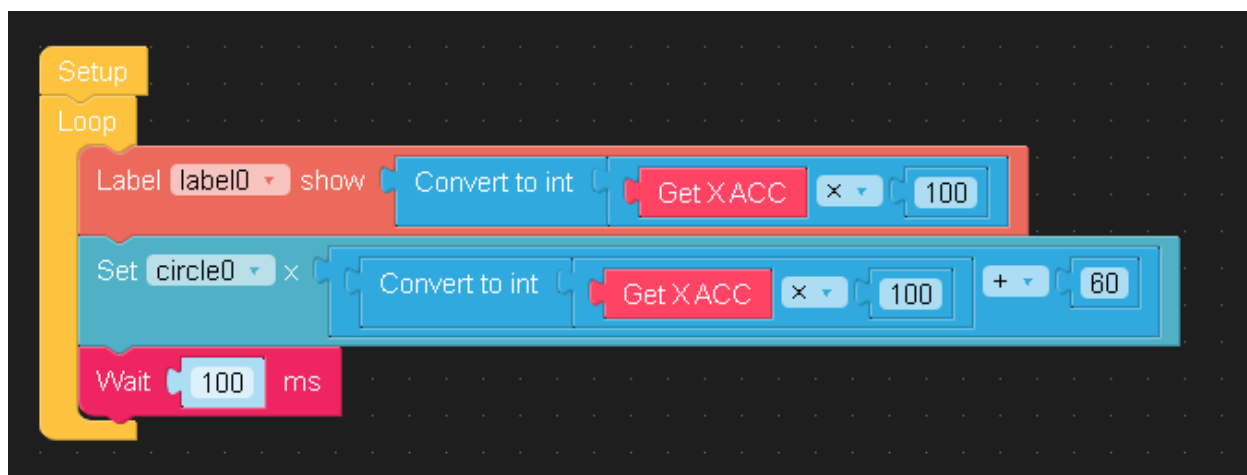

Wskazówki pomocne w przygotowaniu programu:

1. Na wyświetlaczu należy umieścić 1 element typu *Label* oraz 1 element typu *Circle*.
2. Funkcja *Convert to int* znajduje się na liście *Math*.
3. Operacje matematyczne znajdują się na liście *Math*.
4. Blok stałej wartości (domyślnie zero) jest pierwszym elementem na liście *Math*.

5. Wartość opóźnienia w bloku *Wait ... ms* można dobrać eksperymentalnie, w celu zapewnienia płynnego działania programu.

Zad.5. Sterowanie położeniem obiektu na wyświetlaczu.

Wykorzystać moduł IMU do sterowania położeniem koła o promieniu równym 10 na wyświetlaczu. Wprowadź ograniczenie, które uniemożliwi obiektowi na opuszczenie ekranu.

Dla zainteresowanych:

1. Opis DLIGHT HAT:

docs.m5stack.com/en/hat/hat_dlight

2. Opis funkcji modułu IMU:

docs.m5stack.com/en/uiflow/blockly/hardwares/imu

3. SparkFun podstawy wykorzystania akcelerometru:

learn.sparkfun.com/tutorials/accelerometer-basics/all