

Will.

PEAM!

Plnicí, vypouštěcí a uzavírací šrouby

a East. Selecte

pavilan C


VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB


vzduchojemu

Выпускной винт

ČSN 02 1919

6

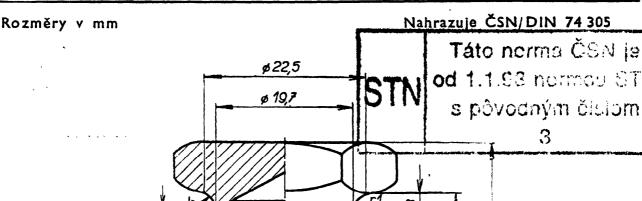

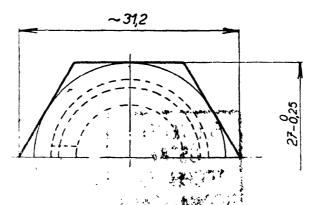

Ø15

M22 ×1,5

Označení vypouštěcího šroubu:

 $V_{ypouštěcí}$ šrou \tilde{b} \tilde{M} 22 \times 1,5 ČSN 02 1919

- 1. Kromě uvedených rozměrů není výroba zobrazením vázána.
- 2. Materiál: Ocel 10 371 podle ČSN 1510.
- 3. Závit metrický jemný řady B podle ČSN 1001. Lícování závitu Se 8 podle ČSN 01 4326 (platí pro šroub před pozinkováním).
- 4. Ochrana povrchu: Galvanicky zinkováno.
- 5. Použití: Pro vzduchojemy silničních motorových vozidel.
- 6. Těsnicí kroužek hliníkový s osinkovou vložkou viz ČSN 31 3893.3 nebo fibrový ČSN 31 3891.4.

Prosinec 1954	Schválena 30. 7 . 1954	Platí od 1. 1. 1955	Tato norma je závazná	ČSST 4693-54
		l .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

DODATEK

Obdobné normy cizí

Německá: DIN 74 305 Hohlschraube

Přidružené normy

ČSN 30 3507 Vzduchojemy. Technické požadavky, zkoušení a přejímání

ČSN 30 3553 Traktory. Brzdové zařízení traktorů s brzdami mechanickými

ČSN 30 3554 Traktory. Brzdové zařízení traktorů s brzdami kapalinovými

ČSN 30 3555 Přívěsy. Brzdové zařízení přívěsů

ČSN 30 3558 Traktory. Brzdové zařízení traktorů. Základní směrnice

ČSN 30 3571 Vzduchojemy. Rozměry

ČSN 30 3572 Brzdové válce. Rozměry

ČSN 30 3580 Spojovací hlavice s ventilem

ČSN 30 3581 Spojovací hlavice s čepem

S účinností od 1. dubna 1988 se mění

l. 4 v ČSN 02 1919 Vypouštěcí šroub vzduchojemu, z 30, 7. 1954, takto: čl. 4 — Ochrana povrchu — má být "galvanicky pokovováno nebo čerěno" (místo "galvanicky zinkováno").

Změna a) - 2/1968

jsou uveřejňovány v časopise NaCH

Upozornění: Změny a dopinky, jakož i zprávy o nově vydaných normách

SLOVENSKÝ

Norma ČSN 02 1919 VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB VZDUCHOJEMU

První vydání, vyšlo v prosinci 1954. 2 strany, 1 obrázek Vydavatelství úřadu pro normalisaci, Praha

Redaktor: Ing. Bohumil Pařez - Úřad pro normalisaci

107/161/54 - Sv 3 - N 1596

Sazba: září 1954, tisk: prosinec 1954, 3000 výtisků

0,125 PA, 0,05 AA, 0,07 TT

Papír: 221-01, 70 g

Vytiskly Západomoravské tiskárny, n. p., základní zá

Ze sazby monotype písmem bo

Cena Kčs 0,48 (nová mě

30.07.1954



STN 02 1919