

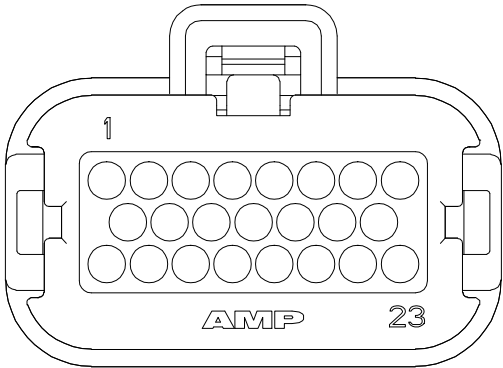


蓝德电子科技有限公司(事业三部)

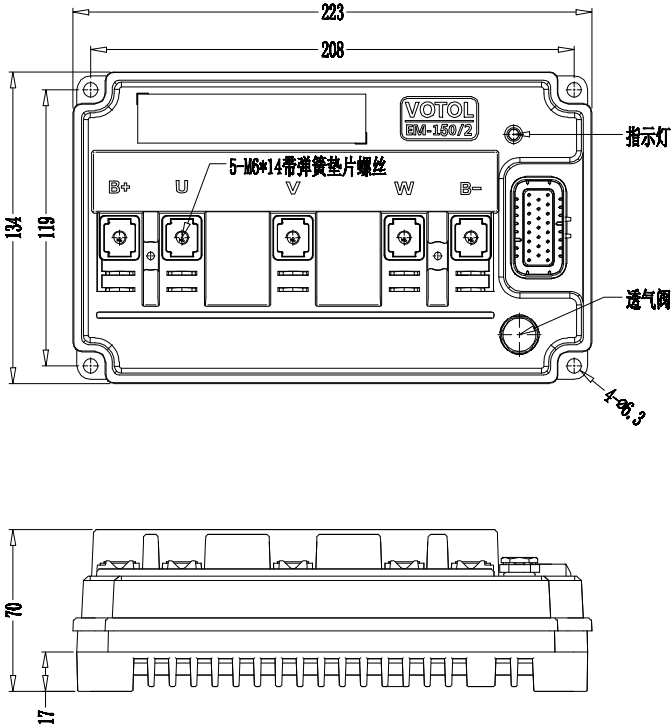

控制器接插件插线端子正视面

接口正视图

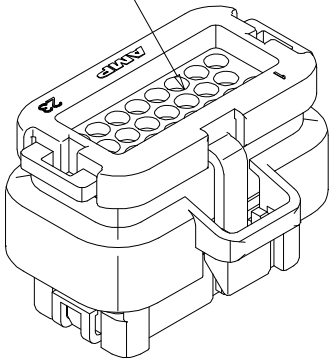

控制器接口定义

23P接口

端口号	功能定义	电压范围	端口号	功能定义	电压范围
1	备用1	0~3.3V	13	档位	0~12V
2	磁编码器负极	0V	14	脚架信号	0~12V
3	编码器电源	5V	15	72V电源	40~100V
4	电机温度信号	0~3.3V	16	备用3	0~3.3V
5	转把电源	5V	17	H1/数据+	0~5V
6	12V电瓶正极电锁/P档	7~18V	18	H2时钟+	0~5V
7	CANL	2.5V	19	转把负极	0V
8	CANH	2.5V	20	高速档	0~12V
9	备用2	0~3.3V	21	倒车	0~12V
10	L1/数据低	0~5V	22	刹车/12V有效	0V
11	L2/时钟低	0~5V	23	12V电瓶负极	0V
12	调速信号	0~5V			

VOTOL 琦玛科技		琦玛科技有限公司			
技术:		产品名称: EM-150/2控制器			
生产:		客户名称:		日期: 2019-1-24	
质检:		客户编号:		单位: mm	
备注:					
客户单位确定签字					
盖章 (销售部):					