


Segno DISCO CENTRAL
(segno_ring_disc), aluminio 2.0
mm, CANT. 1. SIN PINTAR: Ø
exterior 51.20 ±0.05; paso Ø8.50
±0.05 pasante recto por láser;
SIN BISEL. Cara superior hacia
tuerca. Pintar TODAS las
superficies y el paso. Final: Ø
exterior 51.27-51.45; paso
Ø8.25-8.43. SIN PLEGADOS.

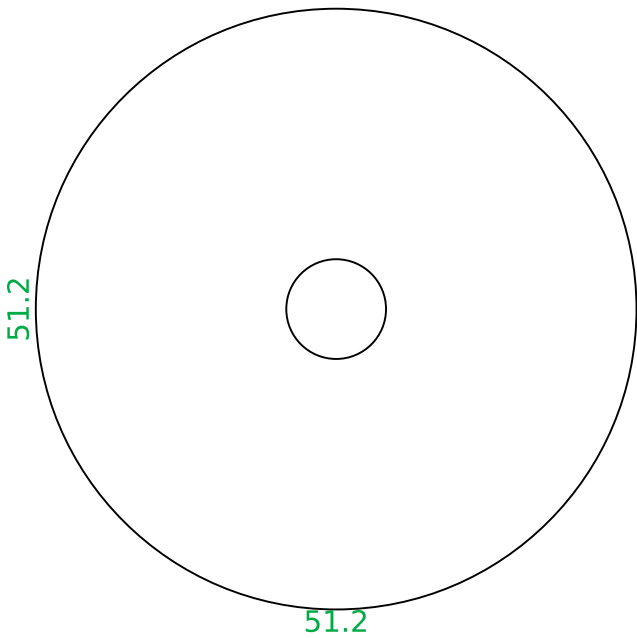

PIEZA PLANA. Cotas SIN PINTAR: Ø exterior 51.20 ±0.05; paso Ø8.50 ±0.05 pasante recto por láser; SIN BISEL.
Pintar todas las superficies. Final Ø51.27-51.45 y paso Ø8.25-8.43. Tuerca/arandela arriba; centrar disco
antes de apretar y comprobar giro/sujeción.

Segno - gabinete de controlador de audio

DISCO CENTRAL DEL ARO DE LEDS [segno_ring_disc] | aluminio 1100-H14 de
2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | PIEZA PLANA, sin plegados

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma
operación) | DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE
PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER | BEND = LÍNEA DE
PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no
rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no
pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es
geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm