


Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno_rear_panel) chapa 1.5 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten panel de 1.2 a 1.5; el cuerpo sigue en 2.0) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo

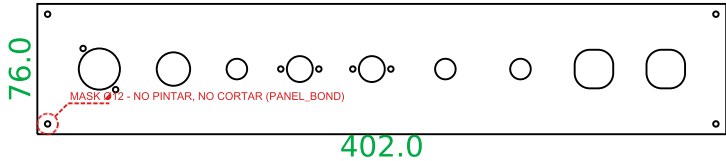

Segno - gabinete de controlador de audio

PANEL TRASERO DE CONECTORES [segno_rear_panel] | aluminio 1050 de 1.5 mm | CANT. 1 | medidas en mm | PIEZA PLANA, sin plegados

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría | SILK = ARTE
IMPRES0: texto + símbolos rellenos (imprimir en blanco, NO CORTAR)

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm