

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)


Envolvente del equipo armado	850 x 423 x 100 mm (lo que tiene que entrar al horno)
Material del cuerpo	Aluminio 5052-H32 de 2,0 mm (chapa cortada por láser)
Terminación pedida	Negro texturado mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie total a pintar	1.36 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 unidad prototipo; después por lotes

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 5052-H32 2,0 mm	846 x 419 x 97	0.4673	0.9347
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 5052-H32 2,0 mm	850 x 407 x 2	0.2022	0.4044
Ángulo de esquina trasera <i>Interno</i>	2	Aluminio 5052-H32 2,0 mm	80 x 12 x 12	0.0019	0.0075
Disco central del aro de LEDs <i>Interno</i>	1	Aluminio 5052-H32 2,0 mm	40 x 40 x 2	0.0007	0.0014
Poste de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	2	Acero laminado en frío 1,6 mm	47 x 40 x 22	0.0034	0.0135
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.0135
Subtotal Aluminio 5052-H32 2,0 mm					1.3480
TOTAL por equipo					1.3615

Notas para el aplicador:

- 1. La superficie es NETA: contorno exterior menos aberturas (ranuras de pedales, pantallas, ranuras de ventilación). No incluye cantos.
- 2. Las piezas llegan cortadas y plegadas, sin ningún recubrimiento ni aceite protector. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
- 3. Los postes son ACERO laminado en frío, no aluminio: van en línea aparte porque llevan otro pretratamiento.
- 4. Enmascarado: ver las páginas siguientes. Sólo la zona de puesta a tierra alrededor del perno M6 va sin pintura, en ambas caras (los agujeros piloto se roscan M3 después de pintar).
- 5. Las aberturas de pantalla son ajustadas: la película come décimas por cara. Si el espesor supera 100 um avisar antes de aplicar.
- 6. El aluminio es blando: colgar para pintar, no apoyar sobre las caras vistas.
- 7. La tapa figura con su tamaño en DESARROLLO (850 x 407 x 2): plegada suma la pestaña frontal de 12 mm y la solapa trasera.

CUERPO - plano de enmascarado

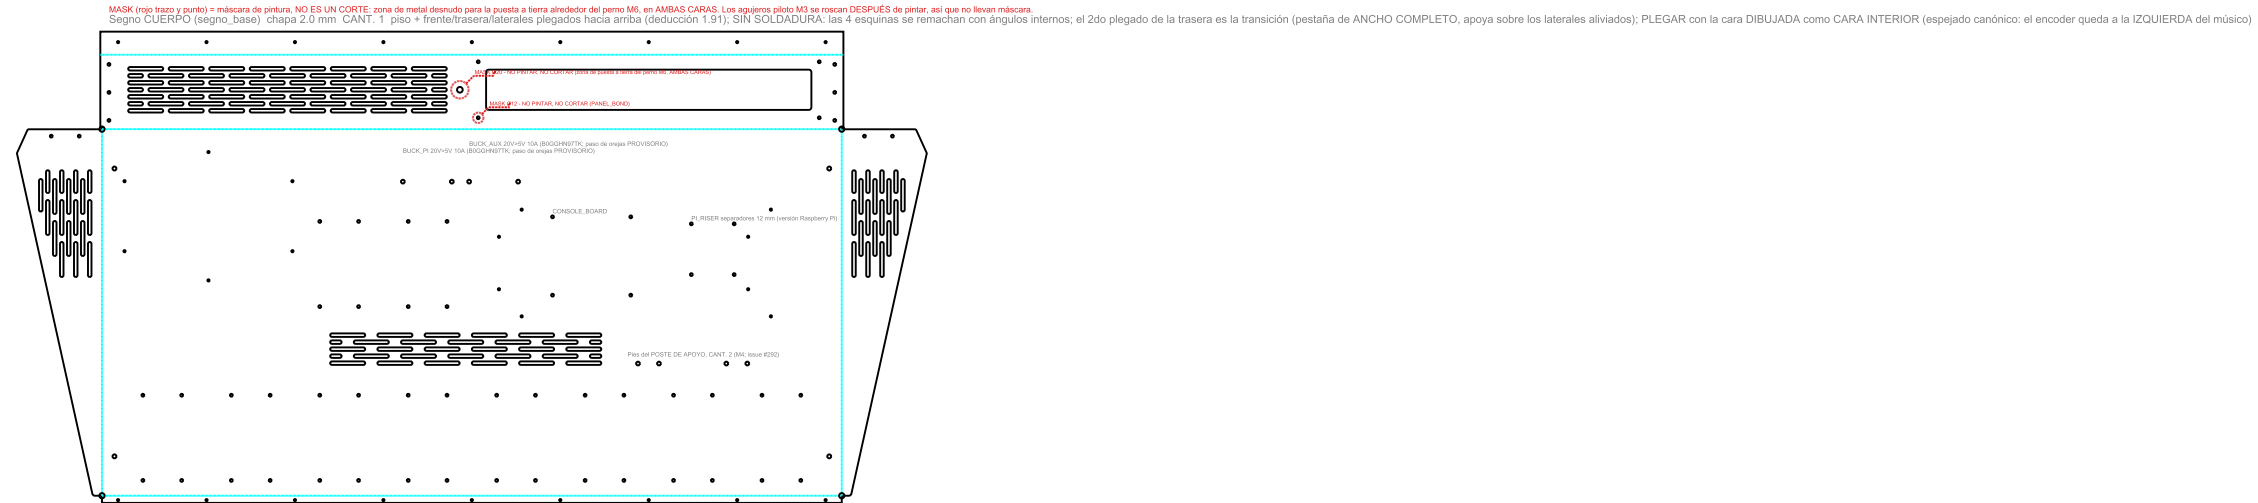


Rojo = NO PINTAR. Zona de puesta a tierra de 20 mm alrededor del perno M6, en ambas caras. Los agujeros piloto de la transición se roscan M3 después de pintar.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate) chapa 2.0 mm CANT. 1 tapa + pestaña frontal + solapa trasera (= 143°); apoya sobre las paredes laterales del cuerpo; sin tornillos a la vista; las leyendas van en el CALCO impreso (ver segno_overlay); PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico)

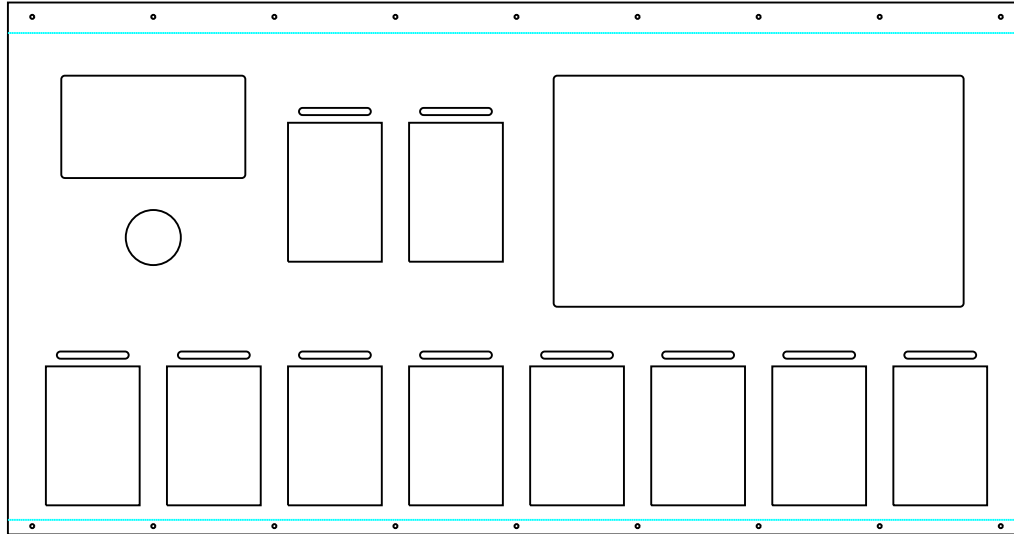

Sin enmascarado. Las dos aberturas grandes son de pantalla y quedan ajustadas contra el display: contemplar el espesor de película.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)