

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotizacion: pintura en polvo termoconvertible

Envolvente del equipo armado	850 x 423 x 100 mm (lo que tiene que entrar al horno)
Material del cuerpo	Aluminio 2,0 mm (aleacion 1050 o 5052 segun proveedor de corte)
Terminacion pedida	Negro texturado mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupon de muestra
Superficie total a pintar	1.36 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 unidad prototipo; despues por lotes

Pieza	Cant	Material	Tamano (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza mas grande</i>	1	Aluminio 2,0 mm	846 x 419 x 97	0.4674	0.9348
Tapa superior (faceplate) <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 2,0 mm	850 x 407 x 2	0.2022	0.4044
Angulo de esquina trasera <i>Interno</i>	2	Aluminio 2,0 mm	80 x 12 x 12	0.0019	0.0075
Disco central del aro de LEDs <i>Interno</i>	1	Aluminio 2,0 mm	40 x 40 x 2	0.0007	0.0014
Poste de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	2	Acero laminado en frio 1,6 mm	43 x 40 x 22	0.0031	0.0122
Subtotal Acero laminado en frio 1,6 mm					0.0122
Subtotal Aluminio 2,0 mm					1.3481
TOTAL por equipo					1.3604


Notas para el aplicador:

1. La superficie es NETA: contorno exterior menos aperturas (ranuras de pedales, pantallas, ventilaciones). No incluye cantos.
2. Las piezas llegan cortadas y plegadas, sin ningun recubrimiento ni aceite protector. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. Los postes son ACERO laminado en frio, no aluminio: van en linea aparte porque llevan otro pretratamiento.
4. Enmascarado: ver las paginas siguientes. Solo la zona de masa alrededor del perno M6 sin pintura, en ambas caras (los pilotos de tornillo se roscan despues de pintar).
5. Las aperturas de pantalla son ajustadas: la pelicula come decimas por cara. Si el espesor supera 100 um avisar antes de aplicar.
6. El aluminio es blando: colgar para pintar, no apoyar sobre las caras vistas.
7. La tapa figura con su tamano PLANO (850 x 407 x 2): plegada suma la pestana frontal de 12 mm y la solapa trasera.

CUERPO - plano de enmascarado

MASK (rojo / no pintar): zona de masa alrededor del perno M6 (ambas caras). Los pilotos de rosca se roscan M3 despues de pintar.

Segno BASE 2.0mm x1 bottom + front/rear/sides fold up (bend ded 1.91); WELD-FREE: rivet the 4 corners via L-brackets; rear 2nd fold = transition (flange FULL width, seats on the relieved side-wall tops); FOLD with the DRAWN side as the INSIDE face (canonical mirror: encoder lands on the player's LEFT)

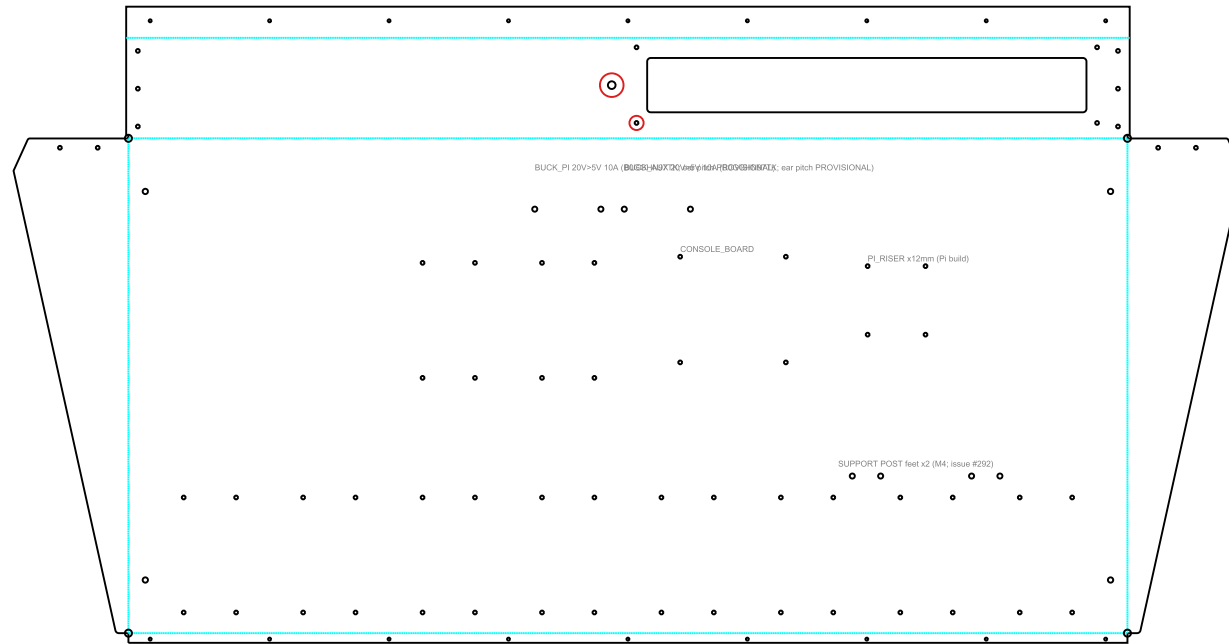


Rojo = NO PINTAR. Zona de masa de 20 mm alrededor del perno M6, en ambas caras. Los pilotos de la transicion se roscan M3 despues de pintar.

Segno loopstation enclosure | medidas en mm | patron plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aperturas criticas

Segno LID 2.0mm x1 top plate + front lip + rear lap (= 143deg); rests on the base side walls; no top screws; legends on printed OVERLAY (see segno_overlay); FOLD with the DRAWN side as the OUTSIDE face (canonical mirror: encoder lands on the player's LEFT)

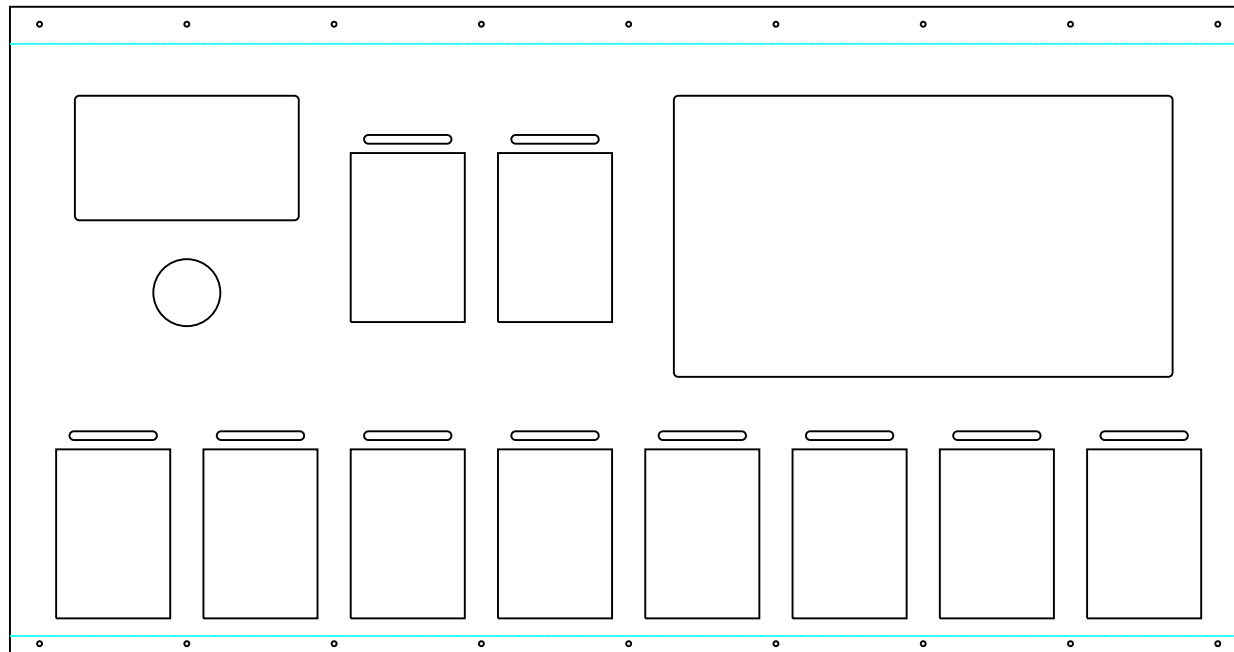

Sin enmascarado. Las dos aperturas grandes son de pantalla y quedan ajustadas contra el display: contemplar el espesor de pelicula.

Segno loopstation enclosure | medidas en mm | patron plano (la pieza se entrega plegada)