

Segno ÁNGULO DE ESQUINA
(segno_corner_bracket_rear,
REAR x2) chapa 2.0 mm
CANT. 2 unión de esquina
sin soldadura; remachar a
las dos paredes

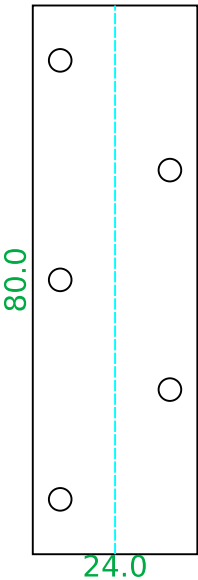


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)									
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN	
1	ala / ala	x =	12.00	80.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor K 0.33 | pestaña plana = longitud exterior - deducción. CANT. 2, y la segunda se monta DADA VUELTA - la pieza es casi simétrica, sólo el patrón de agujeros es de mano.

Segno - gabinete de controlador de audio

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

ÁNGULO DE ESQUINA TRASERA (segno_corner_bracket_rear | alámbrico 0550 de 2.0 mm | CANT. 2 | medidas en mm | plegado R1 2.0 mm, factor K 0.33

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos
capas, la misma operación) | BEND =
LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no
cortar, no marcar, no rayar ni grabar
| MASK = máscara de pintura (no
pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE
= texto, no es geometría | SILK =
ARTE IMPRESO: texto + símbolos rellenos
(imprimir en blanco, NO CORTAR)