

Alterazione del segmento DQT

Strumenti

Hex Fiend
Anteprima

Obiettivo


Questa tecnica modifica i coefficienti contenuti nelle tabelle di quantizzazione JPEG, alterando i valori utilizzati durante la compressione dell'immagine.

1

► [G.1] Apri un JPEG con Hex Fiend.

2

► [G.3] Cerca il marcatore [FF DB].
Un file JPEG può contenere più segmenti DQT.
Per individuare le altre tabelle presenti, utilizza “Trova successivo”.

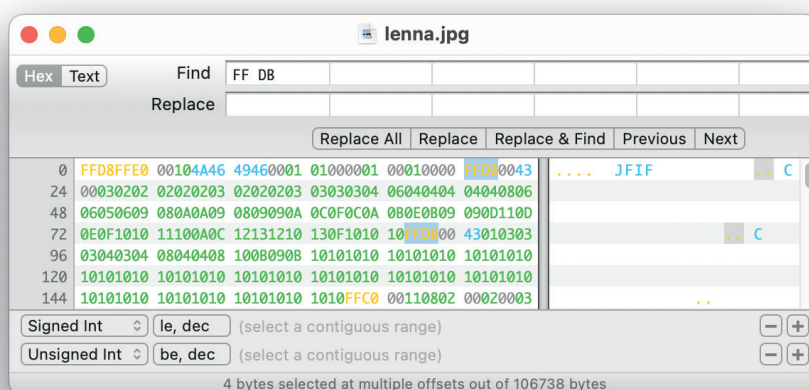


3

I due byte dopo il marcatore indicano la lunghezza del segmento. Subito dopo inizia il payload.

Il primo byte del payload indica il tipo di tabella:

[00] = tabella di luminanza


[01] = tabella di cromaticità

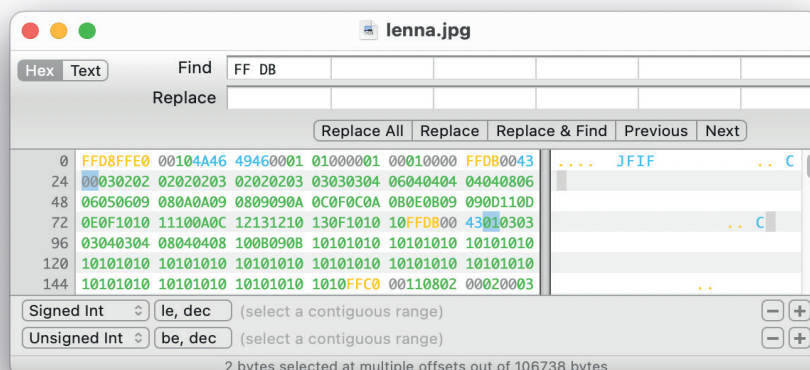



4

Il byte successivo rappresenta il primo coefficiente della tabella. Da questo punto seguono i 64 coefficienti della matrice 8×8.

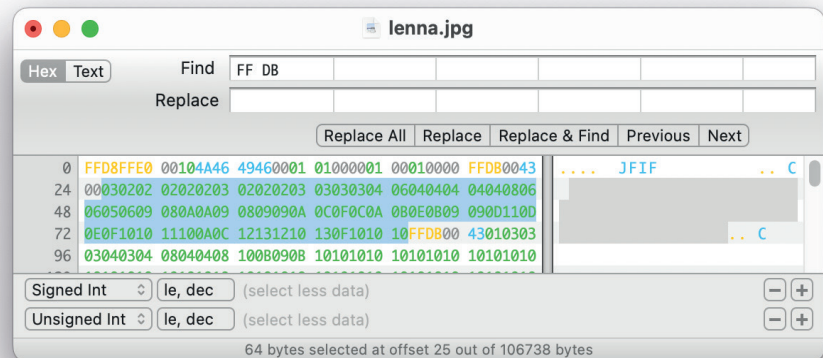

I coefficienti sono ordinati da 0 a 63 secondo l'ordine di lettura:
 0–15 = basse frequenze
 16–47 = medie frequenze
 48–63 = alte frequenze

5

Sovrascrivi uno o più coefficienti a tua discrezione.
 Non aumenta il numero di byte dei coefficienti.

6

► [G.2] Salva il file.


Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto modificando i coefficienti presenti nelle tabelle di quantizzazione DQT.

Originale




Coefficienti casuali

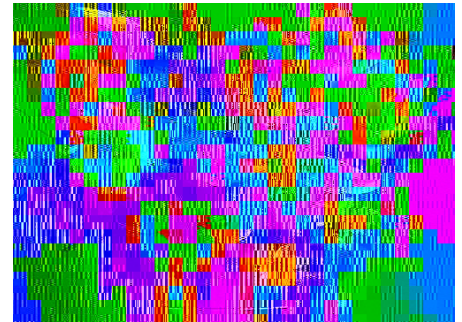

Originale



Coefficienti casuali

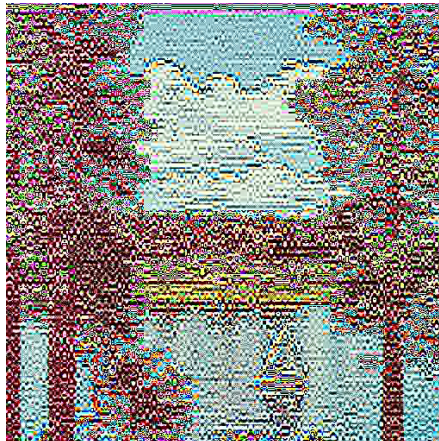




Pattern + 20



Pattern basse frequenze



Pattern + 20

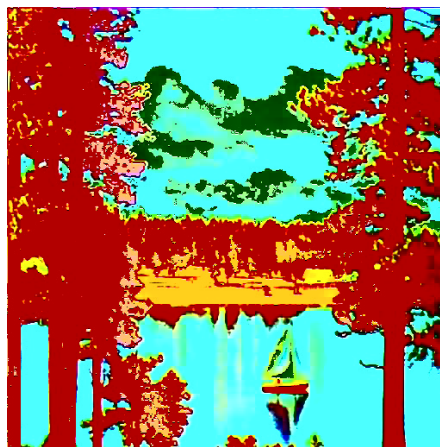

Pattern basse frequenze

