

GRAFARE
住まいの通信簿

私たちは

お客様に、安心と楽しさのある暮らしを

お届けいたします。

飯田グループホールディングス
すまいーだ
タクトホーム株式会社

安心して暮らしていただくための、
「住まいの通信簿」。

安心して永く住み続けることのできる“本当に優良な住まい”とは？

家の良さを決めるのは、見た目の良さだけではありません。

建てた後では見えなくなってしまう構造の強度や、

変化している自然環境への対応など、バランスのとれた住まいを選ぶことが大切です。

そこで参考にしたいのが、住宅性能表示制度という「住まいの通信簿」。

さまざまな項目に分けられた国の基準による等級により、

住まいの丈夫さや快適さなどを具体的に数値で表示したもの。

グラファーレは、性能評価で6項目の最高等級を全棟取得しています。

バランスのとれた安心の住宅性能を

「住まいの通信簿」とともにご紹介してゆきます。









住宅性能表示制度とは

国が定めた第三者である「登録住宅性能評価機関」が共通の基準で評価する住宅性能表示制度に基づき発行する評価書。住宅性能評価書は、「地震などに対する強さ」「劣化軽減の対策」「環境性能」など、性能表示制度6項目で最高等級を取得しております。

国が認めた第三者機関の性能評価

6項目において

全棟最高等級取得





資産価値やランニングコスト面でも魅力

2つの性能評価を受けたグラファーレは、資産価値としても将来にわたり安心できる住まいです。将来販売することになっても国が定めた機関が評価をしているので、その価値が正当に評価されます。また、耐震から劣化対策、維持管理など6項目が最高等級なので、ランニングコストにも期待でき永く安心して住める住まいです。



住宅性能評価書ダブル取得

第三者機関による厳重なチェックを受け発行される「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」2つの住宅性能評価書を取得することで、決して表面上だけではなく、現場の施工状況も含めた品質を確保し、それを保証することで、お客様への安心・安全を提供できると考えています。

地震·台風に強い

万一の地震·台風にも耐え得る頑丈な住まいを目指しています。

住宅は、地震、暴風、積雪など様々な力の影響を受けます。
これらの力の影響が大きくなると、財産としての価値を失ったり居住者の生命が脅かされたりすることがあります。
ここでは、構造躯体の強さを評価し力の作用がどの程度大きくなるまで
傷を受けたり壊れたりしないかを、等級により表示しております。



耐震等級 最高等級 3

耐風等級 最高等級 2

耐震等級（倒壊等防止·損傷防止）【等級3（最高等級）取得】

耐震等級3（構造躯体の倒壊等防止）

等級1 数百年に一度程度発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度。

等級2 数百年に一度程度発生する地震の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度。

最高等級3 数百年に一度程度発生する地震の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度。

耐震等級3（構造躯体の損傷防止）

等級1 建築基準法レベルです。震度6~7の地震に耐えられます。

等級2 建築基準法レベルの1.25倍です。

最高等級3 建築基準法レベルの1.5倍です。

耐風等級【等級2（最高等級）取得】

等級1 500年に1度程度発生する暴風の力に対して倒壊·崩壊しない程度。

等級2 500年に1度程度発生する暴風力の1.2倍の力に対して倒壊·崩壊しない程度。

等級1 建築基準法レベルの建物強さ。

最高等級2 建築基準法の1.2倍の建物強さ。

I.D.S工法は、はたしてどれくらいの耐震性能があるのか？

I.D.S工法の試験体 ※1

IDS工法の場合



構造体·仕上げ材ともに全く損傷は見られず、非常に高い耐震性能を有する建物であることが証明されました。

一般的な在来工法で実験したところ倒壊しました。※2

一般的な住宅の場合



I.D.S工法と同じ形状の建物を一般的な在来工法で造り、阪神大震災で揺らした結果、通し柱が折れて倒壊状態になりました。

※1：耐震性能実験で建てたI.D.S工法の家について
　耐震性能実験で建てた家は、全て飯田産業の標準仕様となっています。耐震性能実験時に発生する建物の損傷状況を見るために内外装の仕上げは全面に施していませんが、その分の重量は建物にオモリを載せて調整し、在来工法の試験体と同一条件にしています。
※2：耐震性能実験で建てた在来工法の家について
　耐震性能実験時に発生する建物の損傷状況を見るために内外装の仕上げは施していませんが、仕上げ材分の重量は建物にオモリを載せる事で調整しています。
構造躯体の仕様などは現在の在来木造で最もポピュラーと考えられるものを選定し、更に建築基準法および住宅性能表示制度の耐震等級1ギリギリの耐震性能になる様、耐力壁の量を調整しています。

健康で毎日が楽しい

最高等級 3

シックハウス症候群の原因となる
ホルムアルデヒドを抑える対策をしています。


グラファーレでは、もっとも安全性が高い「F☆☆☆☆」相当の建材を採用しています。
グラファーレの配慮は壁紙用の接着剤にも。
健康被害に配慮した「ノンホルムアルデヒド型」のものを選ぶなど、
内装の仕上げにはホルムアルデヒドの発散が最も少ない建材を使用し、シックハウス対策をしています。

ホルムアルデヒド対策等級【等級3（最高等級）取得】

等級1	等級2	最高等級3
制約なし	F☆☆☆等級以上を使用。	F☆☆☆☆等級以上を使用。

グラファーレでは
高品質の材料を厳選しています。

特定建材は日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）のF☆☆☆☆の等級区分とし、タクトホームの標準仕様は、ホルムアルデヒドの発散量を少なく抑えた素材を採用しています。これによりシックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの発散量を最小限に抑えられるため、等級3の評価を受けることが可能です。

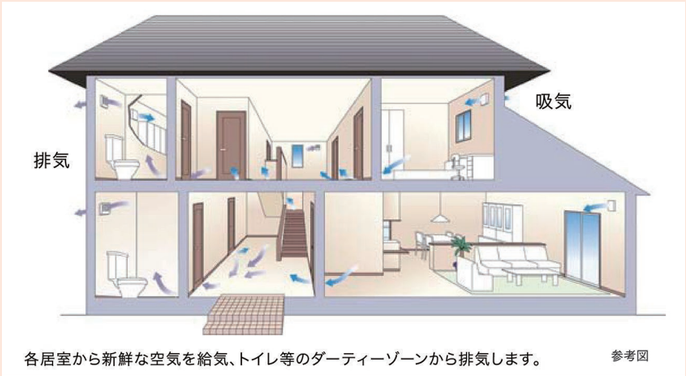

各居室から新鮮な空気を給気、トイレ等のダーティーゾーンから排気します。　参考図

ホルムアルデヒド
対策等級3取得の特定建材

・パーティクルボード・MDF・合板・構造用パネル
・木質系フローリング・集成材・単板積層材・その他の木質建材
・ホルムアルデヒドを含む断熱材・壁紙・塗料・接着剤

永く住めるお家

劣化対策等級 最高等級 3
維持管理対策等級 最高等級 3

構造躯体等の腐朽などの劣化を防ぐ、
様々な工夫を施しています。

住宅に使われている材料は、時間が経過するにつれて、
水分や大気中の汚染物質などの影響をうけて、腐ったりさびたりして、劣化します。
その結果、住宅をそのまま継続して使用することが困難となって、建替えなどが必要となることがあります。
ここでは、住宅に使用される材料の劣化の進行を遅らせるための対策がどの程度講じられているかを評価します。

劣化対策等級（構造躯体等）【等級3（最高等級）取得】

劣化対策等級3	等級1	等級2	最高等級3
	建築基準法に定める対策が講じられている。	50～60年まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長する対策が講じられている。	75～90年まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長する対策が講じられている。

グラファーレでは劣化対策等級基準を全てクリアしています。

1 外壁の軸組等の防腐防蟻基準
2 土台の防腐防蟻基準
3 浴室・脱衣室の防水基準
4 地盤の防蟻基準
5 基礎の高さ基準
6 床下の防湿・換気基準
7 小屋裏の換気基準
8 構造材等の基準

住宅にとって大切な点検・清掃・修繕などの
メンテナンスが容易になるよう様々な措置を施しています。

住宅の重要な設備である給排水管やガス管は、内外装などで隠されてしまうことが多いため、あらかじめ工夫しておかないと、漏水などの事故が発生した場合の点検や補修が困難となるなど、日常の維持管理に支障をきたすことがあります。
ここでは、比較的耐用期間が短い部位のうち給排水管・給湯管及びガス管に着目して、点検や掃除、補修のしやすさを評価しています。

維持管理対策等級【等級3（最高等級）取得】

市区町村の条例により、仕様及び等級が異なる場合があります。

維持管理対策等級3	等級1	等級2	最高等級3
	基準なし 配管が躯体に埋め込まれている。	基本的な措置配管が躯体に埋め込まれていない。	基本的な措置配管が躯体に埋め込まれていない。点検口がもうけられている。

グラファーレでは維持管理対策等級基準を全てクリアしています。

1 配管方法の基準
2 排水管の清掃のための措置の基準
3 地中埋設管の基準
4 配管点検口の設置基準