

TeleButler® TS-FHS.1 Art.Nr. 131 151-1

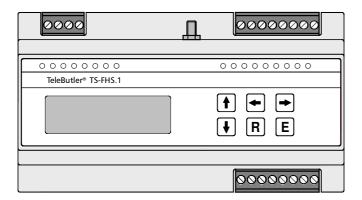


- Zentrale für 1 Heiz- und 1Schaltkreis
- Kann zur Temperaturregelung sowie auch nur zur Absenkung verwendet werden.
- Bestehende oder vorgesehene Regelungen können weiter verwendet werden.
- Temperatur-Aufzeichnung zur Auswertung per Internet (optional)
- Bedienung und Statusabfrage per SMS.
- Temperatur-Überwachung und Alarmierung
- Netzausfall-Überwachung (optional)

TeleButler® TS-FHS.1

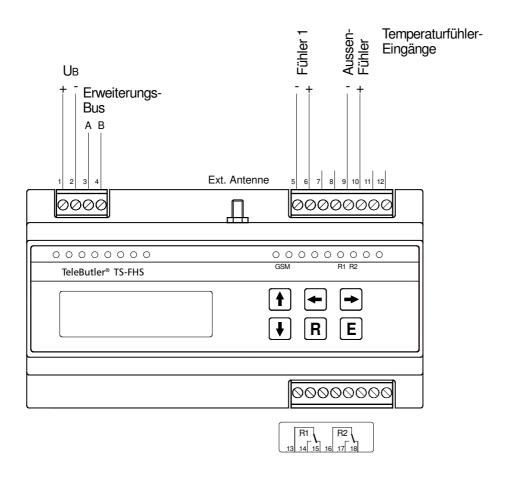

Massbild:

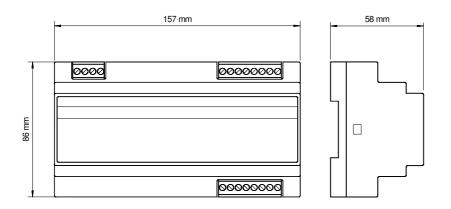

Techn. Daten:

Betriebsspannung U_B : 24VDC Stromaufnahme I_B : 100mA Temperaturbereich: 0...50 °C