AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống sạc

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi thao tác với bình điện

AENK4L0B1A00001

⚠ CẢNH BÁO

Không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thao tác với bình điện có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- **Tuyệt đối không để bình điện tiếp xúc với ngọn lửa trần hoặc tia lửa điện. Bình điện phát ra khí hydro dễ cháy và phát nổ.**
- **Dung dịch điện phân (chất điện phân bình điện) là một loại axit ăn mòn. Không để dung dịch tiếp xúc với mắt, da, vải hoặc bề mặt sơn của xe. Nếu dung dịch tiếp xúc với các bộ phận trên, lập tức dùng nhiều nước để rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng.**
- **Để bình điện tránh xa tầm tay trẻ em.**

CHÚ Ý

- **Mức chất điện phân bình điện giảm trong quá trình sử dụng bình thường và sử dụng bình điện liên tục với mức chất điện phân bình điện thấp hơn mức dưới sẽ làm bình điện xuống cấp nghiêm trọng.**
  Đối với bình điện có nút châm có thể tháo rời (1) hoặc nắp thông hơi và vạch báo mức chất điện phân rõ ràng, phải luôn thực hiện các phòng ngừa sau.
  - **Không tiếp tục sử dụng bình điện khi chất điện phân bình điện thấp hơn mức dưới (2).**
  - **Bổ sung nước cất tới mức trên (3) nếu mức chất điện phân nằm dưới điểm giữa của mức trên và mức dưới.**
  - **Làm sạch chất điện phân tràn ra sau khi lắp nút châm hoặc nắp thông hơi.**
- **Châm quá nhiều chất điện phân vượt quá mức trên có thể gây tràn khi xe đang chạy và làm hư hỏng các bộ phận gần bình điện. Bổ sung nước cất đến mức trên.**

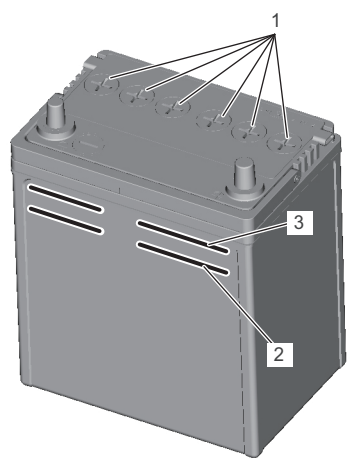

IJCA0A1A1036-01

1) Bình điện là một bộ phận rất an toàn, nhưng cần được kiểm tra định kỳ.
   - Giữ giá đỡ bình điện luôn sạch sẽ.
   - Ngăn chặn hình thành gỉ sét trên các đầu cực.
   - Giữ chất điện phân ở mức trên đều nhau ở tất cả các hộc bình điện (nếu có nắp hộc bình điện).
   - Khi để bình điện trên xe trong một thời gian dài, tuân theo những chỉ dẫn dưới đây.
     – Hàng tuần, khởi động động cơ và chạy cho đến khi đạt đến nhiệt độ vận hành bình thường với tốc độ động cơ từ 2.000 đến 3.000 vòng/phút. Kiểm tra để đảm bảo đã tắt tất cả các công tắc điện trước khi cất giữ xe.