


スチールメッシュフェンス

商品名 スチールメッシュフェンス『ユメッシュHR型』フリー支柱タイプ  
材質仕様書



名 称	材 質	規 格
バッシュ本体	亜鉛めっき鉄板	
支柱	溶融亜鉛めっき鋼管	
支柱キャップ	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G3302
固定金具	ステンレス	
コーナ－金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G3302
押入金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G3302
ボルト等	ステンレス	

※ 図面表記の基礎は、長期地耐力  $100 \text{ kN/m}^2$  の場合のサイズです。  
現地状況に応じた基礎サイズとして下さい。

取付詳細図 (S = 1 / 3)

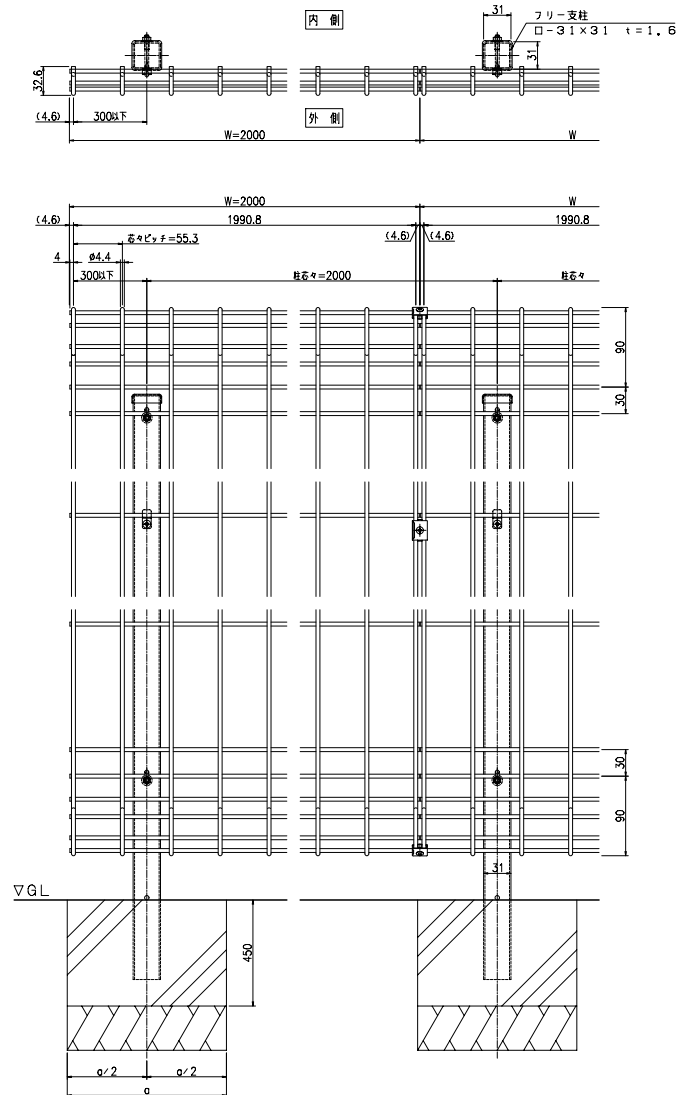


姿図・平面図・側面図 (S = 1 / 20)

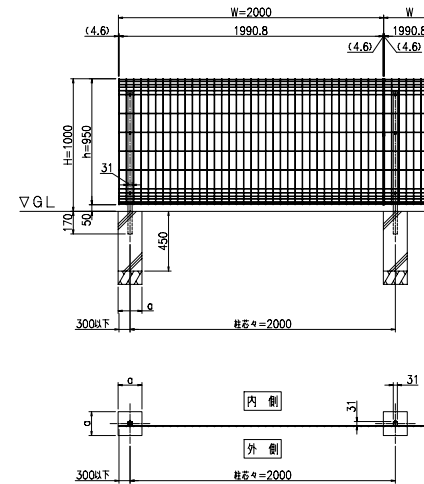


メッシュピッチ寸法

$$H = 1000$$


P = 55.3



フリー支柱コーナー部 (S = 1 / 3)

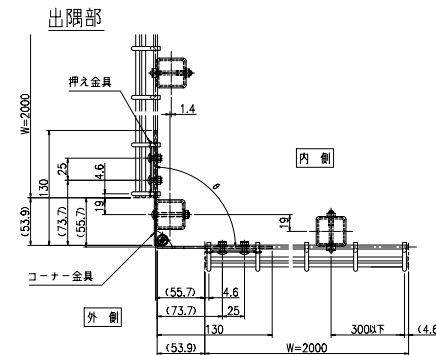

入隅部

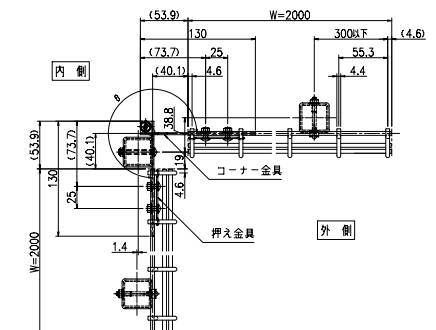

### 基礎寸法表

強度仕様	$\phi$ (mm)
$V_0=38\text{m/s}$ 仕様	180
$V=42\text{m/s}$ 仕様	180