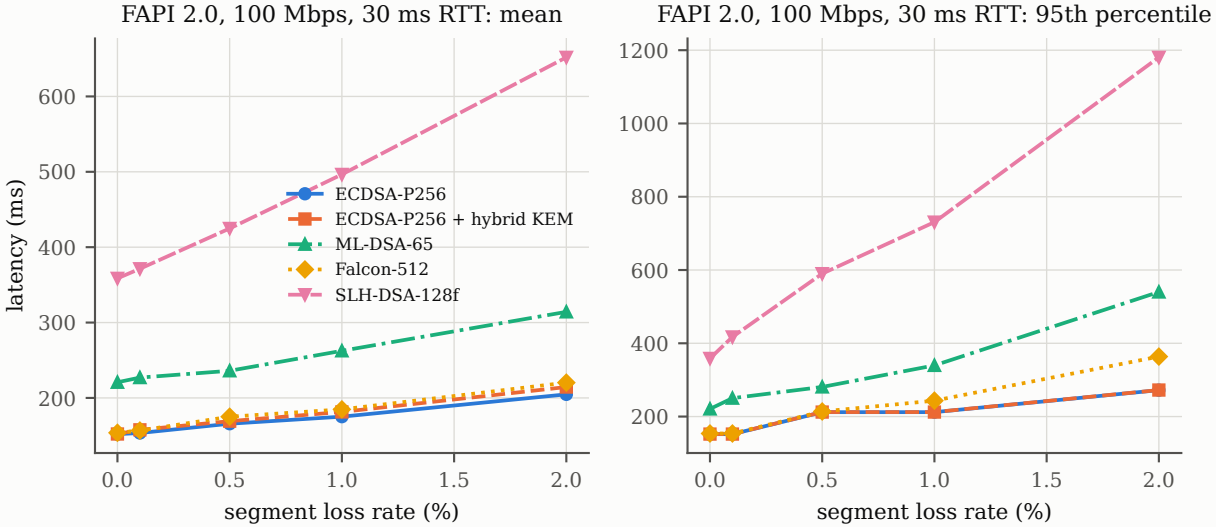
FAPI 2.0, 100 Mbps, 30 ms RTT: mean
latency (ms)
600
500
400
300
200
ECDSA-P256
ECDSA-P256 + hybrid KEM
ML-DSA-65
Falcon-512
SLH-DSA-128f
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
segment loss rate (%)
FAPI 2.0, 100 Mbps, 30 ms RTT: 95th percentile
1200
1000
800
600
400
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
segment loss rate (%)