Mã quản lý : QAPGE-00088_10.1_A

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Tube

Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	1/1	Số đăng kí	PMW-00419_B
	CÁCH LẤY HẠT TRỘN MÀU		Ngày ban hành	11/11/2022

Hình ảnh minh hoạ

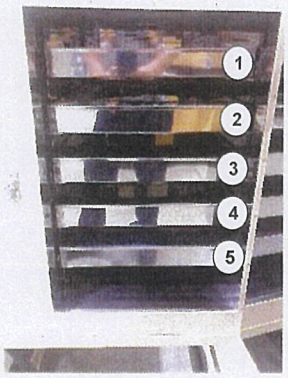

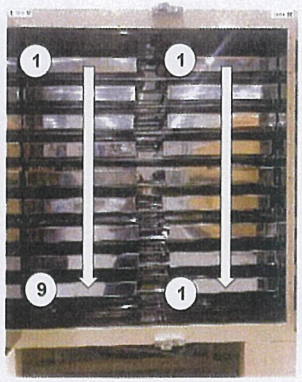

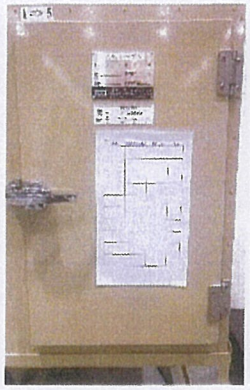

Máy sấy 1 cửa

Bản đồ khay

Túi đựng màu

Máy sấy 2 cửa

Trình tự tác nghiệp	Điểm chú ý	Dụng cụ
Khi bắt đầu vận hành máy kiểm tra an toàn xung quanh máy.		
+ Đảm bảo hạt màu được sấy trong vòng 3h đồng hồ		
+ Sau khi sấy xong, xác nhận đo độ ẩm (dưới 1000ppm). Lúc đem đi đo lấy phần phía dưới bỏ vào túi đựng màu		
+ Nếu sấy trong vòng 3h, độ ẩm trên 1000ppm, xác nhận với người có trách nhiệm		
+ Sau khi đo độ ẩm đạt, tiến hành lấy hạt màu theo trình tự sau.		
1. Lấy hạt màu từ máy sấy		
+ Lấy khay có thời gian trên 3h. xác nhận màu sắc trong khay giống ở bản đồ khay màu hay không		
+ Cho hạt màu từ khay vào túi đựng màu.		
2. Sau khi lấy hạt trộn màu sử dụng		
+ Nếu trong khay vẫn còn thì vẫn lấy hạt màu ở khay cũ		
+ Nếu trong khay hết thì đổ thêm hạt màu vào và ghi thời gian lúc bắt đầu thêm hạt màu mới vào theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.		
3. Sau khi xong, vẫn giữ trạng thái sấy bình thường của lò điện		
+ Kiểm tra bản đồ khay màu và thực tế.		
Chú ý:		
+ Xác nhận thời gian có thay đổi ở khay bỏ hạt màu mới hay chưa		
+ Dừng máy và báo lại cho người có trách nhiệm khi máy có vấn đề.		

CONTROLLED
QA Dept.
25-11-2022
Copy 01/01
SMC Manufacturing (Vietnam)

Xác nhận	Phê duyệt	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa
Production Dept. 11 NOV 2022 M.Osato	Production Dept. 11 NOV 2022 N.T.Thân	Production Dept. 11 NOV 2022 K.M.Thiện	B	Cập nhật bổ sung	Thêm mã sản phẩm TIUB

Có hiệu lực đến	Đến Ngày Tháng Năm		
Nguồn tham khảo			
Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt
11/11/2022	Thiện	Thân	Osato