PIROGRABADOR CON DIFERENTES PUNTAS Y SOPORTES

DESCRIPCIÓN
Conexión eléctrica: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Potencia eléctrica: 60 W
Rango de temperatura: 200-450°C
Longitud total del soldador: 19 cm / 7.48 inch
Longitud del termo conductor: 7 cm / 2.75 inch
Diámetro del mando: 2 cm / 0.8 inch
Longitud de cable: 140 cm / 55.1 inch
Error de temperatura: ± 2°C
Peso aproximado : 400 g.
Puntas mínimas intercambiables: 24 puntas de hierro
Materiales a realizar la técnica : Corcho ,madera , cuero , cartón entre otros.
Certificación: IECEE, CE, FCC

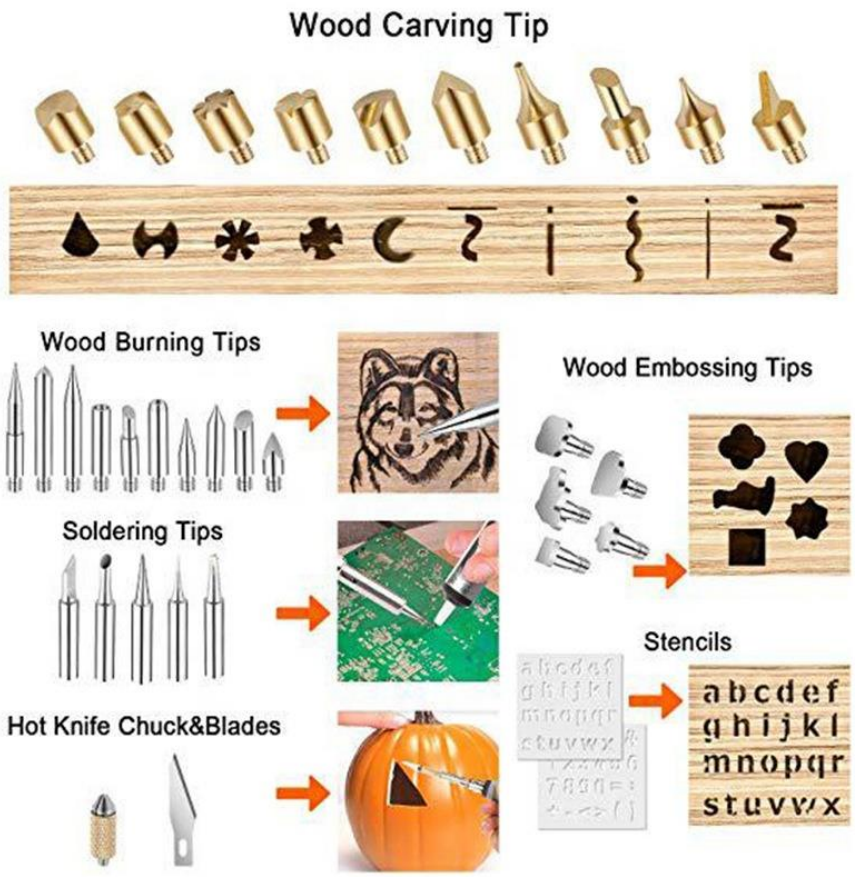
Wood Carving Tip
Wood Burning Tips
Wood Embossing Tips
Soldering Tips
Stencils
Hot Knife Chuck&Blades
abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx

USE AS A SOLDERING IRON PEN
4 Fast Heat Dissipation
Heat-insulated, Anti-scalding, Anti-slip Handle
LED indicator to Avoid Burning accidentally
Adjustable temperature 220℃ to 480℃

v