



淺野 矽酸鈣板

0.8FK矽酸鈣板

A&A淺野複層隔音矽酸鈣板

台灣耐燃一級認定(日本耐燃認證編號 NM-2773)

輕量耐衝擊的耐燃板標準。

A&A淺野HiLuc矽酸鈣板的主要原料是矽酸質原料、石灰質原料、強化纖維。

經高壓高溫處理過的室內裝潢板，因吸放溼度的膨脹係數小，尺寸穩定。

其特性為輕量且具優異加工性，柔韌耐衝擊。


最適合作為裝飾板用的底材。

■特點

- 輕量且具充分柔韌度，耐衝擊的室內裝潢材料。
- 能與木質一樣易於在現場加工。
- 具有高隔熱效果，能發揮節能效果。
- 因吸放溼度的膨脹係數小，尺寸穩定。
- 符合防火性建築物的耐燃材料。

■用途

- 能廣泛用於住宅、大樓、各種建築物的室內裝潢材料。
- 耐火隔間牆與各種建築物室內裝潢、屋簷天花板等。

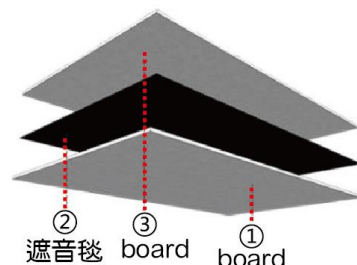

產品	厚度	隔音	規格/mm
A&AM 複層隔音板	14mm ± 1mm	RW=25dB	900*1800mm