CD542H_多连接通话

交互设计文档

版本:

修订日期:

2021.01.08

设计师:

黄锐豪

DESAY SV

目录

1	版本更新	01
2	设计方案	02
	多连接通话	02


时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.03.28	v1.0	福特HMI	许运龙	初版
2020.11.3	v1.1	福特HMI	黄锐豪	1.补充逻辑说明"从设备通话状态弹窗可拖动位置"【1】 2.从设备弹窗只显示姓名或电话号码
2021.01.08	v1.2	福特HMI	黄锐豪	1.四路电话修改为两路并修改从设备弹窗按钮

设计说明 多连接通话

1-1 当前主设备有通话状态,从设备有来电时顶部弹窗显示




1-2 主设备有电话,从设备正在通话

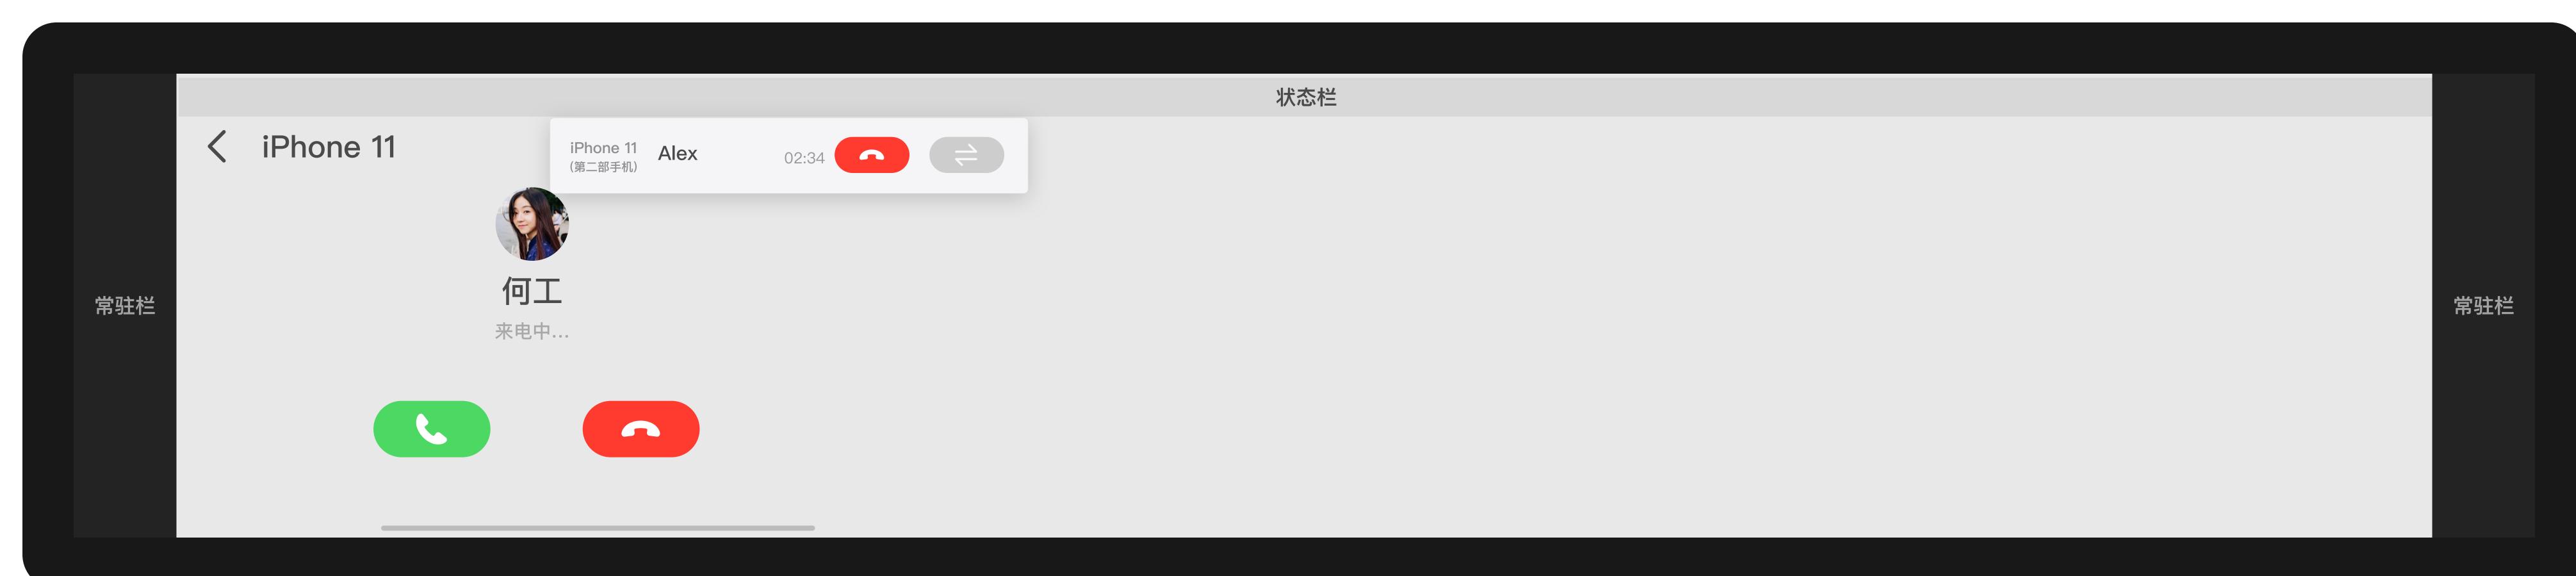


1-3. 主设备无电话,从设备有来电时




1-4. 主设备无电话,从设备正在通话

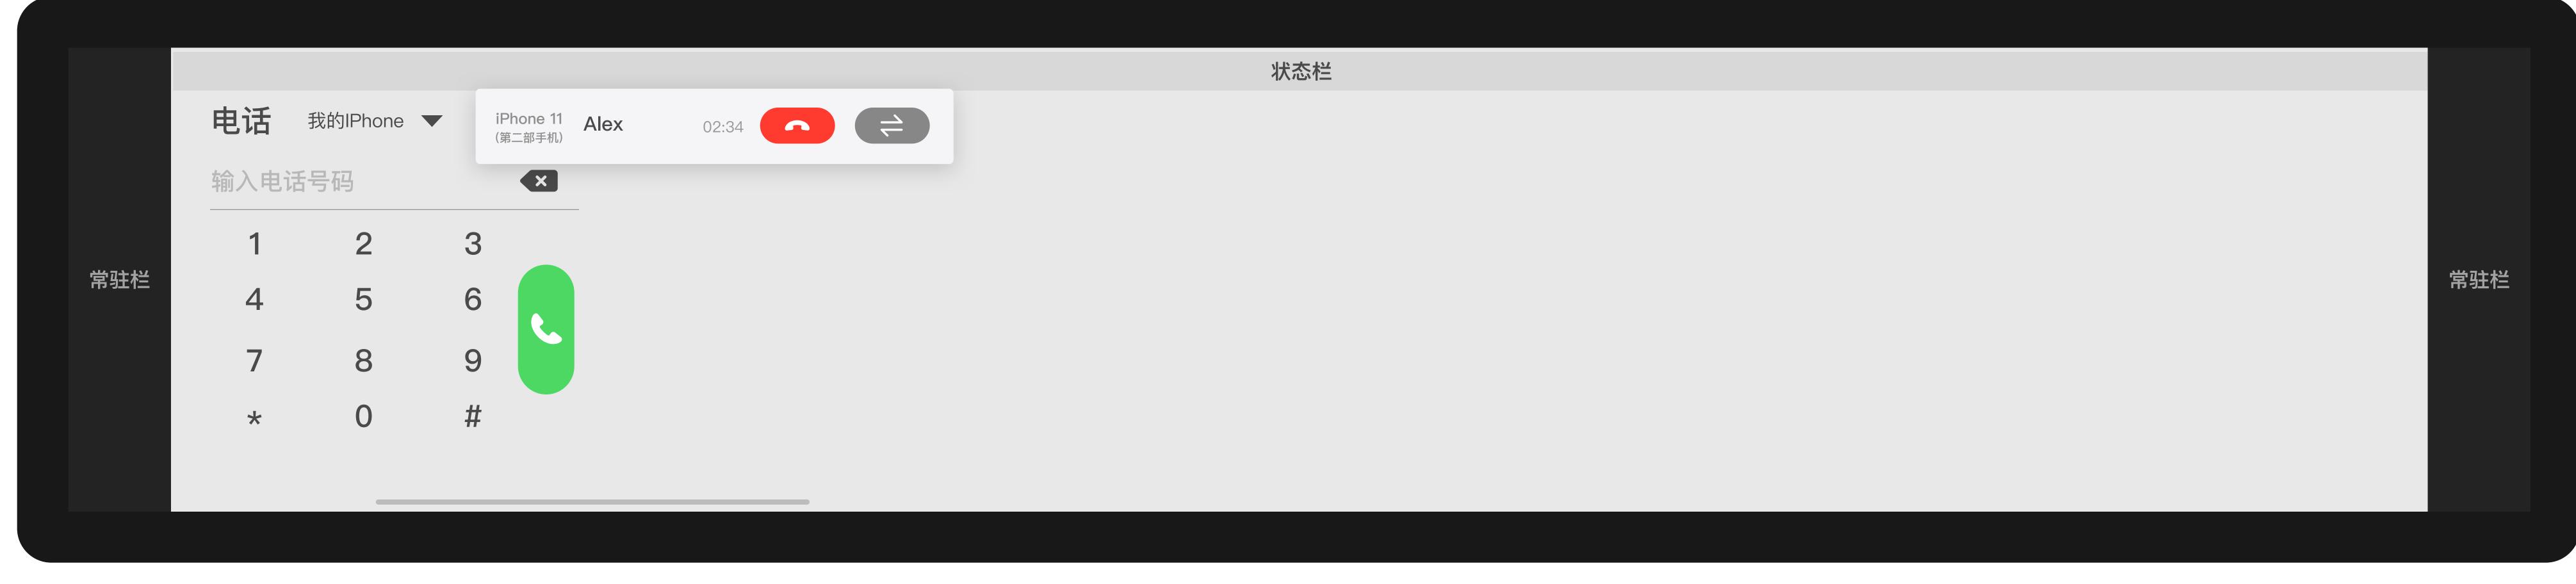

1-5 主设备电话最小化状态显示

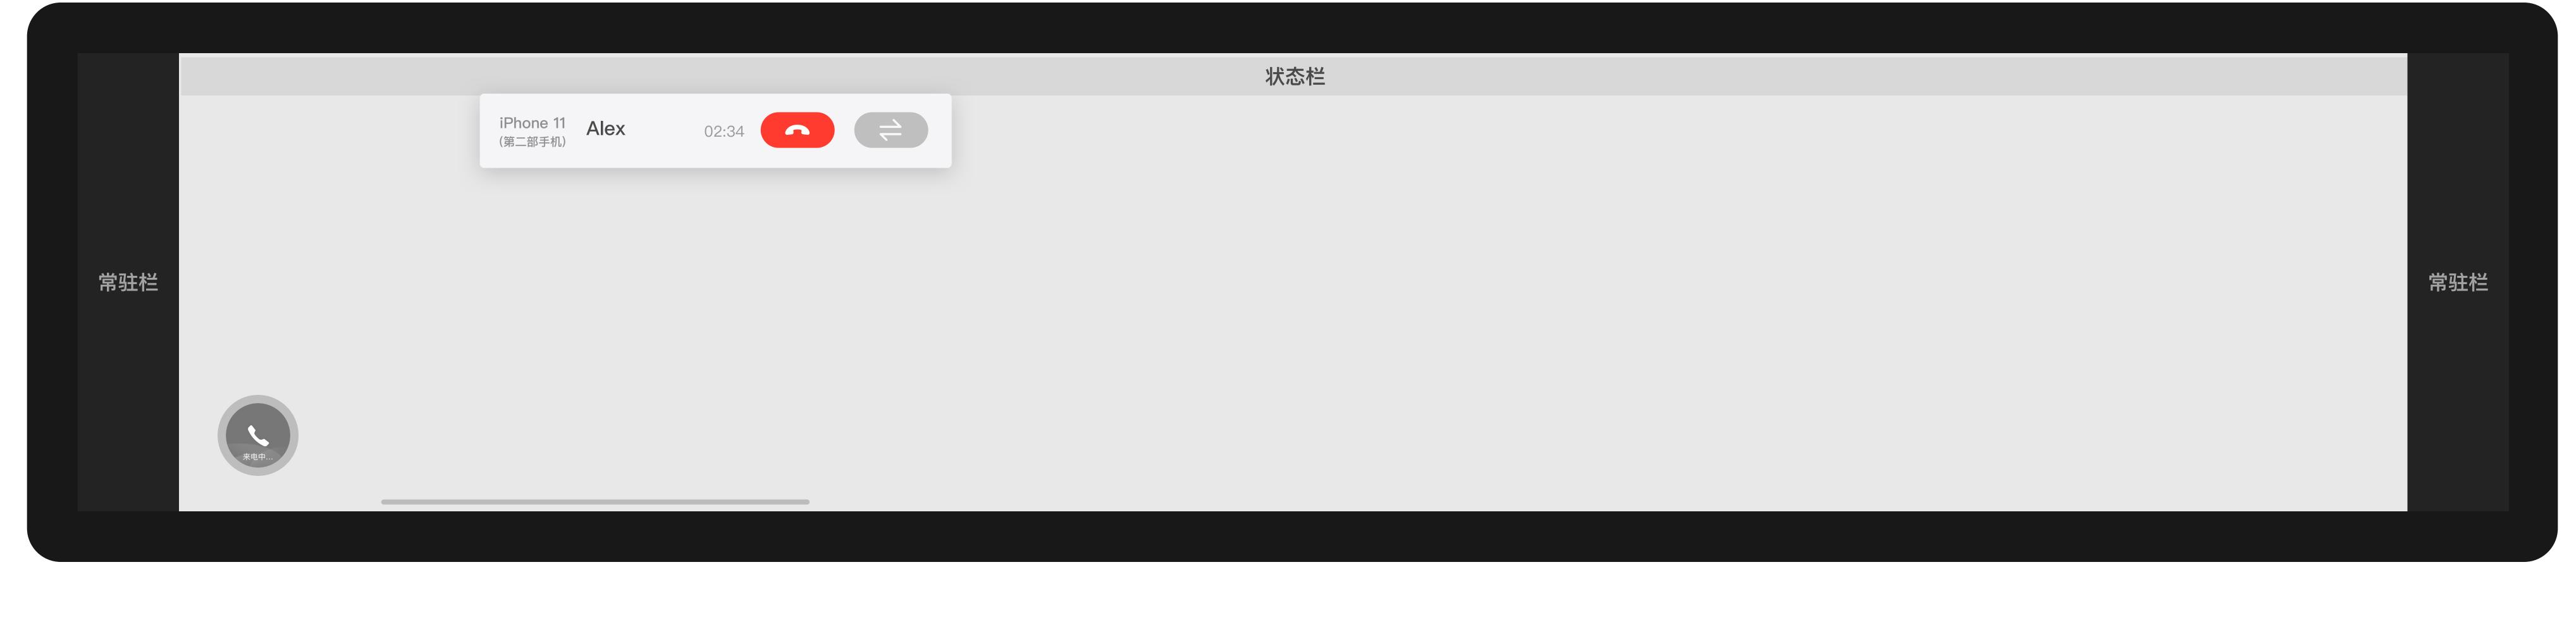

1-6 主设备蓝牙连接丢失时,3秒toast提示

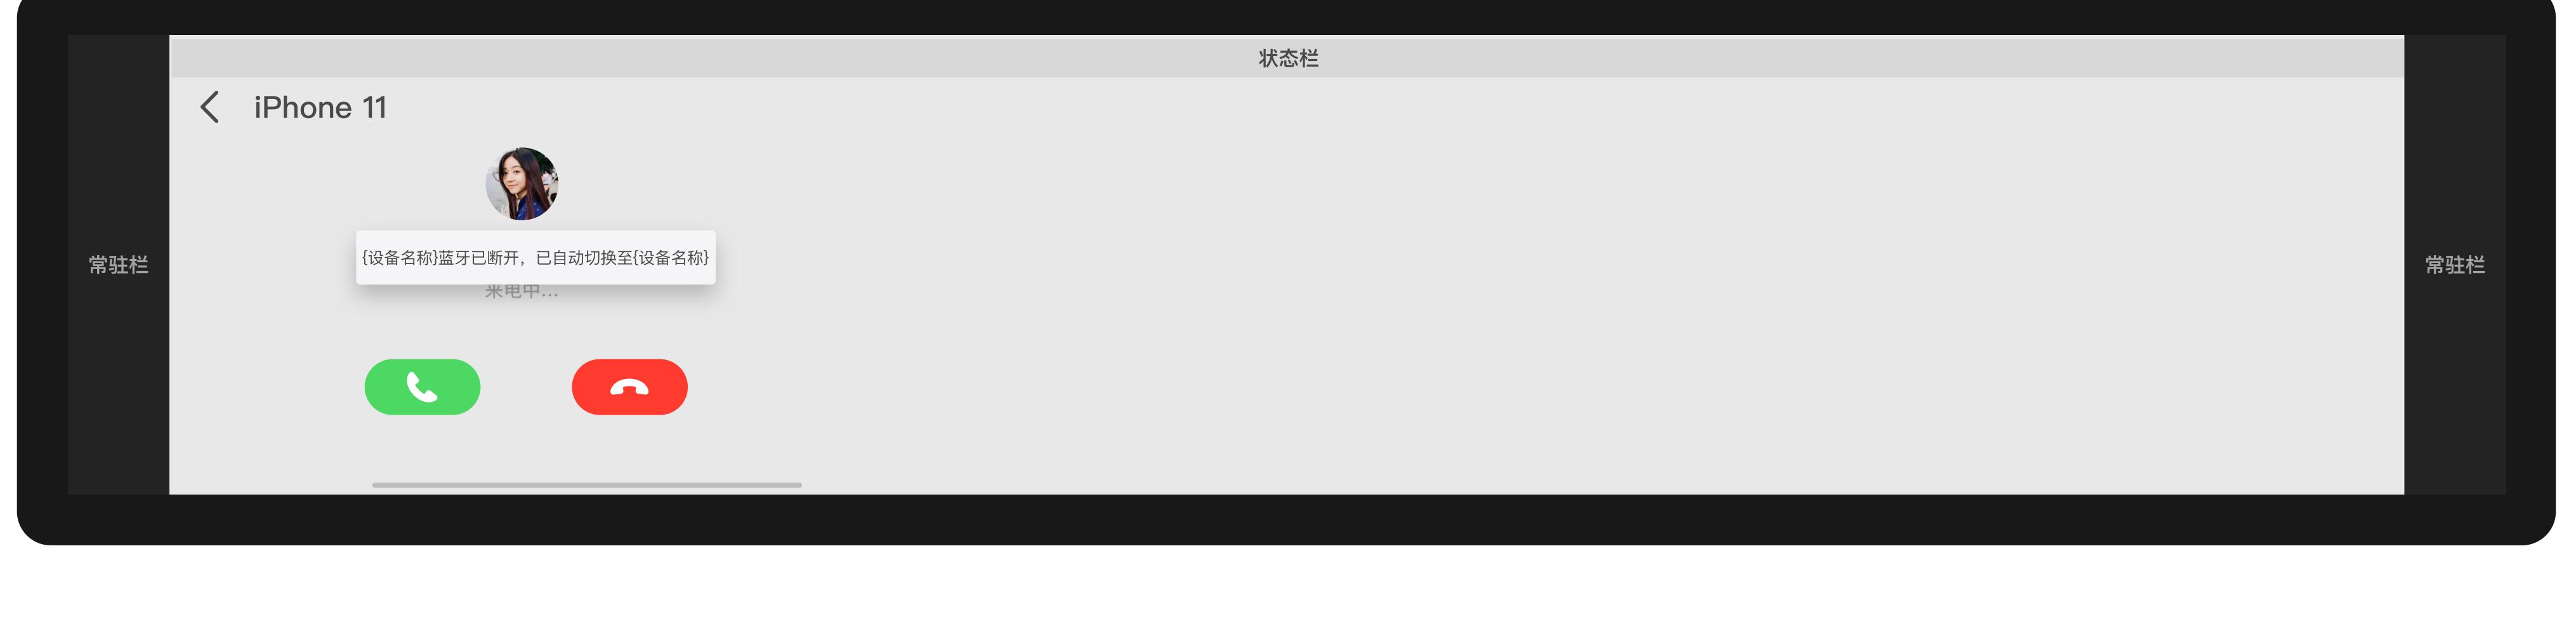

1-7 主设备有电话,从设备有去电



1-8. 下拉切换设备

语音、仪表和方向盘控制将使用该电话

