




MCU

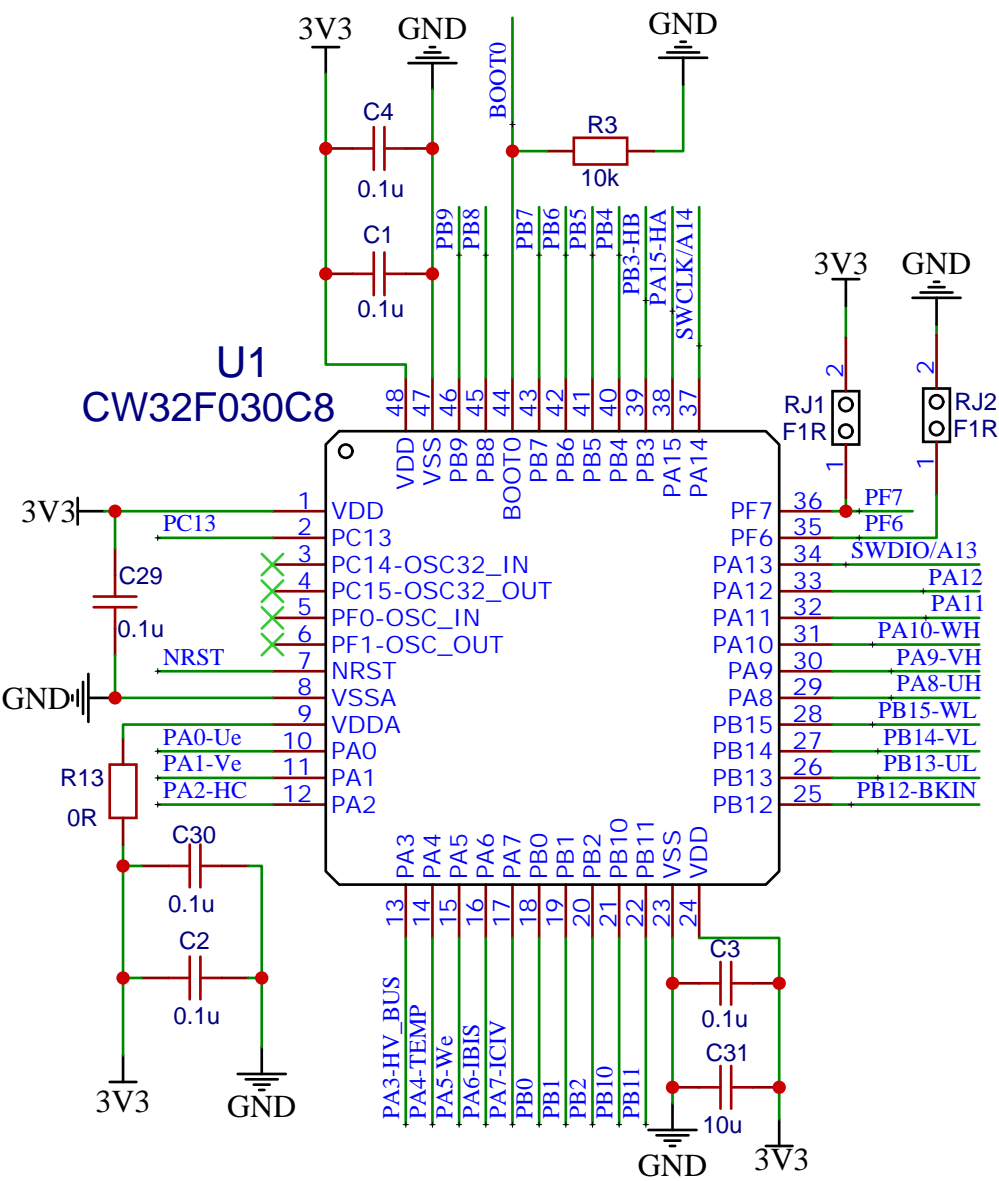


OLED屏/接口

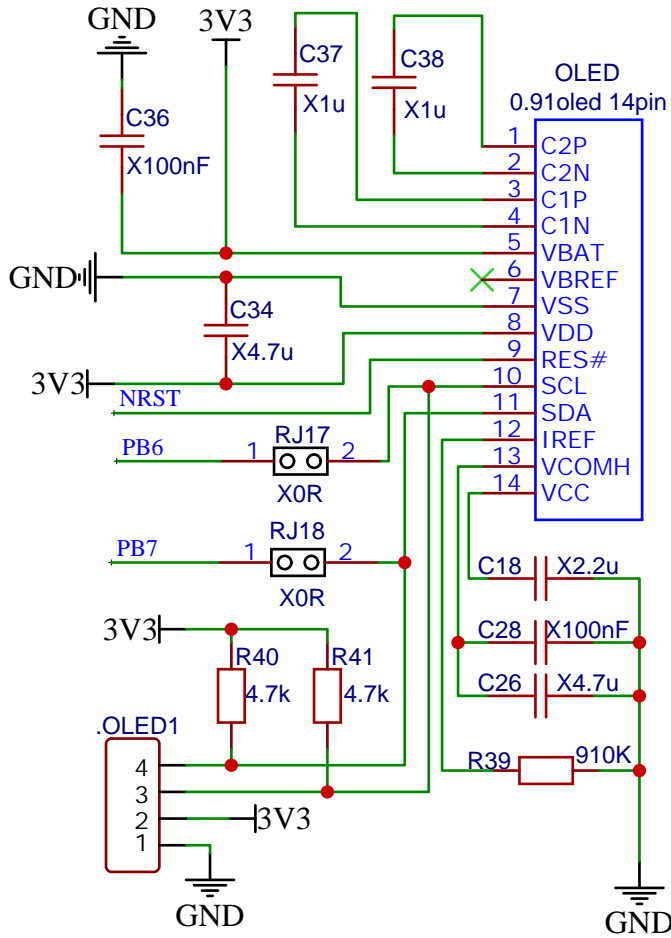


蜂鸣器

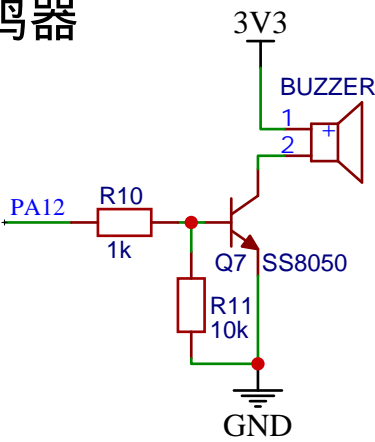


电位器

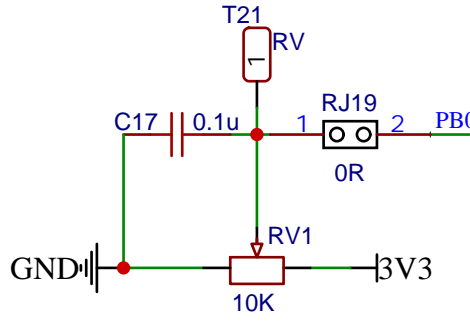


SWD接口

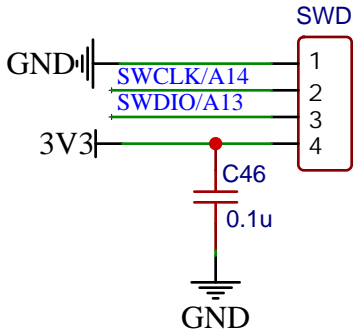


指示灯

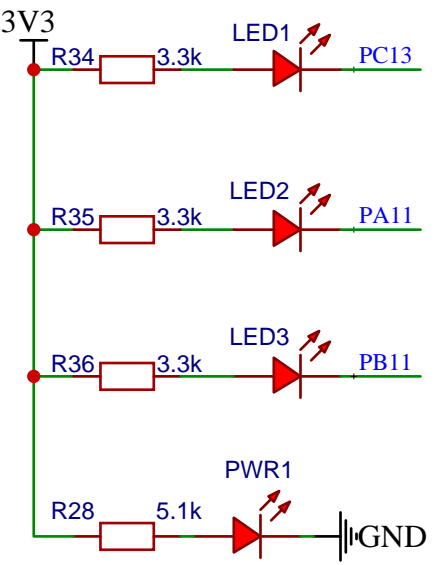


按键

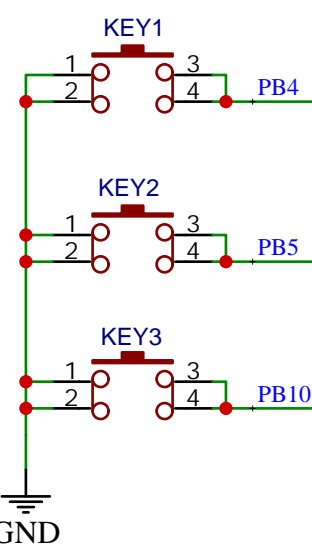


复位

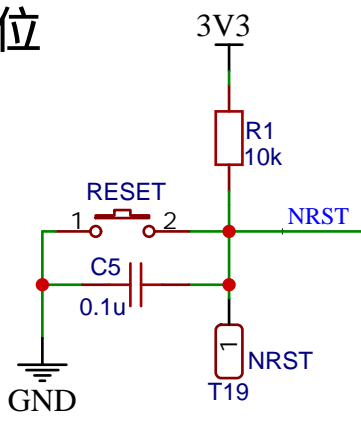

串口通信

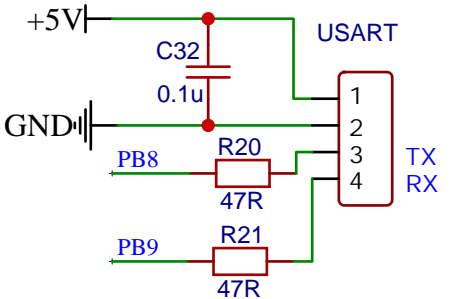


蓝牙模块接口




TITLE: CW32_BLDC_EVA		REV: 3.1
Company: 优易特智能科技		Sheet: 1/3
Date: 2022-06-30		Drawn By: shenq


电源输入

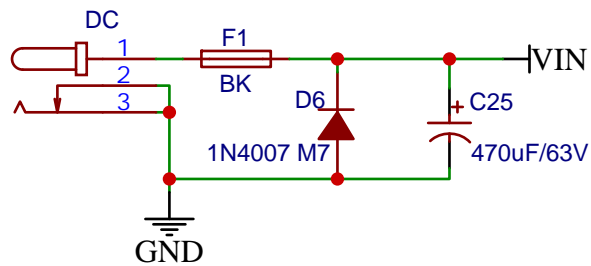





母线电压

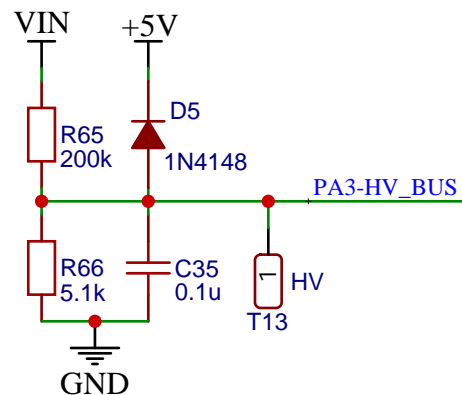

电流采集区

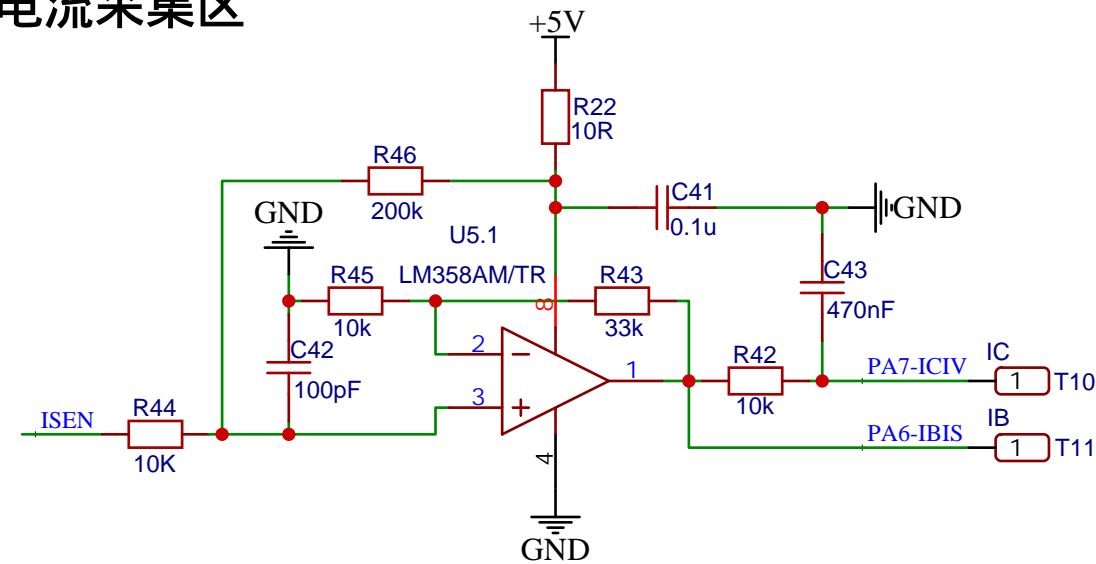


电源稳压

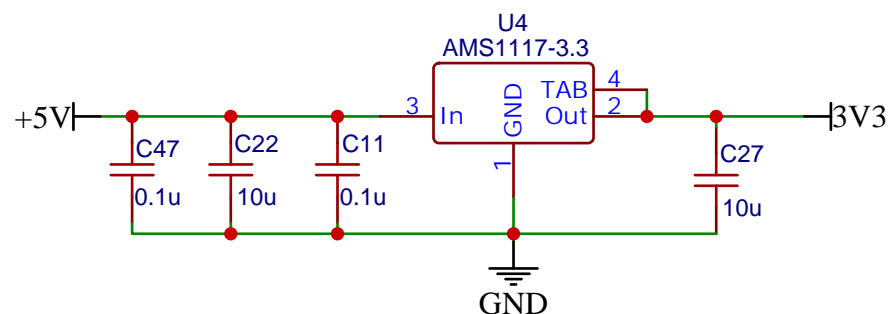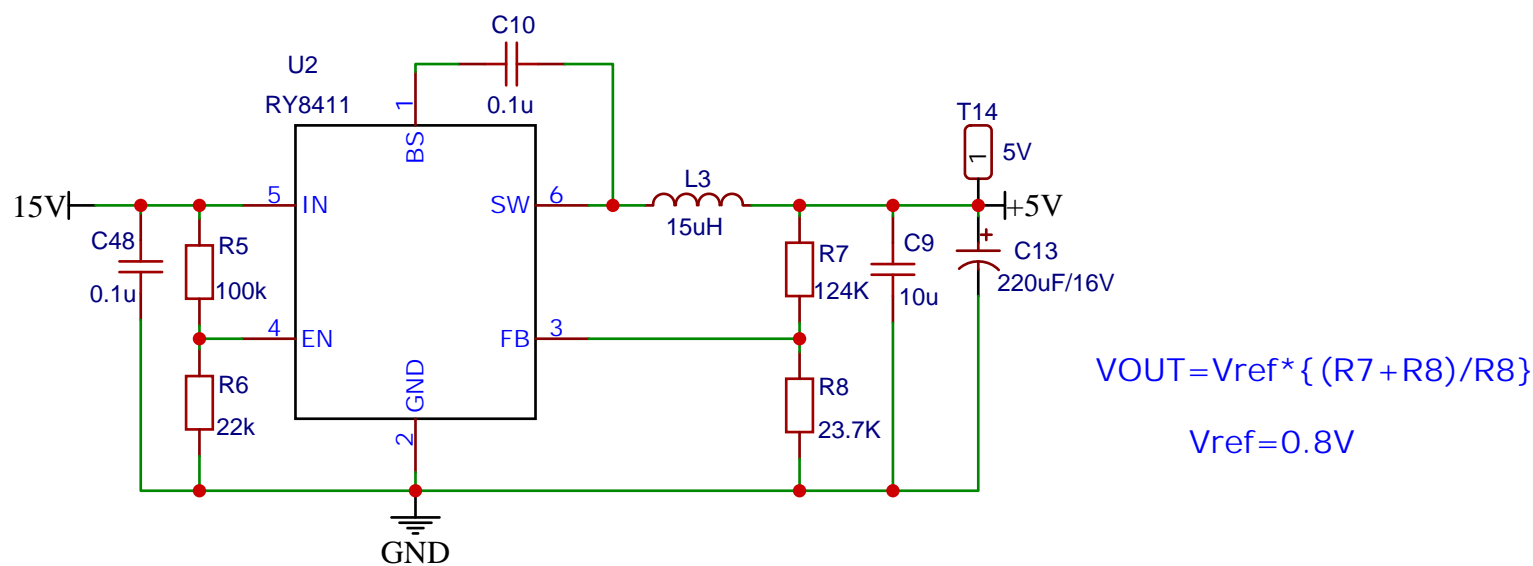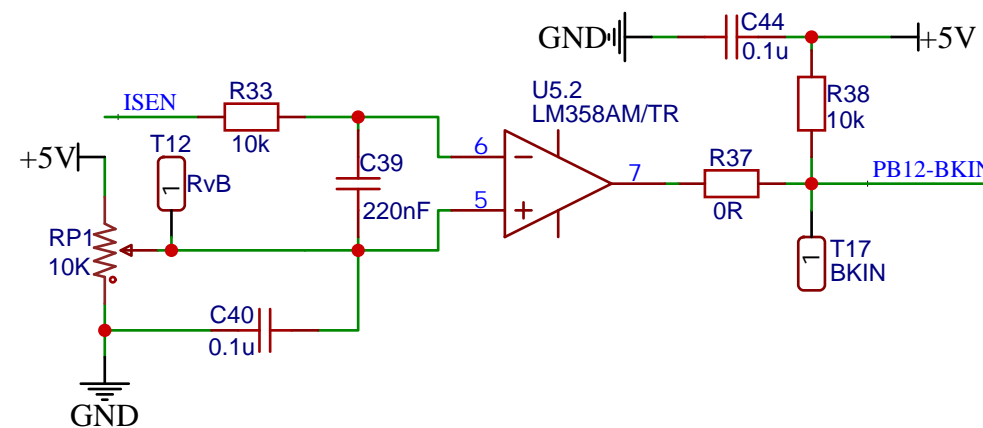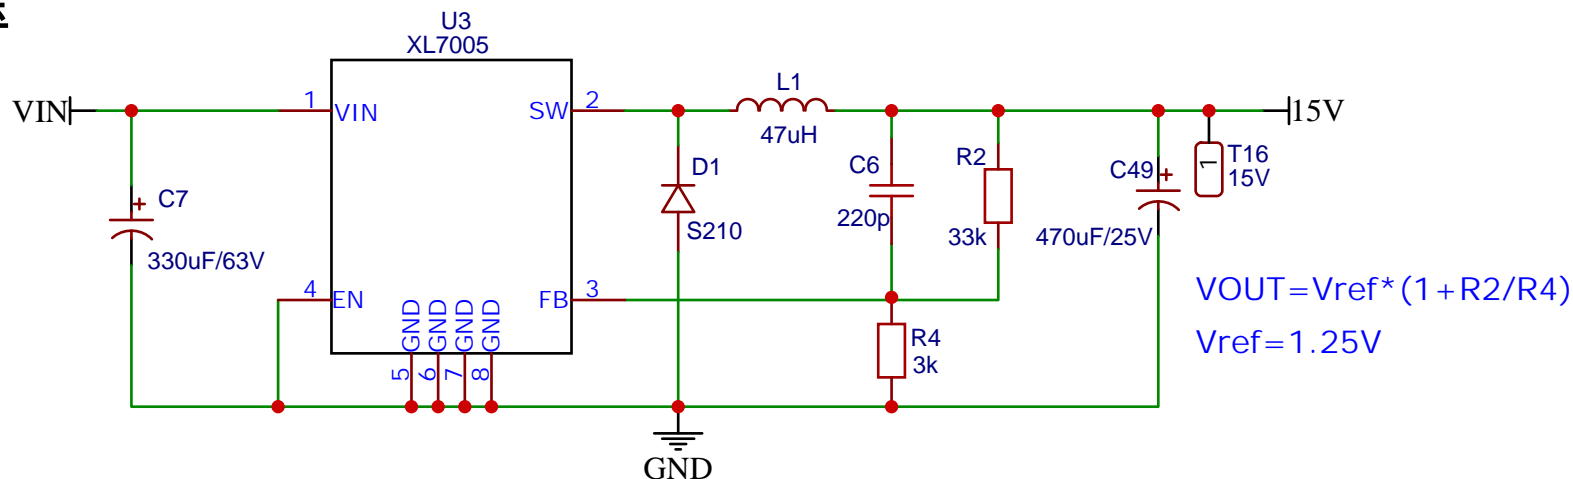


MCU供电选择
默认RJ4开路
MCU用3.3V

ESC接口

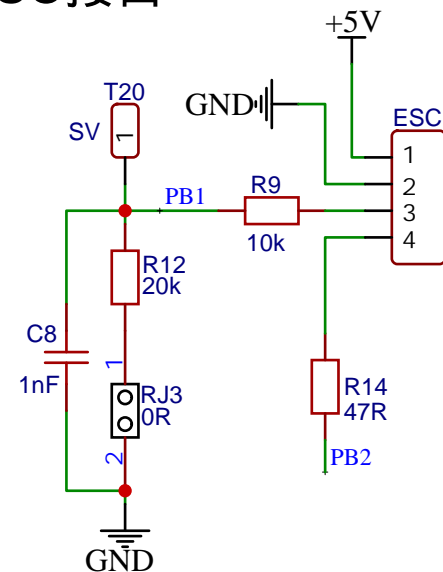

NTC

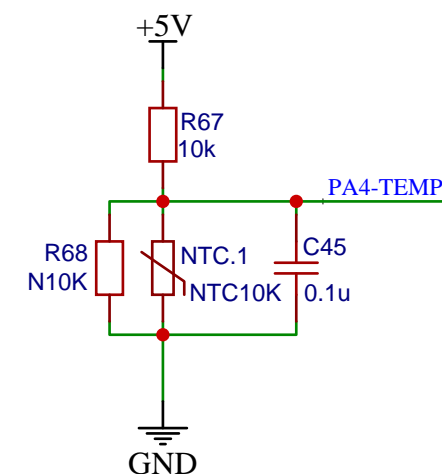

TITLE:

CW32_BLDC_EVA

REV: 3.1

Company: 优易特智能科技

Sheet: 2/3

Date: 2022-06-30 Drawn By: shenq

A




A



c



D

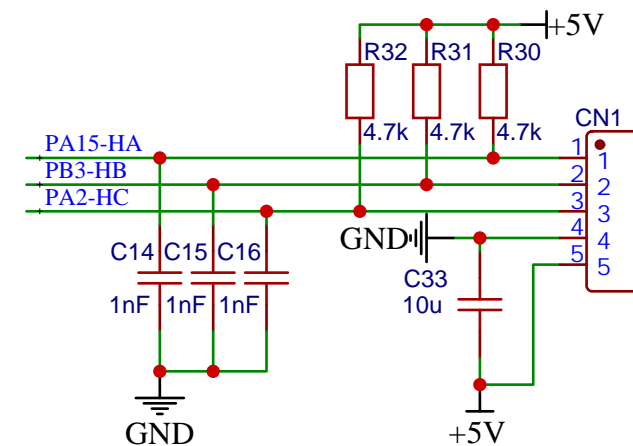

Date: 2022-06-30 Drawn By: sheng