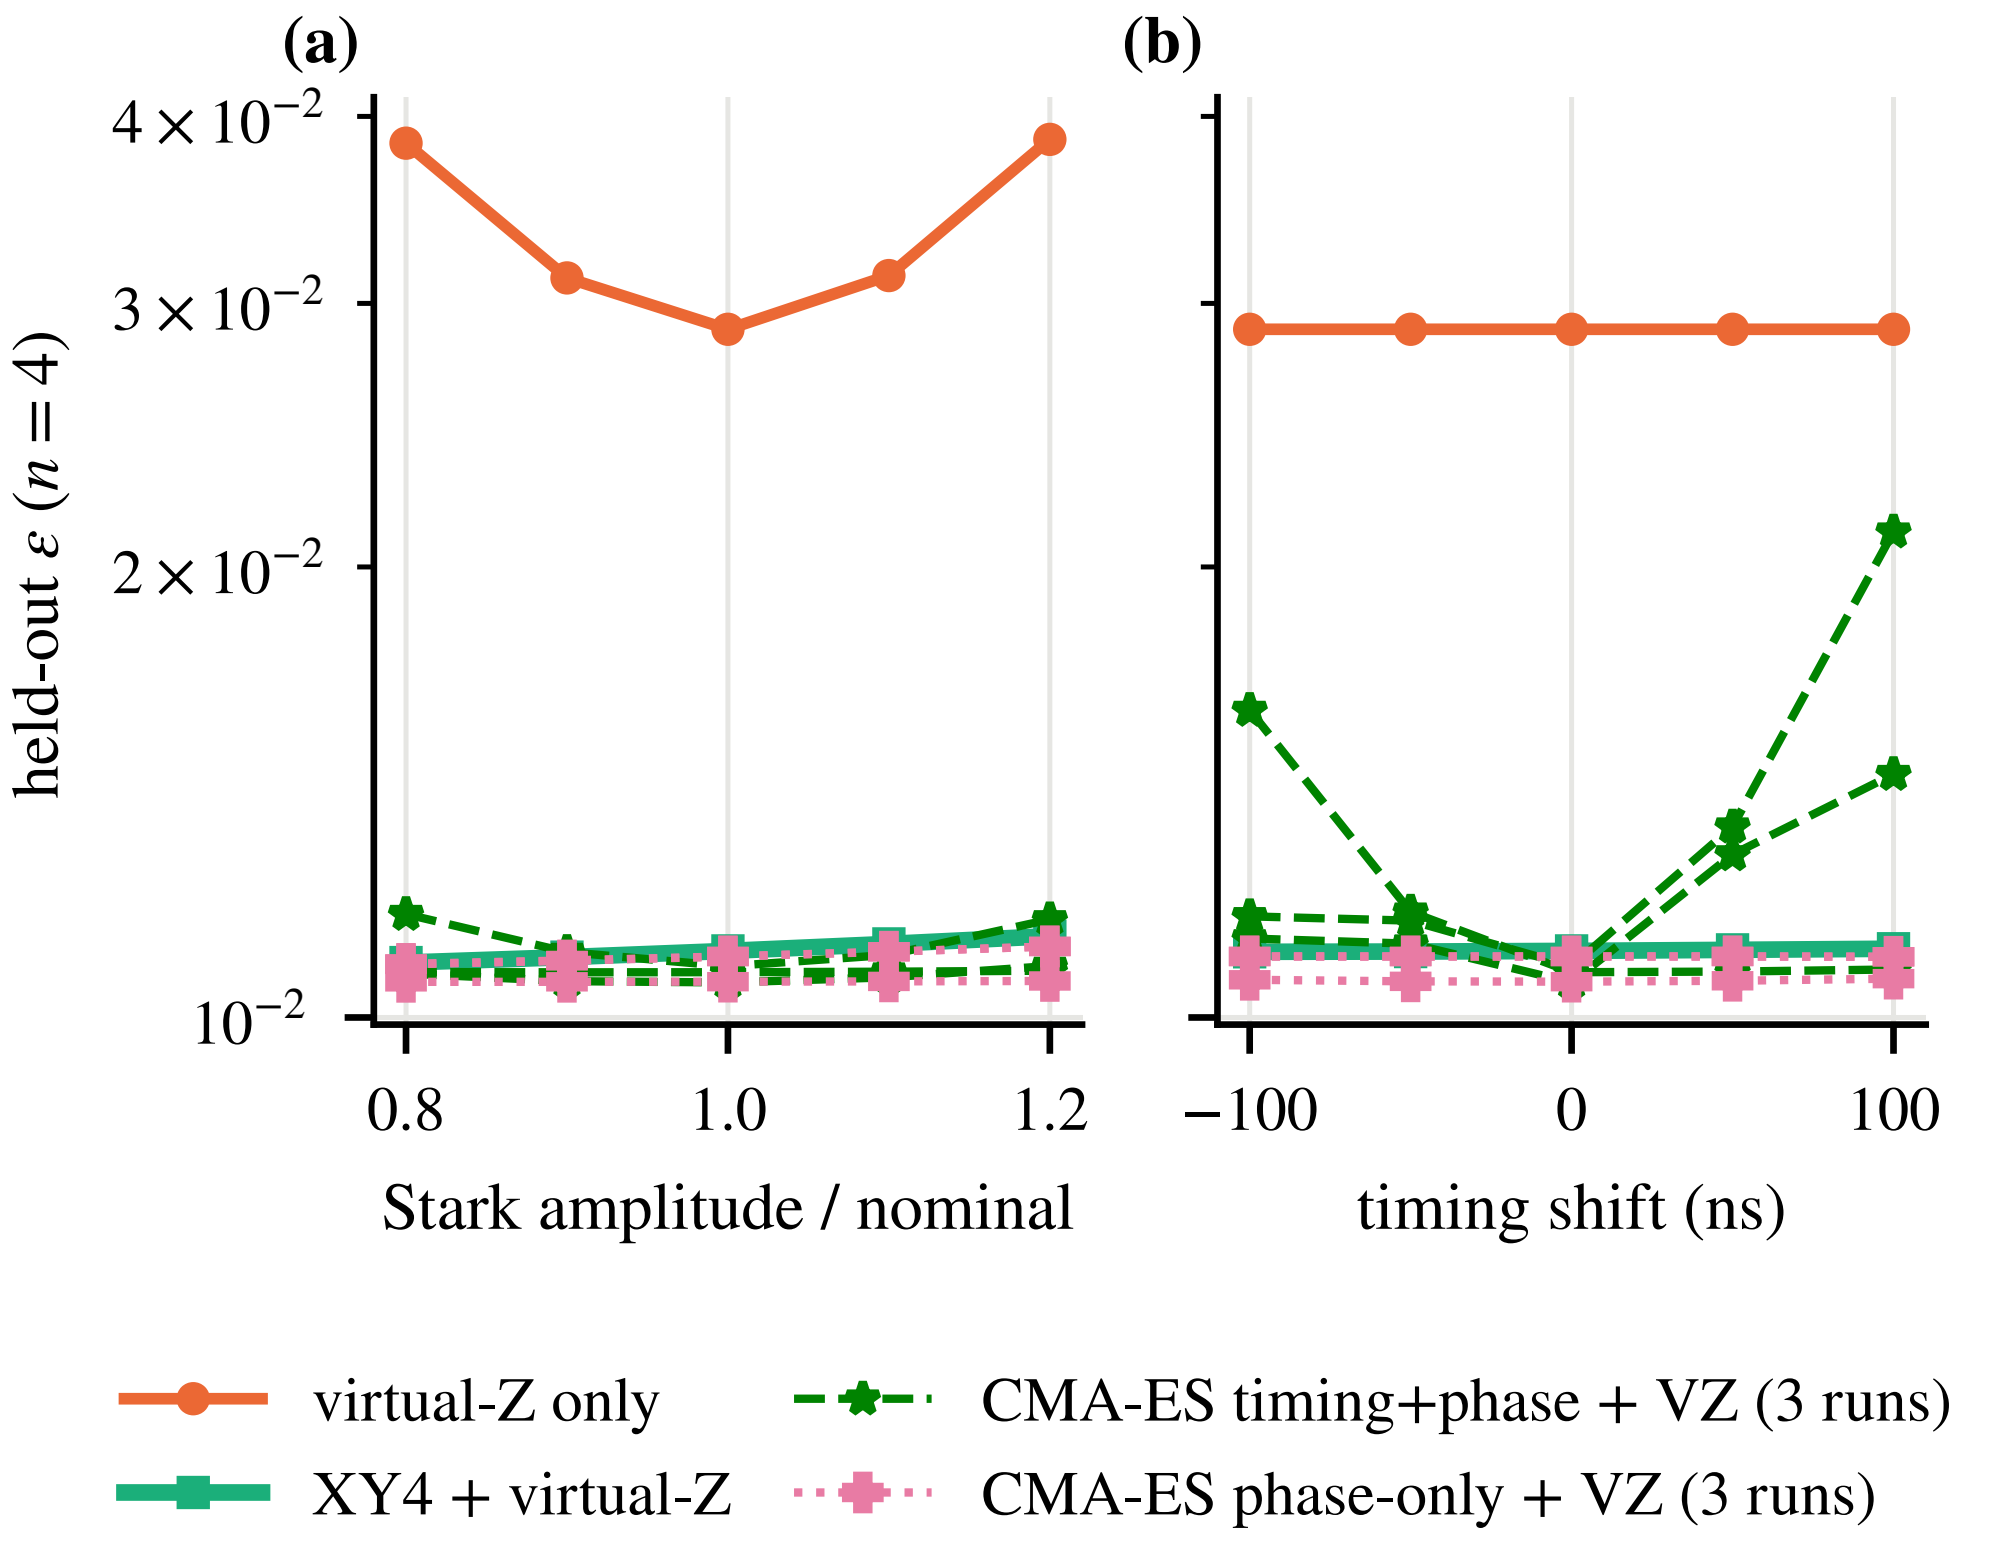
(a)
(b)
held-out ε ($n = 4$)
4×10^{-2}
3×10^{-2}
2×10^{-2}
10^{-2}
0.8
1.0
1.2
−100
0
100
Stark amplitude / nominal
timing shift (ns)
virtual-Z only
XY4 + virtual-Z
CMA-ES timing+phase + VZ (3 runs)
CMA-ES phase-only + VZ (3 runs)