



# OTOMATİK KAPI VE OTOMASYON ÜRÜN KATALOĞU





### YANGIN KAPILARI

- Kapılar El 45, El 60, El 90, E 120 sınıfı yangına dayanıklıdır.
- Kapı kasası 1,5 2,0 mm dkp ya da galvanize çelikten üretilmiş ısı ve duman girişini engelleyen yapıdadır.
- Kapı kanadı sandviç panel tekniğiyle 1,0 1,2 mm dkp ya da galvaniz sacdan üretilmiştir.
- Yalıtım malzemesi olarak taş yünü kullanılmaktadır.
- Kapı kasa ve kanadı istenilen ral renginde boyanabilmektedir.
- Kapı kasası üzerinde 2\*20mm boyutlarında genleşerek duman sızdırmayan yangın contası mevcuttur.



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

60 dakika yangına dayanıklı kapının kanat kalınlığı 60 mm'dir, ağırlığı ise yaklaşık 26 kg/m² 'dir

90-120 dakika yangına dayanıklı kapının kanat kalınlığı 70 mm'dir, ağırlığı ise yaklaşık 28 kg/m² 'dir

Kapılarda her kanatta 2 adet menteşe bulunmaktadır, DIN sertifikalı menteşelerden bir tanesi kendiliğinden kapanmayı sağlayan yaylı menteşe olup diğeri dikey ayarlama yapılabilen bilyeli menteşedir.

Yüksekliği 2400 mm üzerindeki kapılarda menteşe sayısı 3 adede çıkmaktadır.

Kapı ergonomik olarak tasarlanmış, siyah renkli, yangına karşı dayanıklı kapı kulpları ile kanat üzerinde monte edilmiş kilit ve silindirik anahtarı ile birlikte temin edilir.


#### Kapılar TS EN 1634-1 sertifikalarına sahiptir.

Kapı kasası üzerinde duvara montajı sağlayan 1.5 mm kalınlığında ankraj sacı bulunmalıdır.

Kaçış amaçlı kapılarda sertifikalı panik bar ilave edilebilir ve kapı dışarıdan kilitlense bile içeriden panik kol ile açılır. Kullanılan panik barların UNE-EN 1125 sertifikası bulunur ve kapının 80 n dan daha az bir kuvvetle açılmasını sağlar.


#### Montaj ve bakımı için gerekli kullanma talimatları bulunur.

Çift kanatlı kapılarda kapanma sıralayıcısı standart olarak bulunur ve Kapılar ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır.

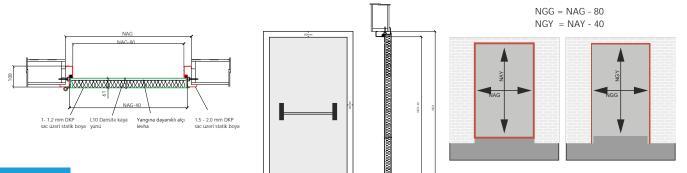



## Otomatik Kapıya Dair Aradığınız Her şey Burada..

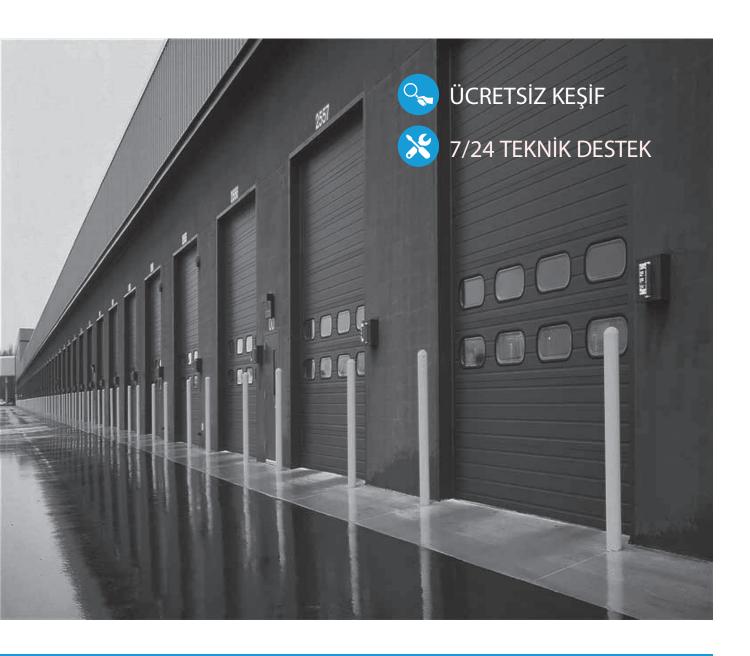





WhatsApp 0553 307 7733

info@garantikapi.com

www.garantikapi.com

