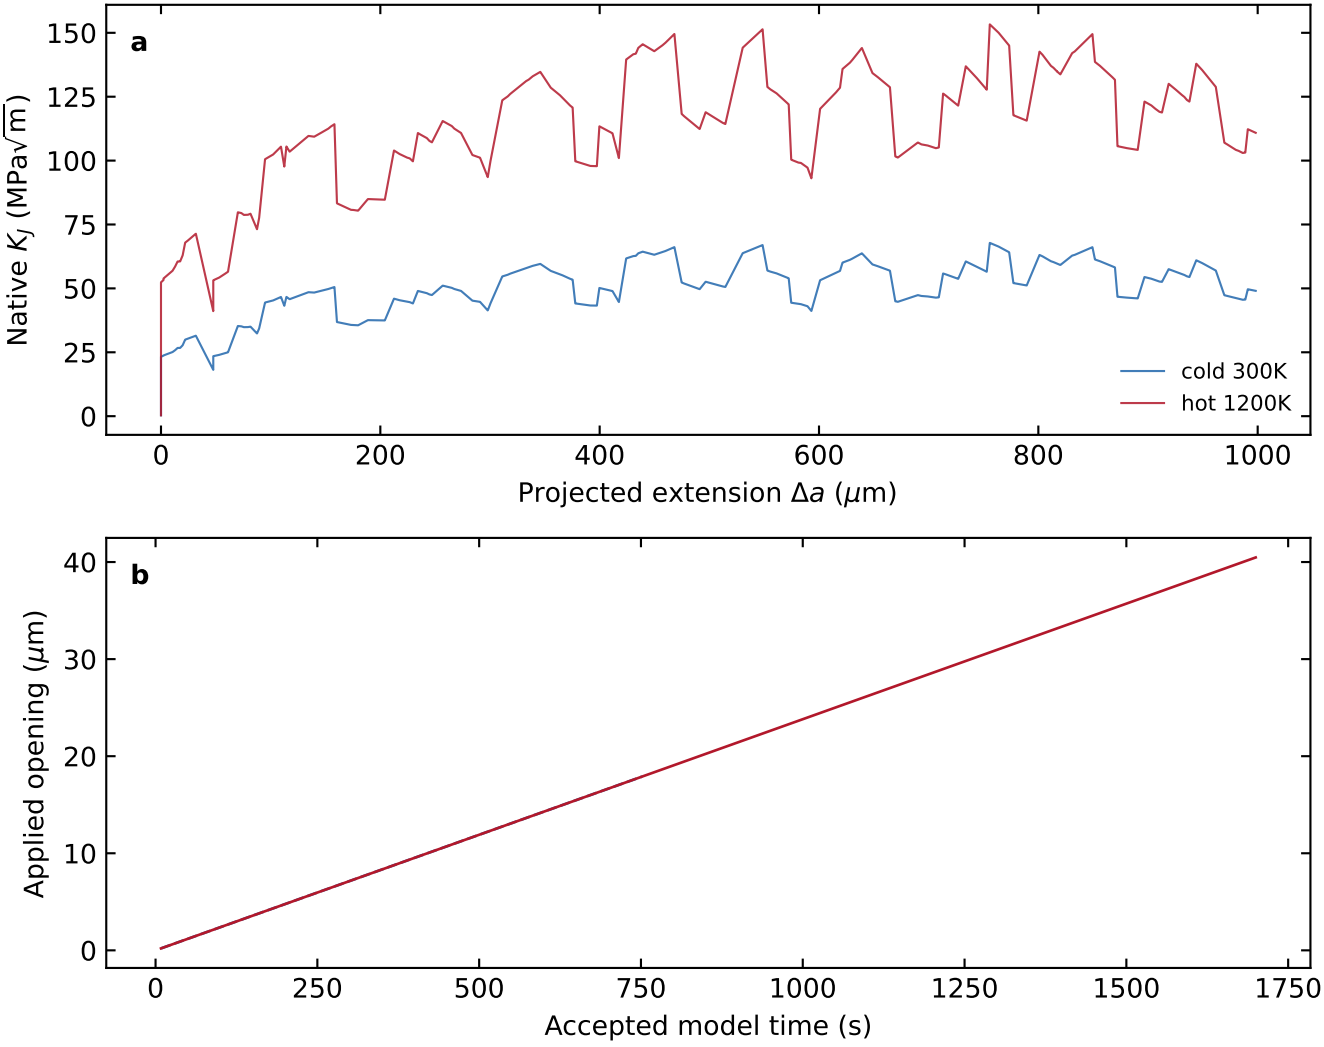
a
Native K_J (MPa$\sqrt{\text{m}}$)
150
125
100
75
50
25
0
0
200
400
600
800
1000
Projected extension Δa (μm)
cold 300K
hot 1200K
b
Applied opening (μm)
40
30
20
10
0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
Accepted model time (s)