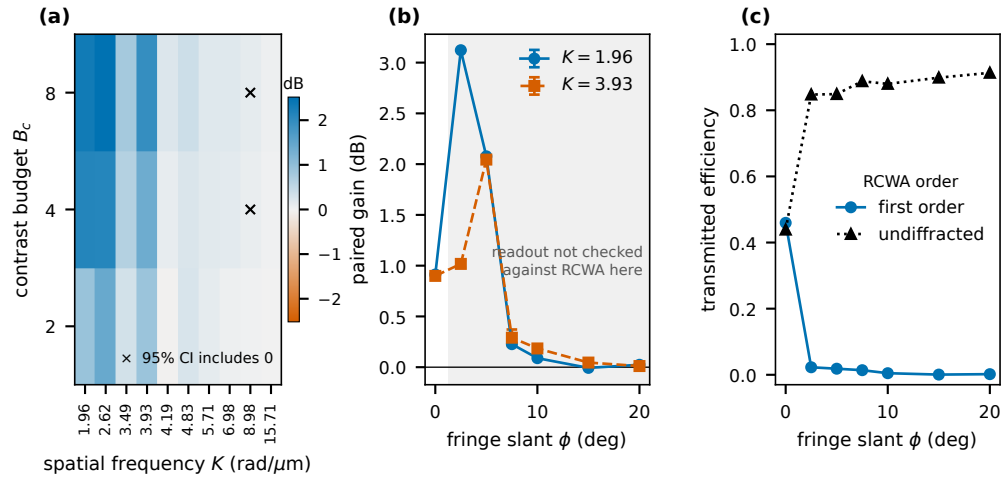
(a)
contrast budget B_c
8
4
2
dB
2
1
0
−1
−2
× 95% CI includes 0
1.96
2.62
3.49
3.93
4.19
4.83
5.71
6.98
8.98
15.71
spatial frequency K (rad/μm)
(b)
paired gain (dB)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
$K = 1.96$
$K = 3.93$
readout not checked
against RCWA here
0
10
20
fringe slant ϕ (deg)
(c)
transmitted efficiency
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
RCWA order
first order
undiffracted
0
10
20
fringe slant ϕ (deg)