


Room Control Center

Руководство пользователя 1.0.1

REAPER monitoring, metering, reference playback and headphone correction

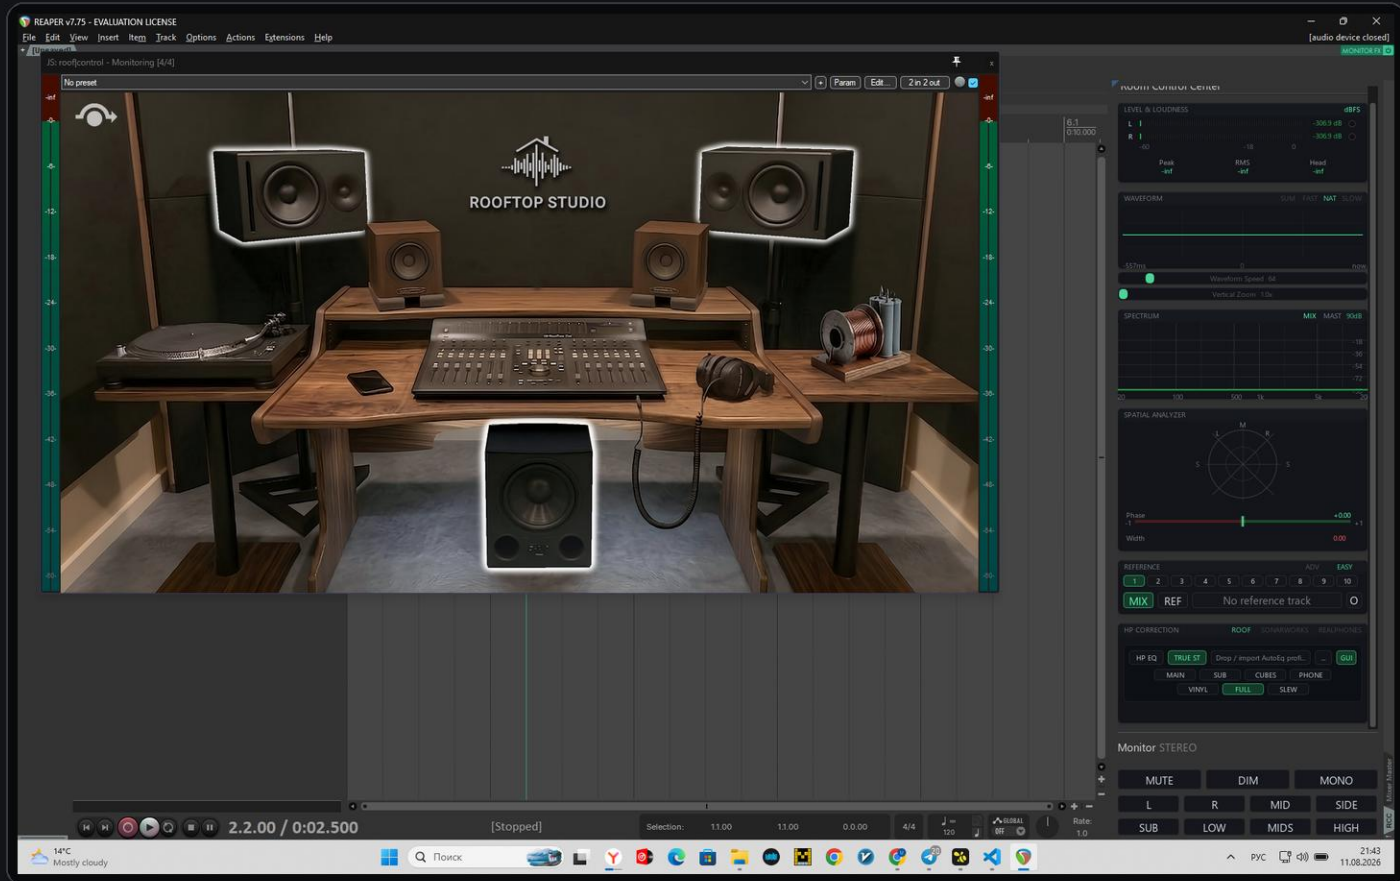

Скриншоты сделаны из открытого REAPER v7.75, 2026-08-11.

ReaPack URL:

<https://raw.githubusercontent.com/uncleosmixing/ReaScripts/main/index.xml>

1. Назначение и установка

Room Control Center - документируемая панель для REAPER, которая объединяет мониторинг, измерение громкости, анализаторы, reference playback и headphone correction.

Требования


- REAPER 7 или новее.
- ReaPack и RealmGui.
- Для analyzer/reference RCC устанавливает служебные JSFX в Monitoring FX.
- Для Roof используется bundled копия Roof|control by Ilya-audio / Ilya Kuznetsov (MIT License). Для Sonarworks и Realphones соответствующий плагин должен быть в Monitoring FX.

Установка через ReaPack

- Откройте Extensions > ReaPack > Import repositories.
- Добавьте URL ниже и выполните Synchronize packages.
- Установите пакет Room Control Center.lua.
- Запустите скрипт из Action List и закрепите окно в docker.

<https://raw.githubusercontent.com/uncleosmixing/ReaScripts/main/index.xml>

2. Общий вид

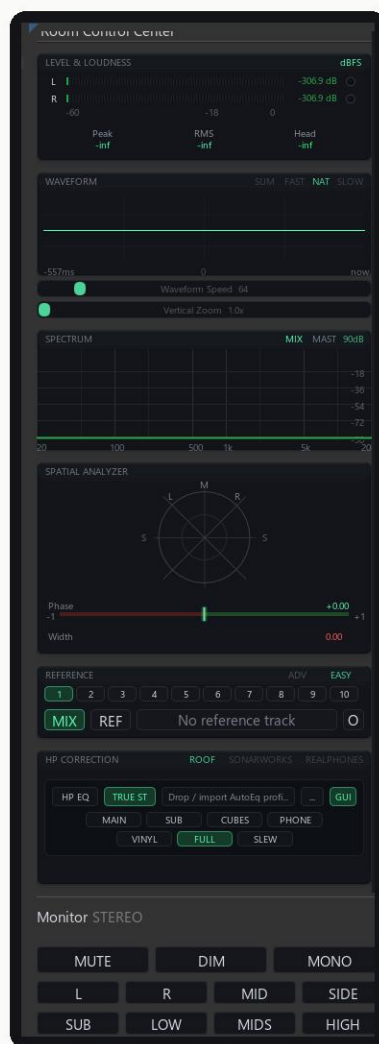


RCC в правом доке REAPER: анализаторы сверху, Monitor закреплён снизу.

Верхний стек панелей прокручивается. Нижний блок Monitor остаётся на месте, чтобы MUTE/DIM/MONO и listen modes всегда были под рукой.

- Клик по заголовку модуля сворачивает или раскрывает его.
- Правой кнопкой по заголовку панели можно перетащить панель в другой порядок.
- Если порядок изменён, в верхней шапке появляется сброс к default.
- Когда фокус в RCC, работают базовые shortcuts REAPER: Space, Ctrl+S, Ctrl+Z, Ctrl+Y, R.

3. Level & Loudness

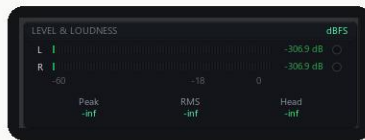

Level & Loudness: L/R meters, peak/RMS/headroom и текущий режим dBFS.

Панель показывает текущий уровень, peak hold, RMS или LUFS и headroom. Цвета помогают быстро увидеть запас по уровню и clipping.

- Правый клик по label режима в правом верхнем углу открывает выбор шкалы.
- Поддерживаются dBFS, LUFS, Spotify -14, YouTube -14, Apple -16, AES -18, Netflix -27, EBU -23, K-14, K-12 и K-20.
- Клик по зоне peak/clip readout сбрасывает peak hold и clip state.
- В streaming/EBU режимах RCC показывает разницу относительно целевого loudness и true peak limit.

4. Waveform и Spectrum



Waveform: форма сигнала, скорость окна и vertical zoom.


- SUM показывает суммарную форму, STEREO раскрывает L/R lanes.
- FAST/NAT/SLOW меняют временное окно.
- Waveform Speed задаёт точный divisor, Vertical Zoom увеличивает амплитуду.
- Клик по графику раскрывает или сжимает панель.



Spectrum: режим MIX, диапазон 90 dB и логарифмическая частотная сетка.

- MIX быстрее реагирует и удобен во время сведения.
- MAST более сглаженный и подходит для мастер-контроля.
- Клик по 30/40/60/90 dB циклически меняет диапазон шкалы.
- Hover показывает частоту, dB и ближайшую ноту; удержание hover около 3 секунд фиксирует peak markers.

5. Spatial Analyzer

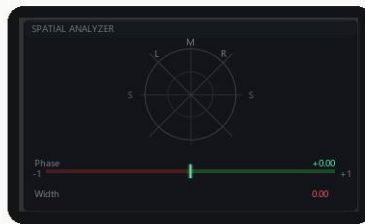


Spatial Analyzer: гониометр, phase/correlation и width.

Spatial Analyzer помогает увидеть центр, боковую энергию, ширину и фазовые риски. Корреляция около +1 обычно безопасна; уход к отрицательным значениям требует проверки mono compatibility.


- Клик по кругу раскрывает анализатор.
- Правый клик открывает меню: Points/Heatmap, Grid, Labels, Correlation, Width, Reset.
- В expanded mode доступны Trail и Gain.
- Width подсвечивает слишком узкий или слишком широкий материал.

6. Reference



Reference Easy: 10 слотов, MIX/REF и выбор reference track.

- Положите WAV/AIFF в папку Data/ref_tracks внутри REAPER resource path.
- Кнопка O открывает папку reference-треков.
- MIX слушает проект, REF слушает выбранный reference.
- Правый клик по номеру слота очищает слот или все слоты.

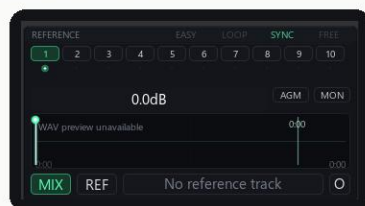

Reference ADV: SYNC/FREE/LOOP, gain, AGM/MON и waveform reference.


- SYNC привязывает reference к timeline проекта.
- FREE запускает reference независимо от проекта.
- LOOP включает петлю внутри waveform.
- AGM включает auto gain match, MON переводит reference в mono.

7. Sample Browser

Sample Browser сканирует локальную папку с семплами и быстро вставляет аудиофайлы в текущий проект REAPER прямо из RCC.

- Поддерживаются WAV, AIFF, FLAC, MP3 и OGG.
- SET задаёт корневую папку семплов по пути.
- OPEN открывает текущую папку семплов.
- REC включает или выключает рекурсивный поиск по подпапкам.
- SCAN обновляет список файлов.
- Поле поиска фильтрует по имени файла или относительному пути.
- INSERT вставляет выбранный семпл в позицию edit cursor.
- Двойной клик по семплу тоже вставляет его в проект.
- Правый клик по выбранному семплу открывает файл или его папку.


8. HP Correction



HP Correction в режиме ROOF: HP EQ, TRUE ST, AutoEq profile, GUI и target curves.

HP Correction управляет headphone EQ, crossfeed и внешними системами коррекции. В Roof-режиме RCC интегрирует Roofcontrol by Ilya-audio / Ilya Kuznetsov: RCC предоставляет bundled MIT-licensed копию, устанавливает файлы в REAPER Resource Path и даёт компактное управление из панели.


- Roofcontrol GitHub: https://github.com/Ilya-audio/roof_control
- Releases: https://github.com/Ilya-audio/roof_control/releases
- Video demo: https://www.youtube.com/watch?v=u_sbqv-6lHA
- Support / Boosty: <https://boosty.to/rooftopstudio>
- AutoEq profiles: <https://autoeq.app>
- License: MIT License, copyright 2026 Ilya-audio.
- HP EQ включает headphone EQ из AutoEq-профиля.
- TRUE ST включает crossfeed/true stereo monitoring.
- Поле профиля принимает AutoEq .txt через drag-and-drop или import.
- GUI открывает интерфейс Roofcontrol.
- Target curves: MAIN, SUB, CUBES, PHONE, VINYL, FULL, SLEW.

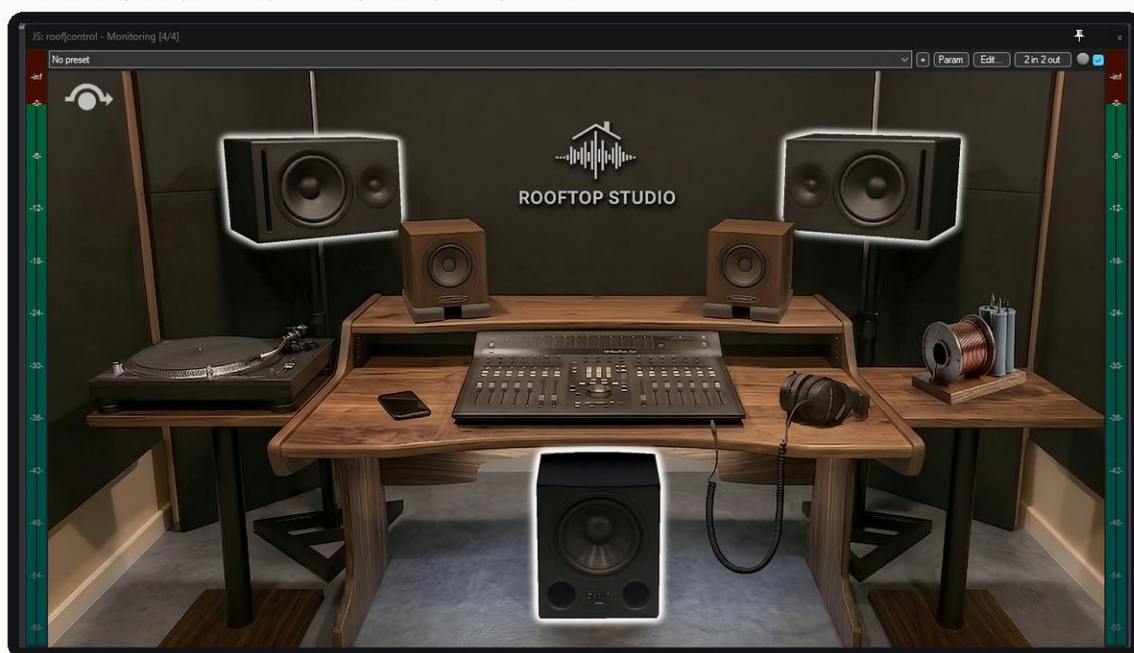

Открытый roof_control GUI в Monitoring FX рядом с RCC.

- Sonarworks: добавьте плагин в Monitoring FX, затем выберите SONARWORKS в HP Correction.
- Realphones: добавьте плагин в Monitoring FX. RCC управляет correction, room, output, limiter и post-cal metering.
- Если внешний plugin не найден, RCC покажет подсказку добавить его в Monitoring FX.

9. Monitor

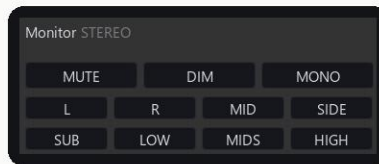

Закреплённый Monitor-блок: глобальные проверки звучания.

- MUTE отключает мониторинг.
- DIM временно снижает уровень.
- MONO проверяет mono compatibility.
- L/R/MID/SIDE изолируют канал или mid/side компонент.
- SUB/LOW/MIDS/HIGH изолируют диапазон для быстрой диагностики.

10. Быстрые сценарии

Проверить мастер перед экспортом

- Выберите нужный loudness target в Level & Loudness.
- Сбросьте peak hold и clip state.
- Прогоните самый громкий фрагмент.
- Проверьте headroom, clipping и target difference.

Сравнить микс с референсом

- Добавьте reference WAV/AIFF в Data/ref_tracks.
- Выберите слот и файл в Reference.
- Переключайте MIX/REF.
- В ADV включите AGM для честного сравнения по громкости.

Настроить headphone correction

- Откройте HP Correction и выберите ROOF.
- Импортируйте AutoEq .txt profile.
- Включите HP EQ и TRUE ST.
- Выберите target curve под задачу.

11. Диагностика

- DAW Engine Stopped / Analyzer Tap Inactive: нажмите Install / Run Analyzer Tap.
- Анализаторы пустые: проверьте audio engine и Monitoring FX.
- Reference пустой: добавьте WAV/AIFF в Data/ref_tracks через кнопку O.
- Sonarworks/Realphones не найдены: добавьте нужный plugin в Monitoring FX.
- Если Roof GUI открыт, RCC всё равно остаётся доступным в правом доке.