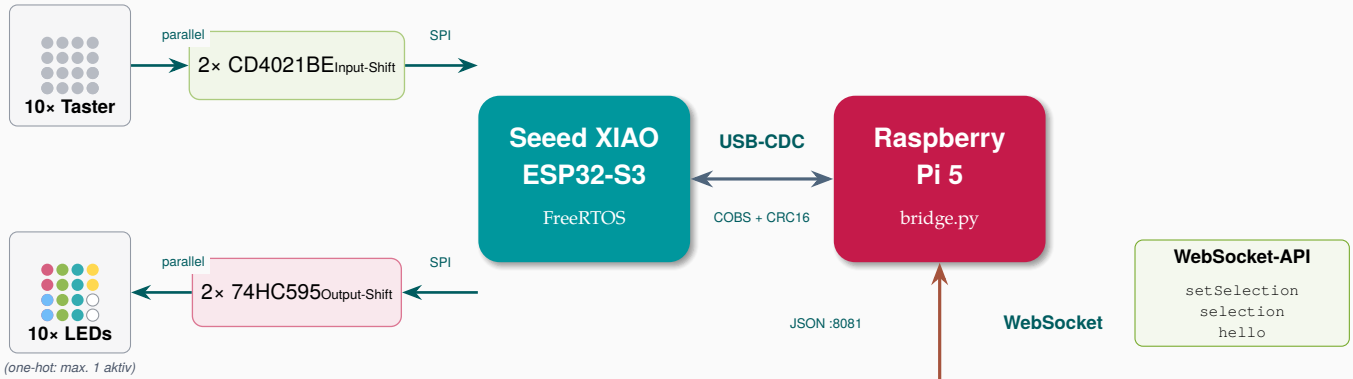

Ablauf (Button-Druck):

1. Taste drücken
2. ESP32: Debounce (50 ms)
3. ESP32 → Pi: SELECTION_STATE
4. Pi broadcastet `selection`
5. Browser zeigt aktive LED