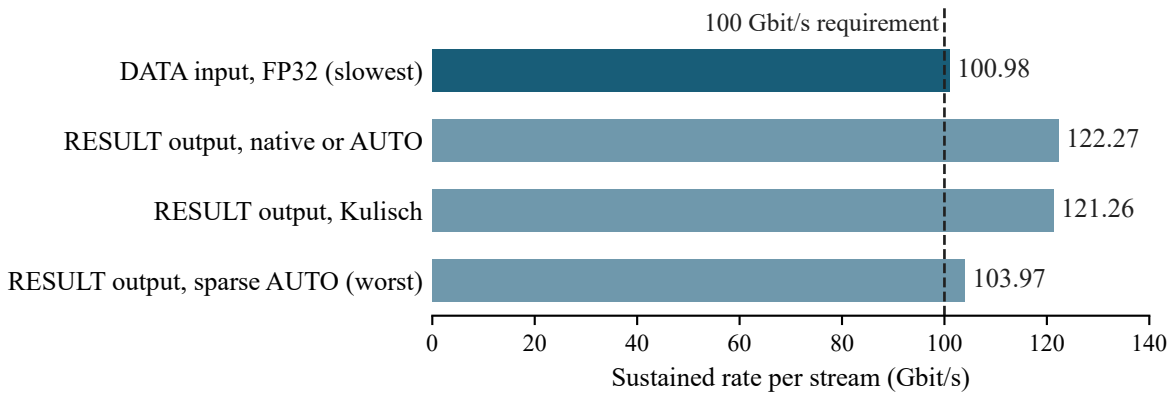
100 Gbit/s requirement
DATA input, FP32 (slowest)
100.98
RESULT output, native or AUTO
122.27
RESULT output, Kulisch
121.26
RESULT output, sparse AUTO (worst)
103.97
0
20
40
60
80
100
120
140
Sustained rate per stream (Gbit/s)