


görm. iki timer arasında port pulse'ın

stresini belirler.

15. Verilen şekilde CCP modülünün kullandığı

konsistorsiyon görevini gösteriniz.

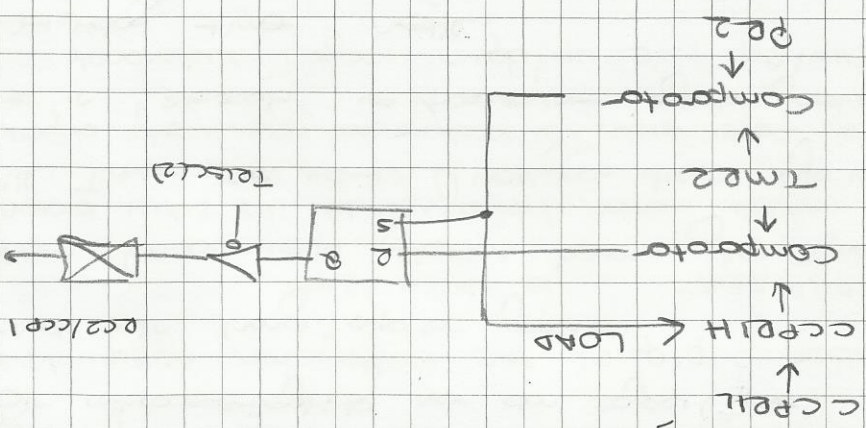

→ CCP → PWM → PORT

CCP'ye TMR2'yi konsistorsiyon TMR2'ye

register konsistorsiyon. Böyle sayar ortam üzerinden

analiz ortamı kontrol edilebilir.

16. CCP modülünün PWM modülü çalışması için

hangi ortamı kullanır?

