
Absensi RFID Terintegrasi - templat dot matrix 1:1 (versi modul jam RTC)


Papan 30 x 50 lubang (kolom 1a-1z, 2a-2d; baris 001-050). Cetak skala 100 % (Actual size): garis skala di kiri bawah harus tepat 50 mm.

Papan 1 sisi: komponen di DEPAN (1a di kanan), solder & kabel di BELAKANG (sisi tembaga, 1a di kiri). Merah = 3V3, hitam = GND & sinyal, abu tebal = kawat

DEPAN (sisi komponen)

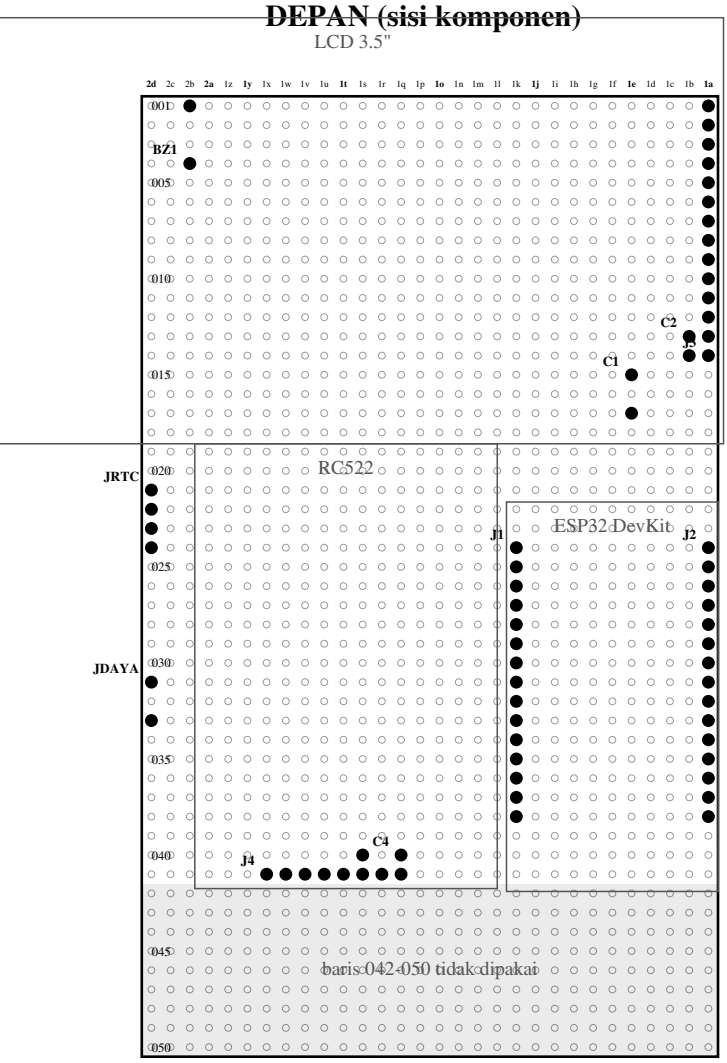

BELAKANG (sisi solder & kabel)

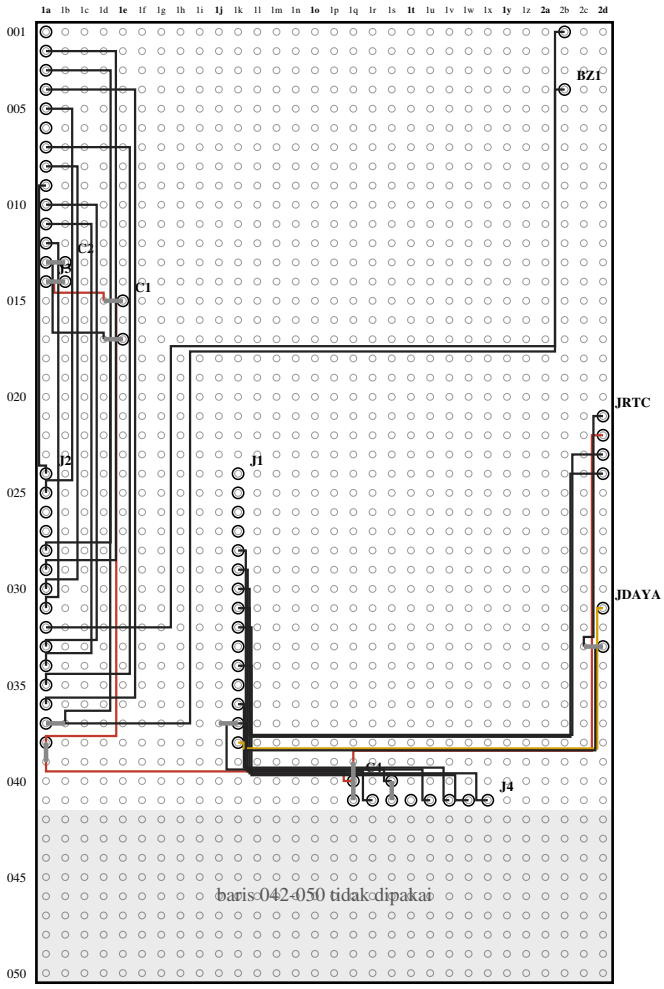

50 mm