




A

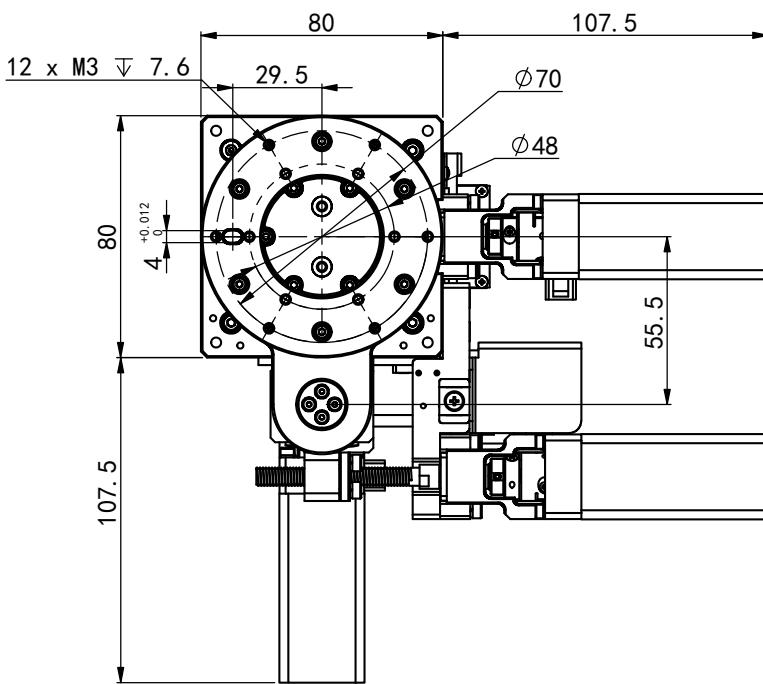

B

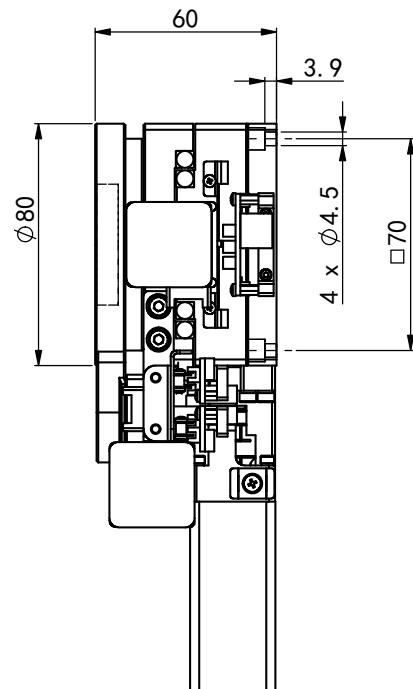

C

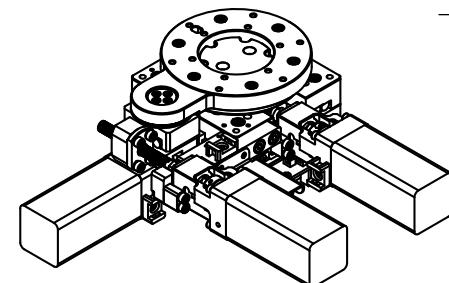

工作臺尺寸	$\phi 80$
基座尺寸	80×80
高度	60
行程	X、Y: ± 15 ; R: $\pm 10^\circ$
重複定位精度	X、Y: $2.5 \mu m$; R: $\pm 0.005^\circ$
定位精度	X、Y: $10 \mu m$; R: $\pm 0.01^\circ$
平行度	± 0.02
驅動電機	$\square 28$ 步進
驅動螺桿	0601
建議荷重	水平安裝 $\leq 15KG$; 垂直安裝 $\leq 7KG$
表面處理	黑色陽極氧化噴砂處理

改版 SYM	年月日 DATE	變更事項 REVISIONS	設計 BY	備注 NOTE

		精密XYR軸電動滑台 PRECISE "XYR" STAGE		
		規格: SPEC		GXYR80-15-10-B28-14W
		吉嘉精密科技有限公司 GIGA Precision Technology Co., Ltd.		A4