
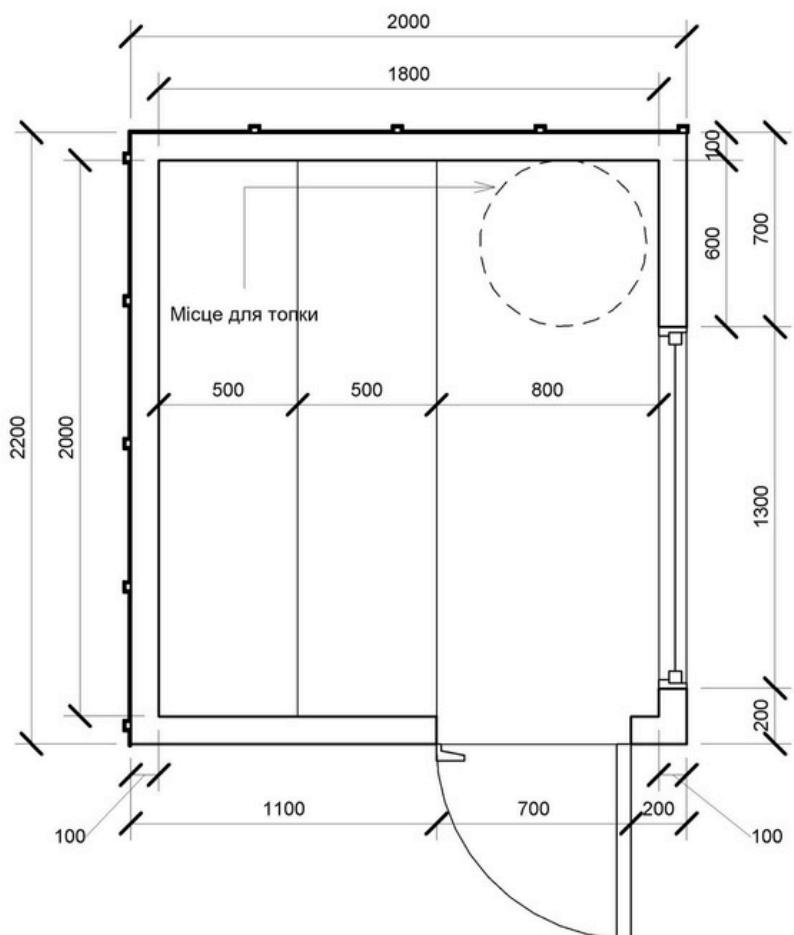


2200x2000

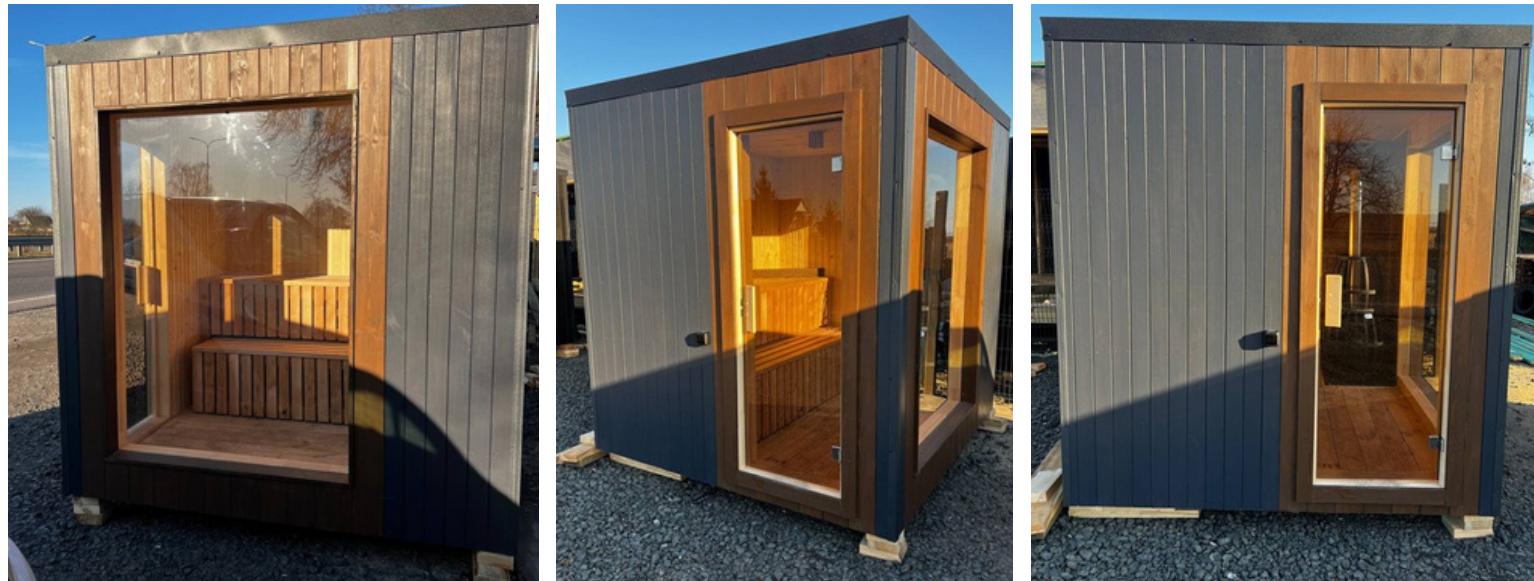

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ САУНИ

Структура сауни


Дерев'яний каркас

Виготовлений за стандартами, дошка соснова

Конструкція стін і перекриттів

СТИНИ

Стіни: Фасадна дошка(планкін)/Клік-фальц (з двох лицевих сторін фарбується коричневим кольором (RAL8017) та чорним (RAL9005), з двох задніх оббивається клік фальцем чорного кольору(RAL9005)), Монтажна рейка, Вітрозахисна мембрана, Дерев'яний каркас, Фасадна мінеральна вата утеплювач (50мм), Плівка для сауни, Вагонка. На місці розміщення топки внутрішні стіни покриваються чорною бляхою (RAL9005) і продовжується терморейкою



ПІДЛОГА

Підлога: Захист від гризунів, вітрозахисна мембрана, Дерев'яний каркас, Дерев'яна підлога (сосна)



ДАХ

Дах: Вагонка (вільха), Пароізоляція, Монтажна рейка, Плівка для сауни, Дерев'яний каркас, Мінеральна вата утеплювач (50мм), Вітрозахисна мембрана, Клік-фальц чорного кольору (RAL9005)



Зовнішні\внутрішні двері та вікна

ВІКНА

Віконні і дверні конструкції: Гартоване скло 1800x1300



ДВЕРІ

tesli briz 1900x700 прозорі



ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕЖАКИ

Лежаки в сауну. Вільха



СВІТИЛЬНИКИ

Світильник стельовий накладний дерев'яний Бочка



ВИМИКАЧІ

Вимикачі в чорному кольорі






Містськість Сауни 2-3 людини

Площа:

-сауна 4,4 м2.

3000x2000

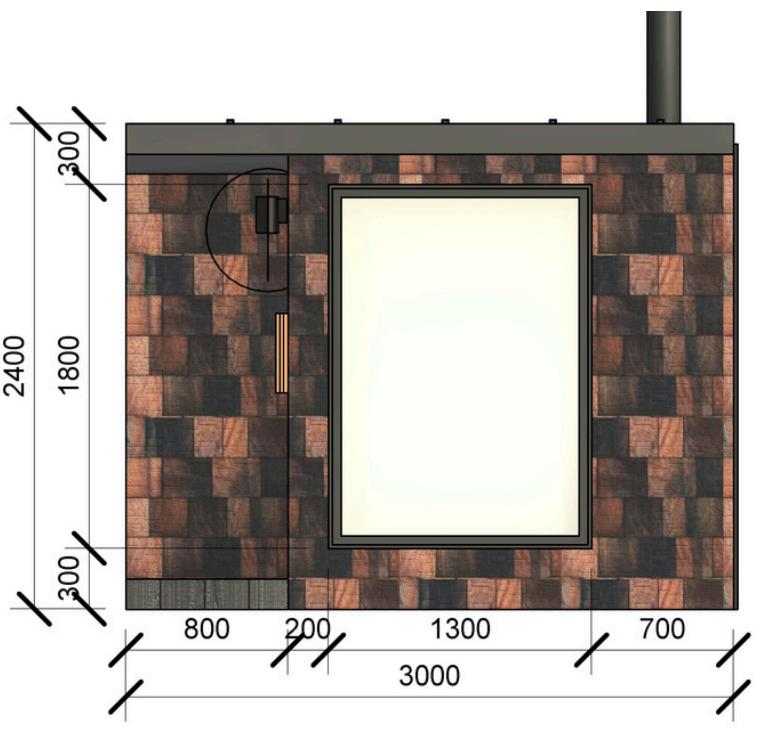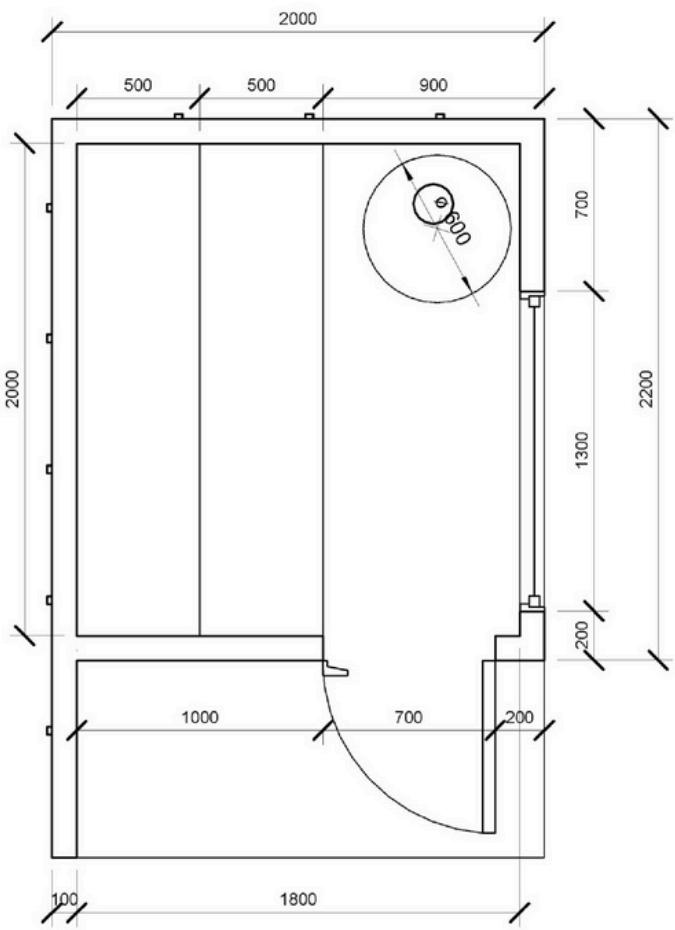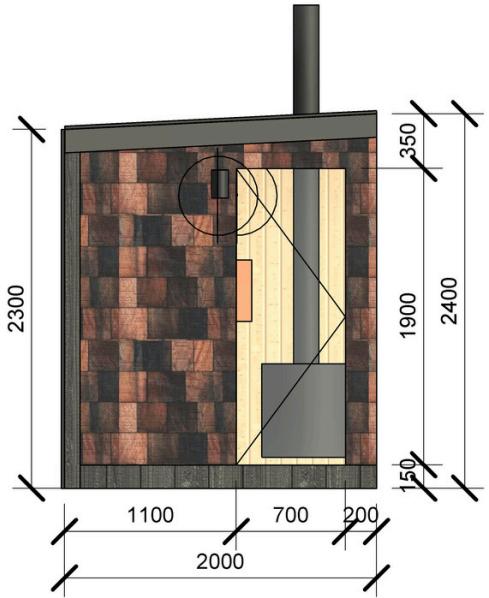

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ САУНИ

Структура сауни


Дерев'яний каркас

Виготовлений за стандартами, дошка соснова

Конструкція стін і перекриттів

СТИНИ

Стіни: Фасадна дошка(планкін або мозаїка на вибір)/Клік-фальц (з двох лицьових сторін фарбується коричневим кольором (RAL8017) та чорним (RAL9005), з двох задніх оббивається клік фальцем чорного кольору(RAL9005)), Монтажна рейка, Вітрозахисна мембрана, Дерев'яний каркас, Фасадна мінеральна вата утеплювач (50мм), Плівка для сауни, Вагонка. На місці розміщення топки внутрішні стіни покриваються чорною бляхою (RAL9005) і продовжується терморейкою



ПІДЛОГА

Підлога: Захист від гризунів, вітрозахисна мембрана, Дерев'яний каркас, Дерев'яна підлога (сосна)



ДАХ

Дах: Вагонка (вільха), Пароізоляція, Монтажна рейка, Плівка для сауни, Дерев'яний каркас, Мінеральна вата утеплювач (50мм), Вітрозахисна мембрана, Клік-фальц чорного кольору (RAL9005)



Зовнішні\внутрішні двері та вікна

ВІКНА

Віконні і дверні конструкції: Гартоване скло 1800x1300



ДВЕРІ

tesli briz 1900x700 прозорі



ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕЖАКИ

Лежаки в сауну. Вільха



СВІТИЛЬНИКИ

Світильник стельовий накладний дерев'яний Бочка



ВИМИКАЧІ

Вимикачі в чорному кольорі





Містськість Сауни 2-3 людини, додатково в комплектацію входить тераса.

Площа:

- сауна 4,4 м²;
- тераса 2 м².

4200x2000

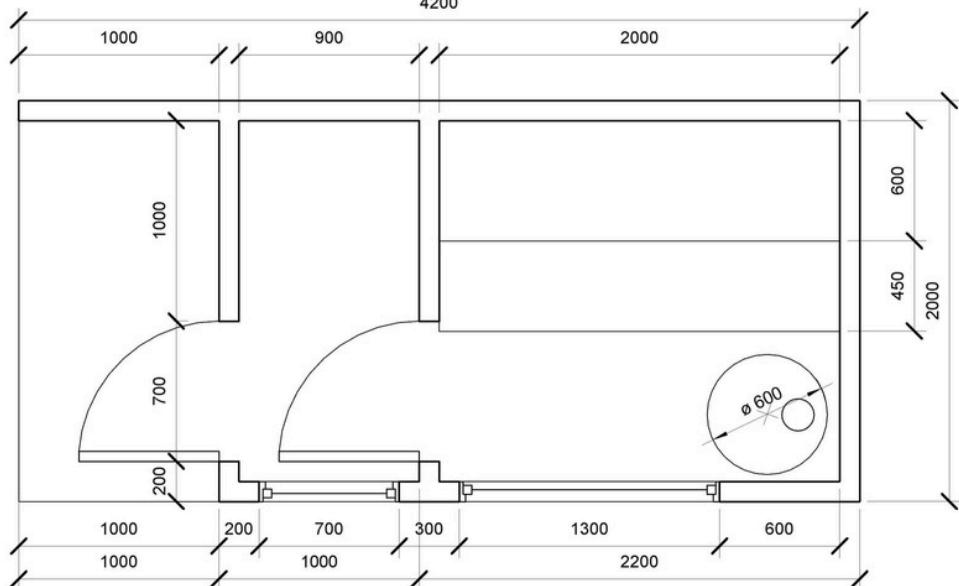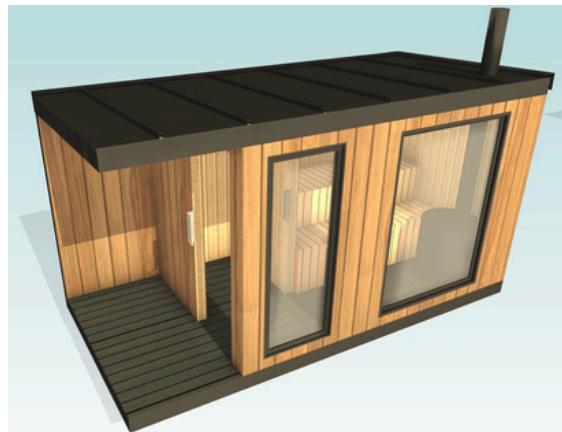

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ САУНИ

Структура сауни


Дерев'яний каркас

Виготовлений за стандартами, дошка соснова

Конструкція стін і перекриттів

СТИНИ

Стіни: Фасадна дошка/Клік-фальц (з двох лицевих сторін фарбується коричневим кольором (RAL8017) та чорним (RAL9005), з двох задніх оббивається клік фальцем чорного кольору(RAL9005)), Монтажна рейка, Вітрозахисна мембрана, Дерев'яний каркас, Фасадна мінеральна вата утеплювач (50мм), Плівка для сауни, Вагонка. На місці розміщення топки внутрішні стіни покриваються чорною бляхою (RAL9005) і продовжується терморейкою



ПІДЛОГА

Підлога: Захист від гризунів, вітрозахисна мембрана, Дерев'яний каркас, Дерев'яна підлога (сосна)



ДАХ

Дах: Вагонка (вільха), Пароізоляція, Монтажна рейка, Плівка для сауни, Дерев'яний каркас, Мінеральна вата утеплювач (50мм), Вітрозахисна мембрана, Клік-фальц чорного кольору (RAL9005)



Зовнішні\внутрішні двері та вікна

ВІКНА

Віконні і дверні конструкції: Гартоване скло 1800x1000 1шт
Віконні і дверні конструкції: Гартоване скло 1800x1300 1шт



ДВЕРІ

tesli briz 1900x700 прозорі



ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕЖАКИ

Лежаки в сауну. Вільха



СВІТИЛЬНИКИ

Світильник стельовий накладний дерев'яний Бочка



ВИМИКАЧІ

Вимикачі в чорному кольорі





Містськість Сауни 2-3 людини, додатково в комплектацію входить передбанник для переодягання та зберігання особистих речей та тераса.

Площа:

- сауна 4,4 м²;
- передбанник 2 м²;
- тераса 2 м².

5200x2000

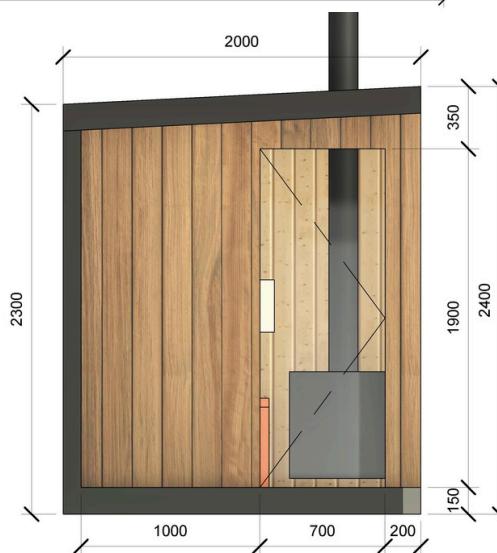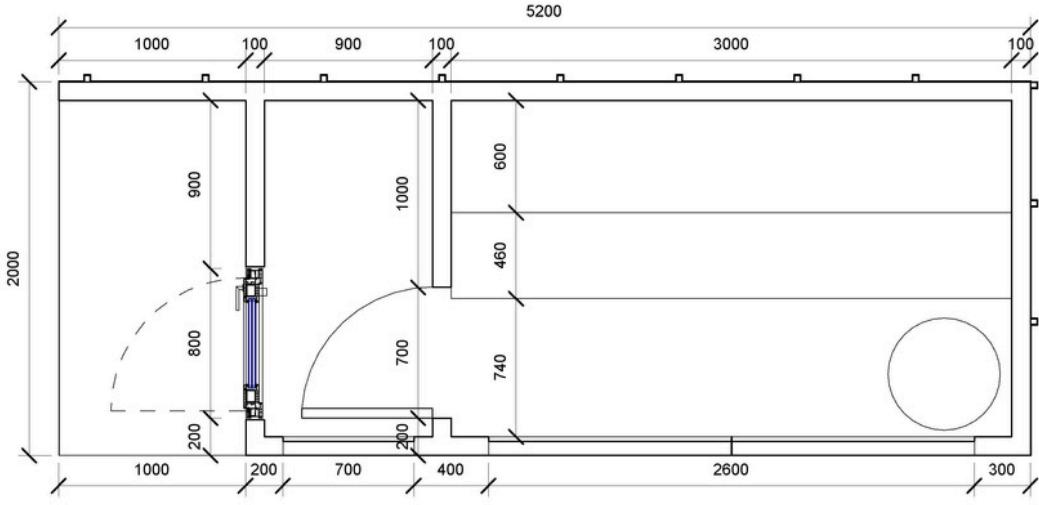

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ САУНИ		
Структура сауни		
Дерев'яний каркас	Виготовлений за стандартами, дошка соснова	
Конструкція стін і перекриттів		
СТИНИ	Стіни: Фасадна дошка/Клік-фальц (з двох лицьових сторін фарбується коричневим кольором (RAL8017) та чорним (RAL9005), з двох задніх оббивається клік фальцем чорного кольору(RAL9005)), Монтажна рейка, Вітрозахисна мембрана, Дерев'яний каркас, Фасадна мінеральна вата утеплювач (50мм), Плівка для сауни, Вагонка. На місці розміщення топки внутрішні стіни покриваються чорною бляхою (RAL9005) і продовжується терморейкою	
ПІДЛОГА	Підлога: Захист від гризунів, вітрозахисна мембрана, Дерев'яний каркас, Дерев'яна підлога (сосна)	
ДАХ	Дах: Вагонка (вільха), Пароізоляція, Монтажна рейка, Плівка для сауни, Дерев'яний каркас, Мінеральна вата утеплювач (50мм), Вітрозахисна мембрана, Клік-фальц чорного кольору (RAL9005)	
Зовнішні\внутрішні двері та вікна		
ВІКНА	Віконні і дверні конструкції: Гартоване скло 1800x1000 1шт Віконні і дверні конструкції: Гартоване скло 1800x1300 2шт	
ДВЕРІ	tesli briz 1900x700 прозорі	
ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ		
ЛЕЖАКИ	Лежаки в сауну. Вільха	
СВІТИЛЬНИКИ	Світильник стельовий накладний дерев'яний Бочка	
ВИМИКАЧІ	Вимикачі в чорному кольорі	
Містськість Сауни 3-6 людей, додатково в комплектацію входить передбанник для переодягання та зберігання особистих речей та тераса.		
Площа: -сауна 6,4 м2; -передбанник 2 м2; -тераса 2 м2.		

Представлені варіанти можуть бути замінені на аналоги за наявності в магазинах.