

#### 4.1.4 联网方式

##### 4.1.4.1 级联

两个信令安全路由网关之间是上下级关系,下级信令安全路由网关主动向上级信令安全路由网关发起注册,经上级信令安全路由网关鉴权认证后方可进行系统间通信。

级联方式的多级联网结构示意图如图 2、图 3 所示,信令流都应逐级转发;媒体流宜采用图 3 所示方式传送,也可跨媒体服务器传送。

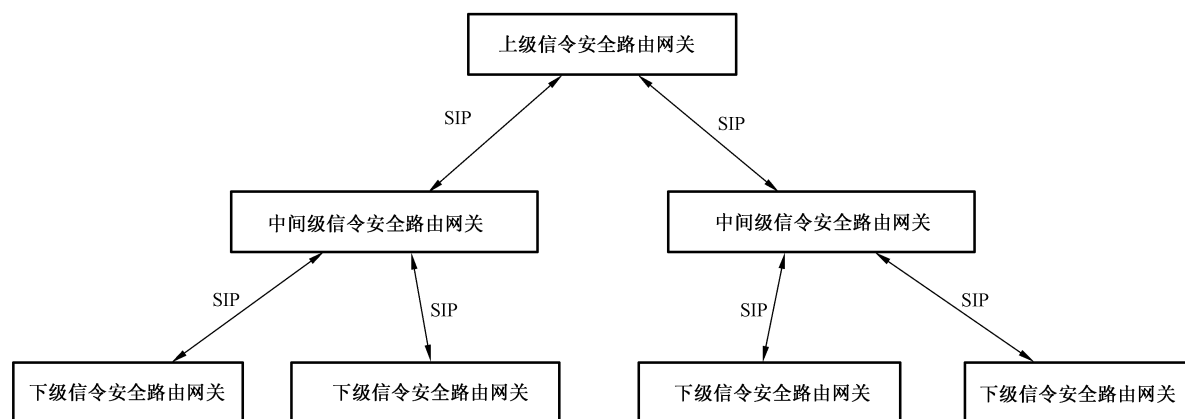


图 2 信令级联结构示意图

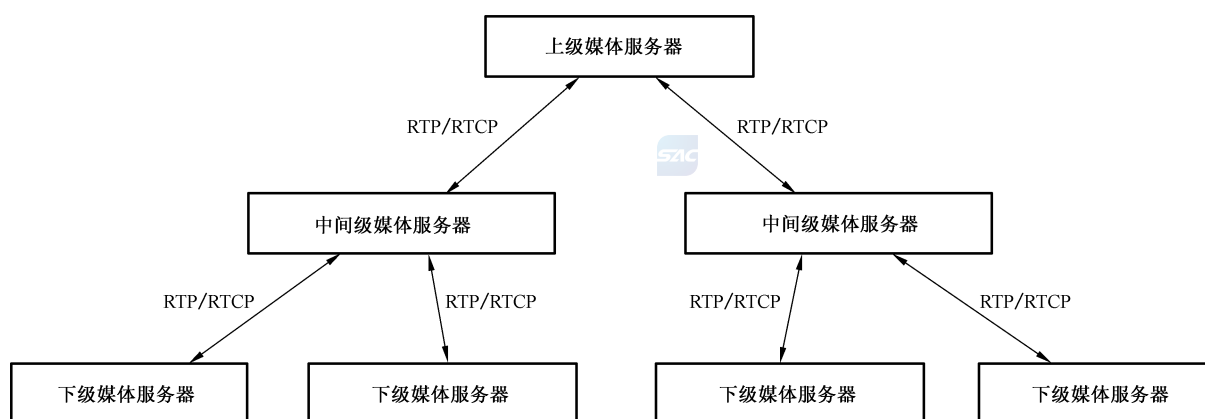


图 3 媒体级联结构示意图

##### 4.1.4.2 互联

信令安全路由网关之间是平级关系,需要共享对方 SIP 监控域的监控资源时,由信令安全路由网关向目的信令安全路由网关发起注册,经目的信令安全路由网关鉴权认证后方可进行系统间通信。

互联方式的联网结构示意图如图 4、图 5 所示,信令流应通过信令安全路由网关传送,媒体流宜通过媒体服务器传送。