

RIGHT / FIRST ANGLE / 1:1

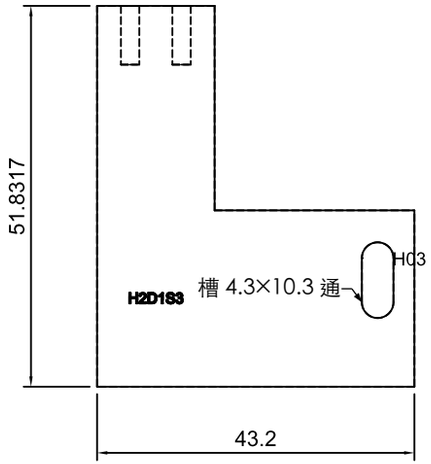


FRONT / FIRST ANGLE / 1:1



H2D1-S / H2D1S3 / R3 NEW SUPPORT
UNITS mm / LOCAL ORIGIN = STEP BBOX MIN
MATERIAL 6061 aluminium, black anodize
STEP SHA256 01185595ca28e0111383359eeb35895a4ae26905c33ce6f86c1a3c133721eff3
ASSEMBLY TRANSLATION (25.4, -58.0874, 49.2)
H01 ENTRY (2.9, 4.5, 51.8317) AXIS (0, 0, -1)
M3x0.5 THREAD6 PILOT Dia2.5 CYL8
H02 ENTRY (2.9, 11.5, 51.8317) AXIS (0, 0, -1)
M3x0.5 THREAD6 PILOT Dia2.5 CYL8
H03 ENTRY (0, 38.2, 14.5) AXIS (1, 0, 0)
M4 SLOT WIDTH4.3 TOTAL10.3 THRU5
OUTLINE YZ V1 (0, 0)
OUTLINE YZ V2 (43.2, 0)
OUTLINE YZ V3 (43.2, 24)
OUTLINE YZ V4 (16, 24)
OUTLINE YZ V5 (16, 51.8317)
OUTLINE YZ V6 (0, 51.8317)
M3x0.5 EFFECTIVE THREAD6 / PILOT Dia2.5 CYL8
DRILL POINT EXTRA; DO NOT COUNT IT AS CYL DEPTH
SLOT WIDTH4.3 TOTAL10.3 / R2.15 / THRU5
ENGRAVE H2D1S3 H2 D0.2
MARK CENTER (5, 8, 12)
XDIR (0, 1, 0) NORMAL (1, 0, 0)
NOMINAL GEOMETRY / PHYSICAL ASSEMBLY NOT VERIFIED

SECTION A-A Y=4.5 RETAIN Y>=CUT



TOP / FIRST ANGLE / 1:1

