
ZZLab 激光打标定位图 UG01-R3

激光打标，不铣刻。DXF为1:1毫米闭合字形。

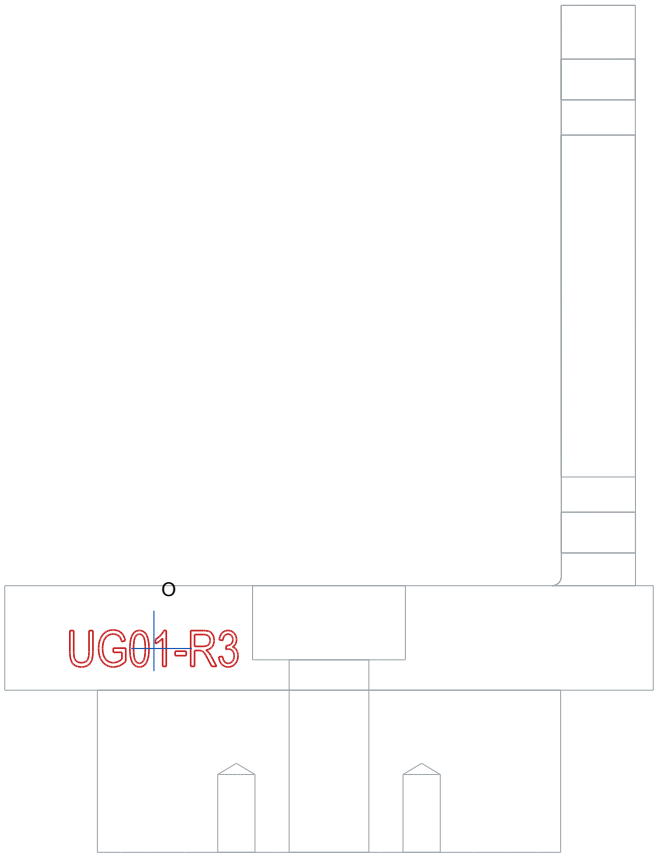

灰线为零件定位参考；红线为打标，仅红线进入机器DXF。

原点 O 的 STEP 世界坐标：(40, -17.5, 23.5) mm

字右 U：[1, 0, 0]；字顶 V：[0, 0, 1]

外法向 N：[0, -1, 0]；从外侧沿−N观察，不镜像。

实际字框：宽9.0776 × 高2 mm；当前字体Arial Narrow。

DXF坐标：U[-4.5388,4.5388]，V[-1,1]。

闭合轮廓 9 个；字符内环保留；图层仅 LASER_MARK。

参考轮廓、孔、原点十字、尺寸和图框不进入机器打标图层。

功率、速度、填充与遍数由316L表面处理首件试样确认。

CAD主体和孔位未改；不规定激光去除深度。

打标字形放大图 10:1（机器DXF仍为1:1）



当前 STEP SHA256：a9472f05db71349b8fc268b0afe01b7a63f2fd82f83a4df5064ac1406d1df70f

原始字体文件仅用于生成，随包只交付独立闭合轮廓。