
QP1B R1 / 前侧面激光打标定位

激光打标，不铣刻；不以 CAD 凹深规定激光去除深度。

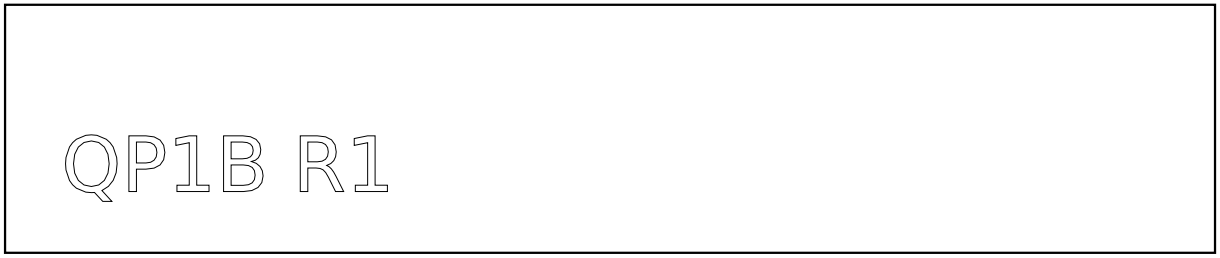

面朝观察者：Y=0；左下原点 STEP (0,0,0)；比例4:1

字右 +X；字顶 +Z；轮廓左下角 (X,Z)=(2,1.7) mm；实际字高 2.2 mm。

打标文件只含闭合字形；外轮廓、孔和图框不进入机器打标文件。

文字：QP1B R1；轮廓数 11；1:1 毫米 DXF，无字体依赖。

STEP SHA256: 4f44a7658f3213ba1d2789941fa5c7751b5c27b7796a243cfff8a3168de1ece0

参数随316L材料及表面处理试样确认；图中外框仅作装夹参考。