
ZZLab 激光打标定位图

2-2

激光打标，不铣刻 / 1:1 毫米 DXF

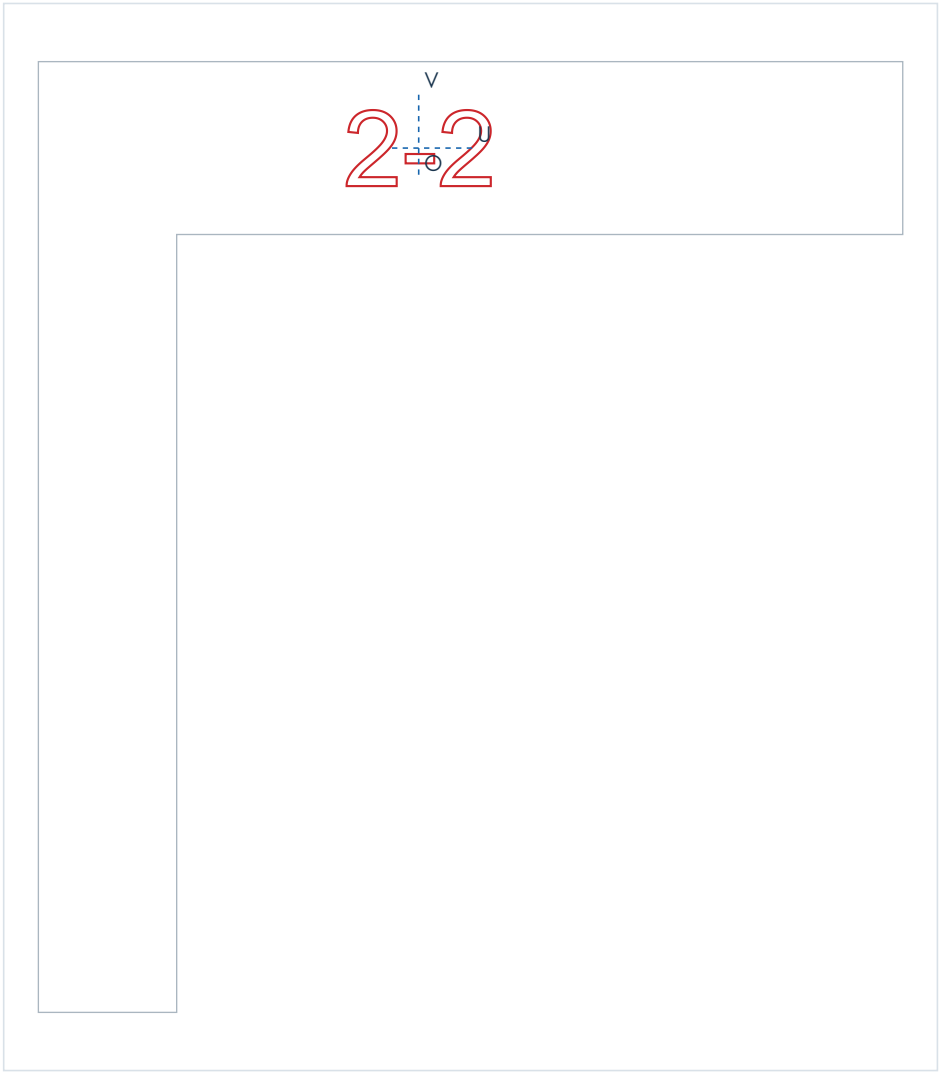

红：打标　灰：当前表面参考　蓝：原点U/V

沿 -N 观察；U 字右 / V 字顶；不镜像

材料及处理：6061 铝合金；黑色阳极氧化

DXF原点在当前单件 STEP：

(-20.5, -11, 12.5) mm

U 字右：(0, -1, 0)


V 字顶：(0, 0, 1)

N 外法向：(-1, 0, 0)

实际打标范围：

U [-2.0850, 2.0850] mm

V [-1.1000, 1.1000] mm

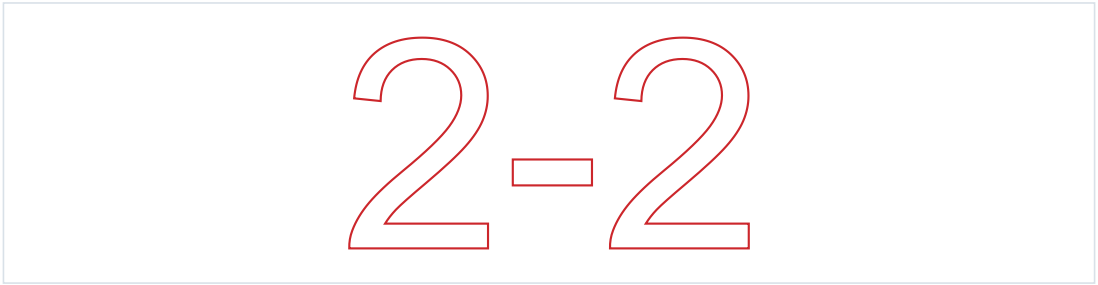

字形放大示意；DXF不随示图缩放。

新增激光编号；本件原STEP无此凹字，实体与孔位保持。

原CAD凹深仅显示，不规定激光去除深度。

功率/速度/遍数按材料和设备试样确认。

DXF仅字形闭合轮廓；图框及定位线不可打标。

当前STEP SHA256：78a7448998625e8016147bb4f1c02cf177ec86e6ca98648ebd0f22f1fc6304a1

DXF：marking.dxf　图层 LASER_MARK　单位 mm